



시로코 송풍기 (Sirocco Blower)

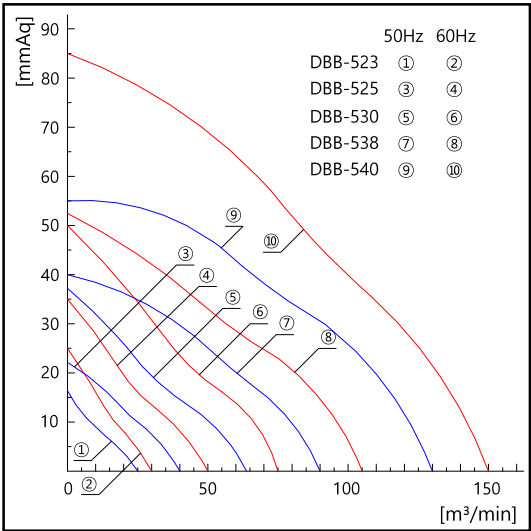

제품명 Model	전원 Source (V)	날개크기 Impeller Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Current (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	모터출력 Motor Output (KW)	극수 Pole (P)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)	최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)	중량 Weight (kg)
DBB-523	1Ø 220V	20	50	1.00	200	940	0.2	6	25	885	155
			60	1.10	290	1,075			30	1,060	245
DBB-525	1Ø 220V	26	50	2.40	460	920	0.3	6	40	1,410	265
			60	3.10	610	1,040			50	1,765	345
	3Ø 220/380V	26	50	2.50/1.45	500	930	0.3	6	40	1,410	265
			60	2.70/1.56	700	1,060			50	1,765	345
DBB-530	1Ø 220V	30	50	5.70	760	960	0.75	6	64	2,260	365
			60	5.90	1,130	1,120			75	2,650	490
	3Ø 220/380V	30	50	3.10/1.80	650	945	0.75	6	64	2,260	365
			60	4.50/2.60	1,050	1,145			75	2,650	490
DBB-538	3Ø 220/380V	38	50	6.30/3.80	1,100	705	1.5	8	90	3,180	390
			60	6.30/3.80	1,450	810			105	3,710	510
DBB-540	3Ø 220/380V	38	50	9.35/5.40	2,200	950	2.2	6	130	4,590	540
			60	11.40/6.40	3,500	1,100			150	5,300	835

◆ 50/60Hz 별도 생산품 : DBB-530 3Ø

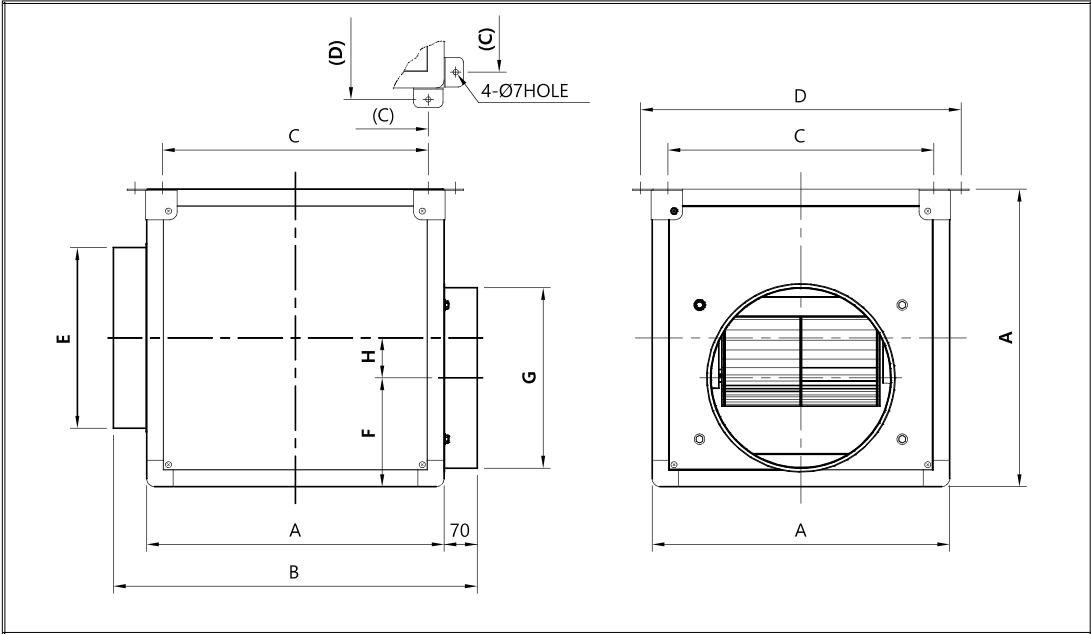

Dimension		(mm)							
Model	A	B	C	D	E	F	G	H	
DBB-523	515	655	455	545	Ø300	183	Ø300	75	
DBB-525	565	705	505	595	Ø350	208	Ø350	75	
DBB-530	615	755	555	645	Ø400	233	Ø400	75	
DBB-538,540	715	855	655	745	Ø450	241	Ø450	116.5	



- ◆ 제품 특징
- 흡입된 바람을 본체의 원주를 따라 횡방향으로 토출하므로 균일한 바람을 얻을 수 있음
 - 와류발생이 적어서 토출되는 공기의 흐름이 집중되어 멀리까지 도달되고, 소음이 적음
 - 모터 밀폐형 플랜지 채택으로 실외설치 가능
 - 저소음형 날개 및 케이싱 설계로 저소음 고효율화
 - 모터와 날개의 직결형으로 소형, 경량화하여 취급 및 설치가 용이
 - 설치 상태에서 모터와 날개의 분리가 가능해 점검 및 보수용이
 - 외형의 각형 구조로 시공성 향상
 - 알루미늄 다이캐스팅 모터케이싱 채택으로 냉각효과 극대화
 - 토출, 흡입구 방향의 변화가 용이하며 다중흡입장치 부착 가능
- ◆ 제품 사용장소
- 공조설비용 : 빌딩, 아파트, 지하상가, 공장, 창고 등의 일반환기, 공기조화, 냉난방송풍, 급배기용
 - 각종 기기조립 및 기기냉각용 : 변압기, 건조기, 정류기 등

- ◆ Feature
- Regular air blowing.
 - Less parasitic air. Compact air-flow blowing. Less sound. Air flow will be reached far.
 - Hermetical motor flange. Possible Install outdoor.
 - High efficiency and Low noise blade and case.
 - Direct connected blade with motor. Light and small-size blower.
 - Easy for handling and installation.
 - Blade is possible to be detached from motor after installation. Easy for inspection or repair.
 - Easy installation with rectangle shape.
 - Enhance the cooling ability with aluminum die casting motor case.
 - Air inlet and outlet can have various direction. Possible to connect with Multi-exhaust equipment.
- ◆ Available place.
- Refrigeration and air conditioning equipment : for ventilation and blowing & exhausting of underground arcade, Building, Apartment, Factory, or warehouse. Etc.
 - Assembling and cooling : Transformer, drying machine, rectifier, etc.