


5-3

조광형 캠 스위치

ILLUMINATED CAM SWITCH - LDNC TYPE

형식 구분도 | Type classification diagram

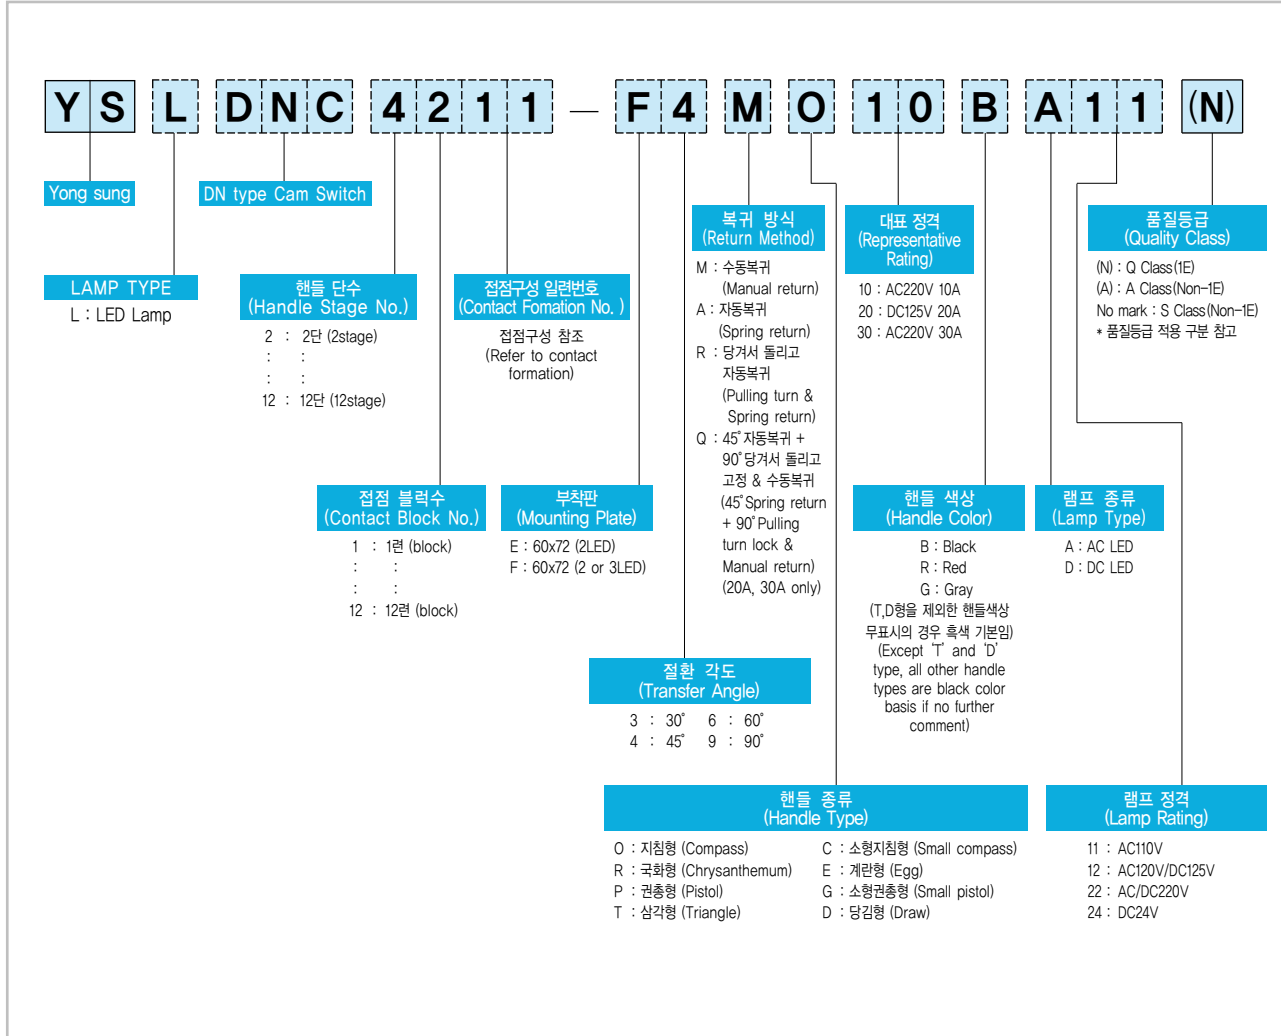

CAM SWITCH

램프 정격 | Lamp rating | LDNC only

정격 전압 (Rating voltage)	DC24V±10%	AC110V±10% (50/60Hz)	DC125V±10% AC120V±10% (50/60Hz)	DC220V±10% AC220V±10% (50/60Hz)
소비전력, 최대 (Power consumption, max.)	1W	2.5VA	2.4W / 2.8VA	4.4W / 5VA
내전압 (Withstand voltage)	AC 2,500V / 1 min (50 ~ 60Hz)			
절연저항 (Insulation resistance)	100MΩ 이상 (Above 100MΩ), DC 500V MEGGER			
LAMP 색상 (LAMP color)	적, 녹, 황, 오렌지 (Red, Green, Yellow, Orange)			

램프 단자간 내전압 및 절연저항 시험은 허용하지 않습니다.

(Withstand voltage and insulation resistance tests between lamp terminals are not permitted.)


조광형 캠 스위치 ILLUMINATED CAM SWITCH - LDNC TYPE

램프부 재질 | Materials of lamp parts |

부품 (Part)	재질 (Materials)
케이스 (Case)	PBT resin
단자대 (Terminal block)	PBT resin
단자커버 (Insulation cover)	PBT resin
단자 (Terminal)	황동 (Brass)
볼트 (Bolt)	Carbon steel, Stainless steel

패널 가공 치수 | Panel cut-out dimension |

(Unit : mm)

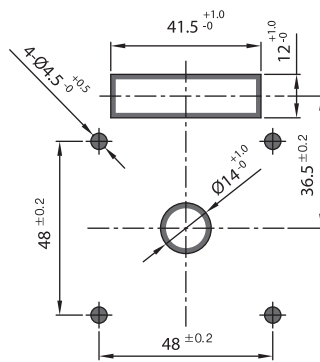

결선도 | Wiring diagram |


전면 LED (Front LED)	L2 L1	L3 L2 L1
후면 단자 (Rear terminal)	L1(2) C(1) L2(3) 	C(1) L1(2) L2(3) L3(4)  LED 1개 또는 2개 사용 가능합니다. (It is possible to use 1 or 2 LED)
	E type	F type

DC용 기본 타입은 (-) 커먼입니다. (The basic type for DC is minus(-) common.)


외형 치수도 | Shape dimension |

(Unit : mm)


E-TYPE 10A

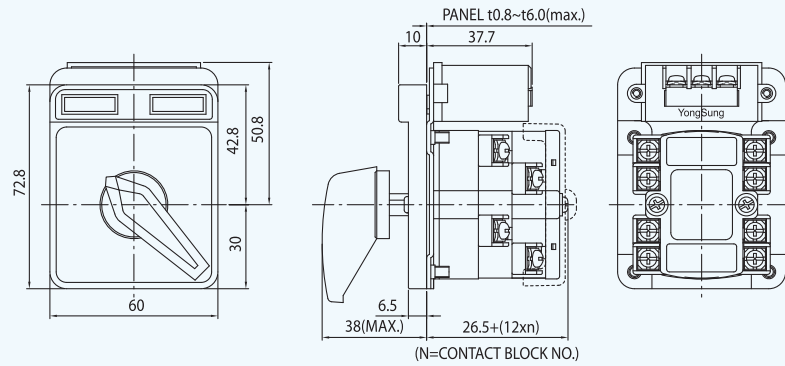

E-TYPE 20A / 30A

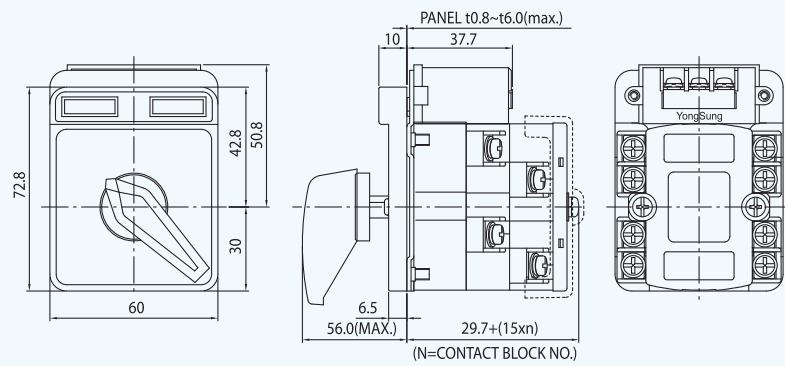

F-TYPE 10A

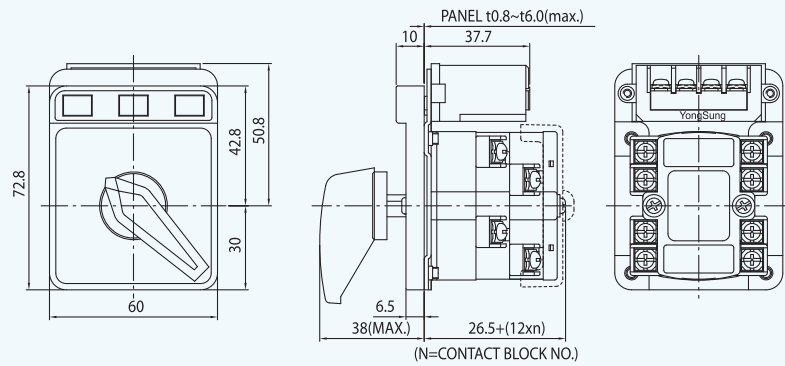

F-TYPE 20A / 30A

