

SINCE 1991




Digital Wire Processor Series KM-703N



www.kmdigitech.com

● 특징

KM703N은 특수 피복 탈피용으로 히터 및 유압실린더를 장착 가능하다

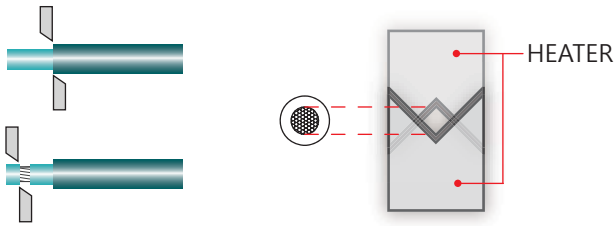


- 손쉽게 입력할 수 있는 디지털 화면
- 전기능 누름버튼으로 간단하게 해결
- 탈피 칼날 설정용 자동 피복 깊이 감지 기능
- 100개의 저장 메모리
- 총 가공된 수량 표시
- 35mm 이하의 전선은 쏫모드로 해결
- 각 단계별 동작 확인
- 테스트용 절단 버튼
- 비상정지 버튼
- 전선 유무센서 및 엉킴 방지센서
- 탈피 찌꺼기 제거용 에어 장착
- 공압 시스템 전용 필터/레귤레이터 장착

● 옵션장치




S O P - 7 1 3
「 전 선 펴 주 기 장 치 」
전 선 을 휨 없 이 펴 주
면 서 공 급 하 는 장 치

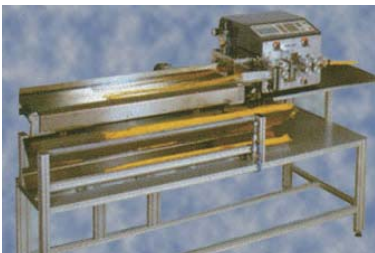

S O P - 7 1 6
「 전 선 받 기 장 치 」
가 공 길 이 2 0 0 0 m m 이
상 의 전 선 을 받 는 장 치 .
2 단 구조 컨베이어 타입으로 일
정수량을 모은 다음 자동 낙하.



S O P - 7 1 8
「 전 선 트 위 스 팅 장 치 」
최대3개의 전선을 동시에 트위스팅.
양단 및 전/후 트위스팅 가능.

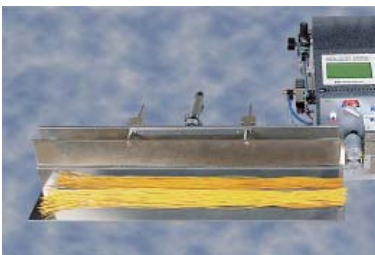

S O P - 7 1 5
「 전 선 받 기 장 치 」
가공길이 800mm 또는 1600mm
이 하 의 전 선 을 받 는 장 치

● 자동 탈피깊이 감지 센서

탈피할 전선의 심선 굵기를 감지하여,
자동으로 칼값을 설정한다
특허번호. 0825069



● 롤러 업다운버튼

버튼 한개로 손쉽게
배출롤러 개폐 가능



● 절단부

- 칼날 상, 하 날개
- 소경을 사용할 경우,
칼날 수명 2배 연장
- 칼날 교체 용이



● 이송부

- 6개의 롤러에 의한 강한 마찰력
- 전단 탈피 후 롤러가 자동으로
벌어져 심선을 원형대로 보전

● 제품사양

사용전선(규격)	AWG24 ~ AWG28 (3.33sq mm ~ 0.057mm)
사용전선(종류)	AV, UL, AVS, AVSS, KV, KIV, Teflon Wire
절단길이	35mm ~ 9999.9mm
플랫케이블 절단	가능
Heating Unit	가능
탈피길이	0mm ~ 270mm
에어사용량	0.1 CFM 이하
전원공급	110/220 VAC, 50/60 Hz, Single Phase
전력사용량	55 Wat ~ 510 Wat
크기(W x D x H)	485 x 510 x 350
중량(kg)	44

* 제품 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다

경기도 수원시 권선구 고색동 940번지
Tel. 031-8012-9900 / Fax. 031-8012-9999



www.youtube.com/user/kmdigitech

Cutting & Stripping