

17-4

교류 전류계 및 전압계

AC Digital Ampere Meters / Voltage Meters



교류 전류계 | AC Digital Ampere Meters |



· 형식 구분도 (Type Classification)

모델명 (Model name)	YS PM-4D-48
------------------	-------------

· 일반사양 (General Specifications)

제어전원 (Control power)	AC190 ~ 260V (50/60Hz)
정확도 (Accuracy)	1% ±1digit
소비전력 (Power consumption)	< 4VA
최대허용입력 (The maximum allowable input)	150% 10초 (150% 10second)
절연저항 (Insulation resistance)	DC500V 10MΩ
내전압 (Withstand voltage)	AC2kV/1분간 (AC2KV/min)
사용주위온도 (Ambient temperature)	-5°C ~ +55°C
사용습도 (Operating humidity)	20 ~ 80%
제품크기 (Dimensions)	48H×96W×63D
무게 (Weight)	0.35kg

· 입력 (Input)

교류전류 (AC Current)	5A
-------------------	----

· 표시 (Display)

문자높이 (발광LED) (Character height (light-emitting LED))	14mm 적색 (14mm Red)
샘플링주기 (The sampling period)	1sec 이하 (1sec below)
최대지시치 (The maximum)	5 ~ 10,000/5A

메타

교류 전압계 | AC Digital Voltage Meters |



· 형식 구분도 (Type Classification)

모델명 (Model name)	YS VM-3-48 (직가연결)	YS VM-3C-48 (PT연결)
------------------	-------------------	--------------------

· 일반사양 (General Specifications)

제어전원 (Control power)	AC190 ~ 260V (50/60Hz)
정확도 (Accuracy)	1% ±1digit
소비전력 (Power consumption)	< 4VA
최대허용입력 (The maximum allowable input)	150% 10초 (150% 10second)
절연저항 (Insulation resistance)	DC500V 10MΩ
내전압 (Withstand voltage)	C2kV/1분간 (AC2KV/min)
사용주위온도 (Ambient temperature)	-5℃ ~ +55℃
사용습도 (Operating humidity)	20 ~ 80%
제품크기 (Dimensions)	48H×96W×63D
무게 (Weight)	0.35kg


· 입력 (Input)

교류전압 (AC Voltage)	10 ~ 600V
-------------------	-----------

· 표시 (Display)


문자높이 (발광LED) (Character height (light-emitting LED))	14mm 적색 (14mm Red)
샘플링주기 (The sampling period)	1sec 이하 (1sec below)
최대지시치 (The maximum)	0 ~ 600V

뒷면 연결부 | Rear Connections |

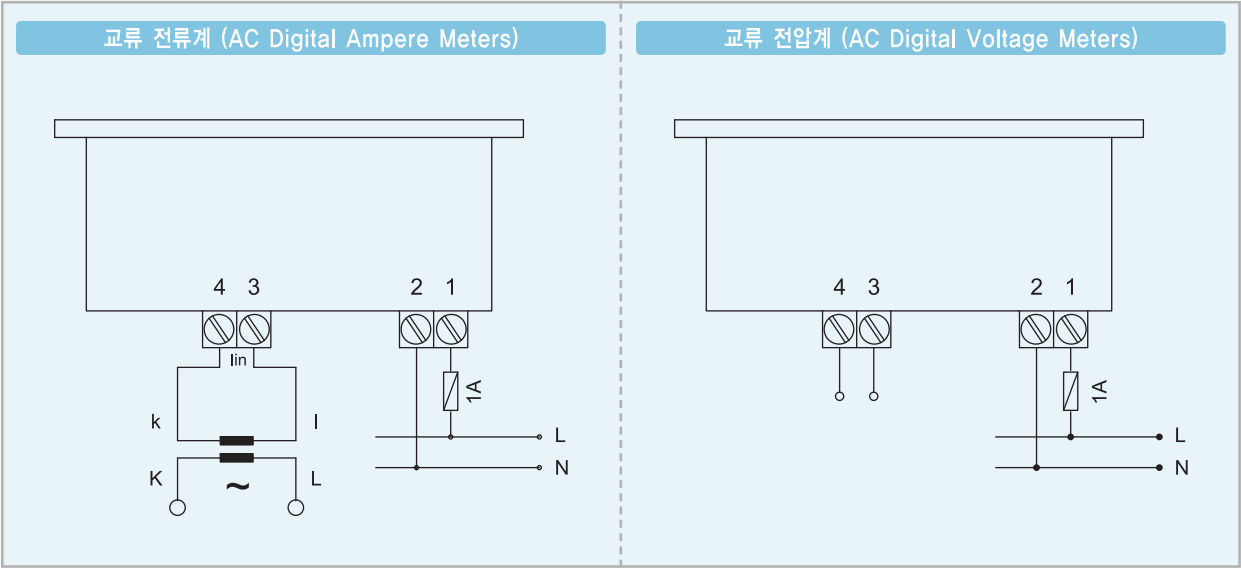

외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

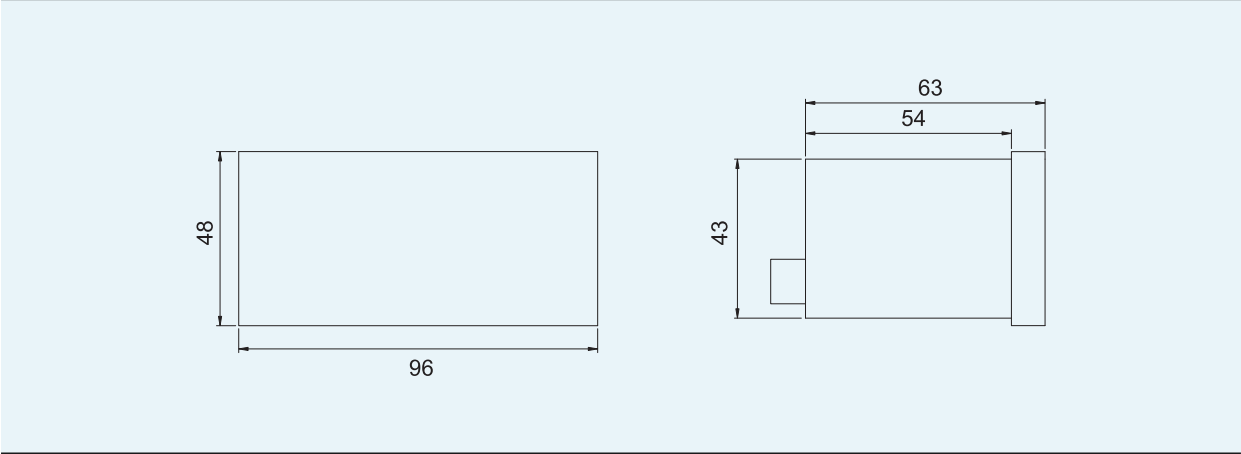

메타

판넬 가공 치수 | Cut-out Dimension |

(unit : mm)

