LU-AD 시리즈

대형 저울에 **최적**

LU-AD 시리즈는 트럭 스케일용 로드셀을 디지털화 한 로드셀 유니트 입니다. 트럭 스케일 대형 PLATFORM은 물론 SILO 계량 등 기타 여러 가지 용도로 폭 넓게 사용되고 있습니다.

외형도

LU-AD-10T. 25T. 40T

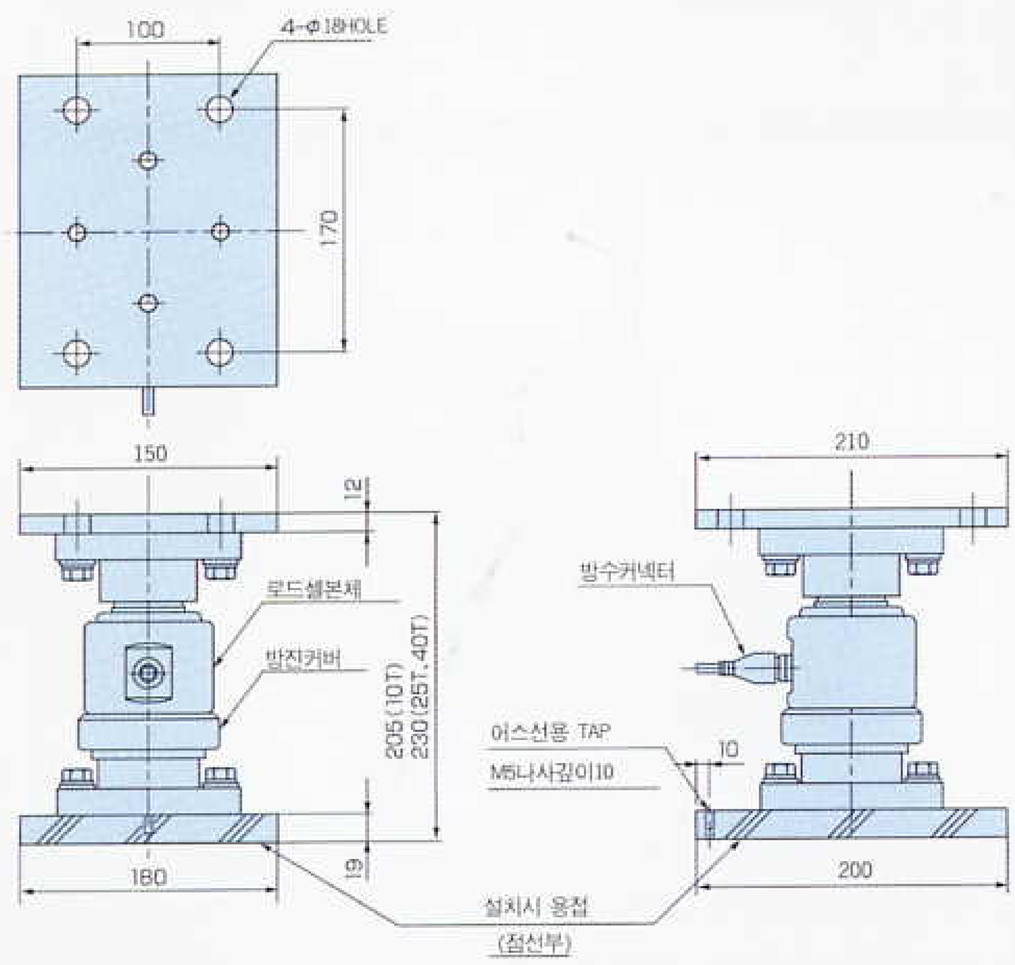

■ 각 부 설명

■ LU-AD 시리즈 사양 일람표

유니트 형식번호		LU-AD-10T	LU-AD-25T	LU-AD-40T
로드셀 형식번호		CC1-10T-H	CC1-25T-H	CC1-40T-H
정격용량(R.C)		10t	25t	40t
정격하중 출력 (R.O.) (카운트)		600,000±300 (0.05%) 디지털 출력 중력가속도 9.797m/S^2 지점(오사카)에서 정격용량(질량)을 부하로 교정하였기 때문에, 다른 지역에서 「질량계」로서 사용할 경우에는 사용지의 중력가속도에 의한 보정을 하여야 합니다. (KS-C지시계를 이용할 경우에는 중력가속도 '보정' 프로그램을 설정하여 간단하게 보정할 수 있습니다.)		
성능		조합오차(직선성, 히스테리시스 포함) 0.02% R.O. 영점 발란스 ±1%R.O. 온도보상범위 -10~50℃ 한계과부화 200%R.C.	반복성 0.01%R.O. 영점온도특성 0.015%R.O./10℃ 허용온도범위 -20~70℃ 방진방수성능 IP67	크리프 및 크리프 회복성 0.02%Load/30min 출력온도특성 0.015%Load/10℃ 허용과부하 150%R.C.
케이블		길이 9m 압착단자부착 배선색 전원(+V)…적, 출력(+D)…녹, 출력(-D)…청, 그랜드(SG)…황 실드(FG)…흑		
전원전압		DC6V~8V±5% (안정화 전원, 지시계 접속시는 DC8V)		
신호출력		RS-485		
재질	유니트	일반강(도금 처리)		
	로드셀	특수강		
제품질량(kg)		약 17		
기타		뢰 서지 킬러 표준장비		