
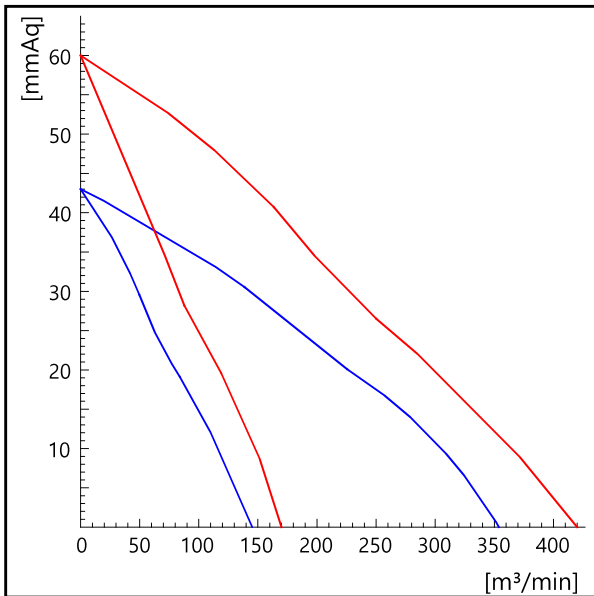


제품명 Model	전원 Source	날개크기 Impeller Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Current (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	모터출력 Motor Output (KW)	극수 Pole	최대풍량 Air Volume		최대정압 Air Pressure		중량 Weight
	(V)							(P)	(CMM)	(CFM)	(mmAq)	(pa)	(kg)
DTV-500CA	1Ø 220V	50	50	2.80	550	1,440	0.75	4	145	5,120	43	420	30
			60	4.20	800	1,750			170	6,005	60	590	
	3Ø 220/380V	50	50	3.70/2.15	600	1,465	0.75	4	145	5,120	43	420	30
			60	3.30/1.90	810	1,745			170	6,005	60	590	
DTV-600CA	1Ø 220V	60	50	5.30	875	1,450	1.5	4	353	12,465	43	420	60
			60	7.10	1,380	1,725			420	14,830	60	590	
	3Ø 220/380V	60	50	4.00/2.30	800	1,470	1.5	4	353	12,465	43	420	60
			60	4.40/2.55	1,250	1,725			420	14,830	60	590	

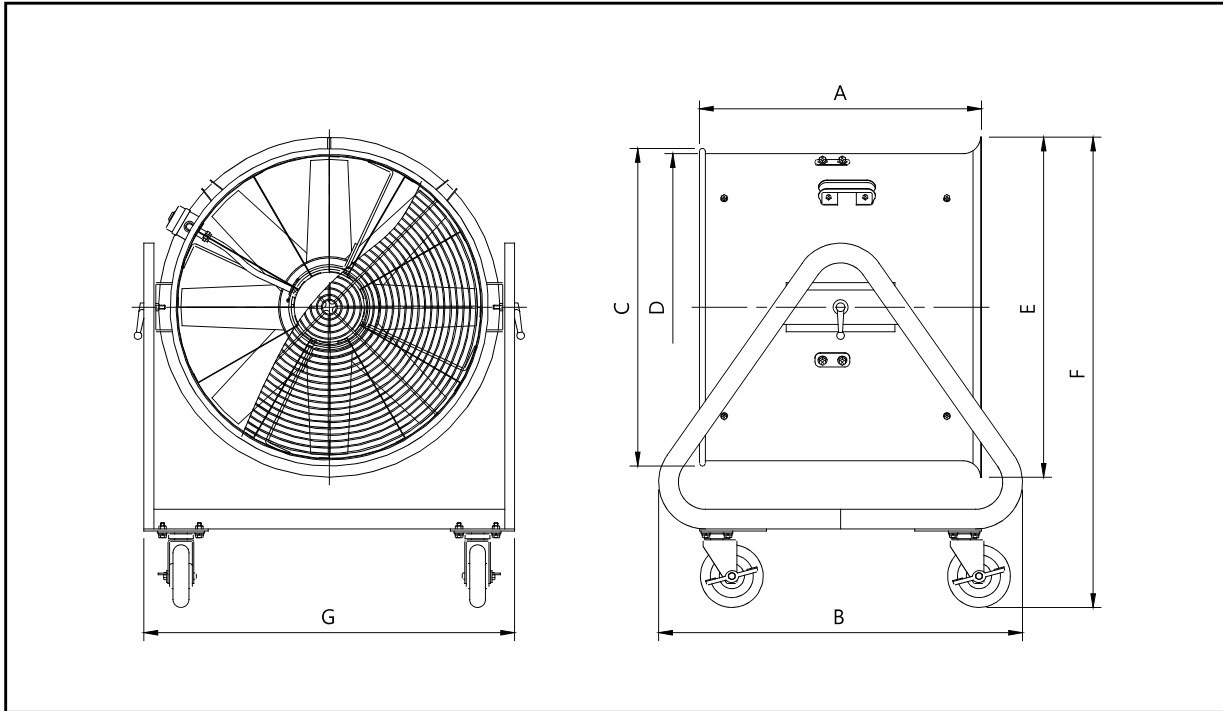

Dimension

(mm)

Model	A	B	C	D	E	F	G
DTV-500CA	550	712	Ø540	Ø520	Ø620	860	680
DTV-600CA	571	736	Ø644	Ø620	Ø690	954	750



◆ 제품 특징

- 운반 및 취급이 간단하고 DUCT의 착탈이 용이
- 성능이 우수하고 효율이 높음
- 급기, 배기 등 현장조건에 따라 어느 장소에서든지 임의로 사용 가능
- DUCT는 견고하며 신축이 자유스럽고 접속 연결이 간단함
- 강력 MOTOR 사용으로 연속 작업이 가능
- 사용범위와 이용방법에 매우 다양하며 질식사고 방지 및 작업환경 개선에 최적
- 바퀴부착으로 인해 운반 및 취급이 용이

◆ 제품 사용장소

- 조선, 제관, 교량공사의 용접 작업 시, 하수도, 지하 케이블 공사 시 유독 GAS의 배출용
- 맨홀, 탱크내의 환기, 보일러 점검 및 보수
- 도장 작업 시 환기 및 건조, 분진이 많이 발생하는 작업시 환기
- 지하공간 환기 및 제연설비용

◆ Feature

- Easy for moving and treatment. Easy for DUCT installation.
- High capability, High Efficiency.
- Any usage is possible to blow and exhaust as per workspace.
- Durable and flexible duct. Easy for installation.
- Continuous operating with powerful MOTOR
- Various usage and extent. Prevent Suffocation accident and improving the work place.
- Portable type with wheels.

◆ Available place

- Extracting gas during sewerage & underground cable construction, shipbuilding, piping and bridge construction.
- Ventilating of Manhole, Tank or inspection/repairing of boiler.
- Drying or Ventilating during painting. Ventilating of working place with dust.
- Ventilating for underground and extracting smoke and gas.