

서보로 구현되는 더욱 강력한 파워

LIMS-P1S 양단자동압착기



제품특징 (Key Features)

- 양단(편단)압착 / 양단(편단)씰 / 중간탈피 더블압착 / 솔더링
- 롤러피딩 방식
- 피딩 유닛과 좌우스위벨 유닛 별도 분리
- 간이형 / 표준형 / 디지털 퍼주기장치 적용가능
- 1구 / 2구 / NPS공급기 적용가능
- 2/3/4 미터 컨베어 받기장치 적용가능

Productivity (Unit Per hour)

Test Wire AVXF 0.5sqmm / Stripping length 4mm

Cutting Length	Both Ends Crimping	Single End Sealing + Both Ends Crimping
100mm		
500mm		
1000mm		

상기 생산량은 출하전 연구소에서 측정한 데이터로서 실제 전선, 터미널, 씰 종류와 각 공장의 작업 조건에 따라 변경될 수 있습니다.


Standard Straightener(Std)



Laser Strip Sensor (Std)



Digital Straightener (option)



Seal Insertion Unit (option)



Auto Crimp Height (Std)




Double Crimp Unit (option)



사양 (Specifications)

- 오토하이트 장치 (기본사양)
- 레이저탈피센서 (기본사양)
- 압착력 관리센서 (CFM, 기본사양)
- 전선유무센서 / 영킴센서 (기본사양)
- 터미널유무센서 (옵션)
- 안전커버 (옵션)

제품 아웃라인 (Outline of the machine)

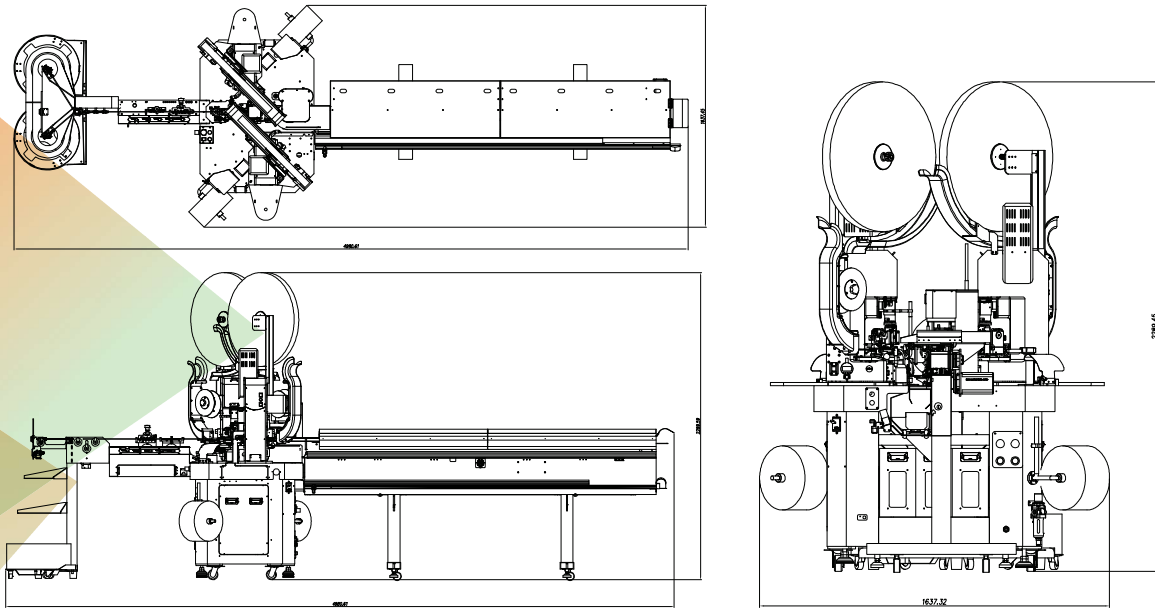

주요 정보 (Key information)

설치필요공간 Space needed for setup	공급기+본체+컨베이어 Feeder+Main Unit+Receiver	1637 X 3346 X 2289(H) mm
전원 Power Supply / 电源	AC220V(단상) 50/60Hz AC220V(Single Phase) 50/60Hz	
공급에어압력 Air Pressure / 空气压强	0.5 ~ 0.6Mpa	
적용전선 Applicable Wires / 适用电线	기본 0.22~3.0Sq Standard 0.22~3.0Sq	
전단길이 Cutting Length / 切断长度	30 ~ 9,999mm	
탈피길이 Stripping Length / 脱皮长度	0 ~ 15mm	
모터모타입 Motor Type / 瞬间最大	전/후/좌/우 피딩, 스위벨링, 절단 Front/Back/Left/Right Feeding, Swibelling and Cutting	
순간최대소비전력 Max Power Speed / 耗电量	3Kw	
기능 Function 功能	절단, 반탈피, 탈피, 압착, 쉘삼입, 편단/양단 가능, 중간탈피 더블압착, 솔더링 (심선트위스팅) Cutting, Half/Full Stripping, Crimping, Single/Both ends Sealing, Double Crimping, Window Stripping, Soldering+Twisting 切断/脱皮, 单向/两端脱皮, 单向/两端压榨, 单向/两端防水塞插入, 中间脱皮	
압착력 Crimping Force / 压榨力	4 tons	
에어피딩어플리케이션장치 Unit for pneumatic applicators / 气压压榨模具	옵션선택가능 Optional Choice / 可选择型配件	
압착 검출 방식 Crimping Detection / 压榨检测方式	Piezo 센서 Piezo sensor / 压榨感应器	
탈피여부 검출가능 Stripping Detection / 是否脱皮检测功能	레이저 센서 Piezo sensor / 压榨感应器	
터미널유무센서 Terminal Detection / 端子有无感应器	옵션선택가능 Optional Choice / 可选择型配件	
전선유무센서 Wire Detection / 电线有无传感器	표준기본사양 Standard / 标准基本配置	
전선조인트검출센서 Wire-Joint Detection / 电线接口检测传感器	옵션선택가능 Optional Choice / 可选择型配件	
전선엇김센서 Wire Tangle Detection / 电线打结传感器	표준기본사양 Standard / 标准基本配置	
프레스 높낮이 조절 Press height adjustment	가능 (수동조절형) Manual Type available	
간지감기 Paper Winding Unit / 卷纸器	표준기본사양/원터치타입 상, 하단 선택가능 Standard / Choice of Upper or Lower type 标准基本配置 / 快捷式上下可选择	
터미널행거 Terminal Hanger / 端子架	표준기본사양/원터치타입 상, 하단 선택가능 Standard / Choice of Upper or Lower type 标准基本配置 / 快捷式上下可选择	
캐리어커터 Carrier Cutter / 移送切断	표준기본사양 Standard / 标准基本配置	
안전커버 Safety Cover	옵션선택가능 Optional Choice / 可选择型配件	
UPS	메인컴퓨터 데이터 보호용/표준기본사양 电脑数据保护 / 标准基本配置	
길이보정기능 Length Calibration 补正长度功能	표준기본사양 리얼타임 엔코더 장착 基本标准设置, 安装实时译码器	
공급에어압력조절기능 Air pressure adjustment / 压力调节装置	출하 시 기본설정 Pre-Programmed / 基本出厂设置	
컨베이어타입 전선받기장치 Conveyor Wire Receiver 传送带式电线接收装置	옵션선택가능 2, 3, 4 미터 선택 및 연장 가능 Choice from 2 to 4 meters 可选择型配件/ 可选择 2, 3, 4米及延长	
전선공급기 Wire Prefeeder 电线盒	F305 / NPS-F(히팅) / 폴리장착피더 선택가능 Optional choice from F305 with/without pulley or NPS 可选择型配件/ 可选择F305和NPS型 (可安装加热机组)	
네트워크 서포트 시스템 Network support system / 联网系统	고객 사양에 맞게 제작가능 Customization available / 可根据顾客的配置制作	

* 위 사양은 제품의 개발 및 업그레이드 목적에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다.

Specifications above can be subject to change without prior notice due to the improvement or upgrade of functions.

胃是产品的开发和配置升级目的而被突然改变