

EXF-M308/M208

2메가픽셀 30배, 20배 줌 HD-SDI 방폭 카메라


HD-SDI



제품특징

- 2메가픽셀 고해상도 비디오 출력
- HD-SDI, CVBS
- 30배 광학 줌(4.3mm~129mm) & 32배 디지털 줌
- 20배 광학 줌(5.2mm~104mm) & 32배 디지털 줌
- Day & Night(ICR)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 : 2D+3D)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정)
- Privacy Mask Function(사생활 보호 기능)
- HLC(강한 빛 보정)
- Defog(안개 보정)
- 스테인레스 스틸 구조(SUS 316L 하우징)
- 다양한 위치에서 설치 가능
- 다양한 환경에서 사용
- 와이퍼 장착
- IP67(방진/방수)

외관도

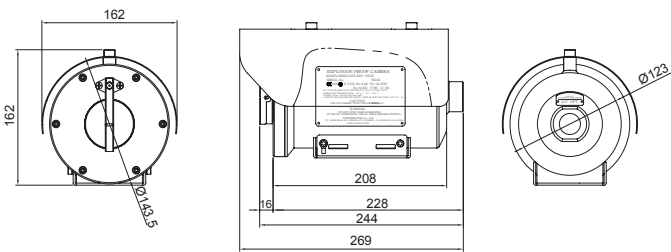

옵션



WALL BRACKET
WB-500E



CORNER BRACKET
CMA-500E



POLE BRACKET
PMA-500E

모델	EXF-M308	EXF-M208
영상		
촬영소자	1/3" Panasonic CMOS Sensor	1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor
총화소	1981 (H) x 1288 (V) = 2.55M Pixels	1945 (H) x 1109 (V) = 2.16M pixels
액티브 화소	1944 (H) x 1212 (V) = 2.35M Pixels	1937 (H) x 1097 (V) = 2.12M pixels
영상 포맷	1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps	
최저조도	Color	0.05 lux / DSS 0.002 lux
	BW	0.005lux / DSS 0.0001 lux
S/N 비	more than 50dB (AGC off)	
영상출력	HD-SDI, CVBS	

렌즈	30x	20x
렌즈타입	30x Day & Night Zoom Lens	20x Day & Night Zoom Lens
줌 배율	Optical 30x, Digital 32x Zoom	Optical 20x, Digital 32x Zoom
초점거리	f = 4.3 mm ~ 129.0 mm	f = 5.2 mm ~ 104 mm
구경비	F1.6 (wide) ~ F4.7 (tele)	F1.5 (wide) ~ F3.5 (tele)
화각(D, H, V)	WIDE	72.9° 65.1° 38.4°
	TELE	2.64° 2.34° 1.36°

카메라 기능	
카메라 타이틀	ID / Title / Zoom Ratio / System Message
Day & Night	Auto / Day / Night / Ext-in
역광보정	Off / WDR / BLC / HLC
콘트라스트 개선	Off / Low / Middle / High
노이즈 제거	Auto / Off / Low / Middle / High
안개보정	Off / On(Auto / Manual)
영상흔들림보정	Off / On
프라이버시 기능	Off / On (24 positions)
디지털 저속 셔터	Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
이득 보상	Off / On 0 ~ 10 steps
화이트บาล런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	1/30(25) ~ 1/30,000 sec 1/30(25) ~ 1/60,000 sec
디지털줌	Off / x2 ~ x32
Digital Flip	Off / H / V / H&V
디지털 I/O	2 alarm / 2 relay out
원격제어	RS-422, 485
프로토콜	Pelco-D / Pelco- P / WONWOO

일반	
사용전원	24VAC, 2A
소비전력	Max 48W
동작 온/습도	-40°C ~ +60°C / 0% ~ 90% RH
방진/방수	IP67
인증	EX II 2 GD, Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85 °C Db
재질	STAINLESS STEEL(SUS316L)
외형치수	162(W) x 162(H) x 269(D)
무게	7Kg