


FW8706-QNP

4메가픽셀 PTZ 카메라



▲
FW8706-QNP
4메가픽셀 PTZ 카메라

FW8706-QNP 는 고품질 PTZ IP카메라로 4메가픽셀 (유효화소) 프로그레시브 스캔 CMOS 이미지센서를 탑재했습니다. 최고 감도를 자랑하는 소니센서가 탑재돼 저조도 조건에서 특히 우수합니다. H.265, H.264, MJPEG 비디오 압축을 동시에 지원하므로 낮은 네트워크 대역폭과 작은 용량의 영상녹화가 가능합니다. 프로그레시브 모드에서 최대 30fps@4MP (2688X1520) 지원으로 고화질의 깨끗한 영상을 전달합니다.

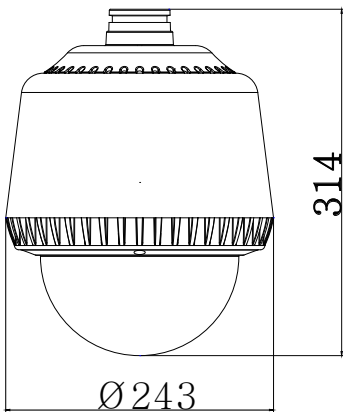

▲
FW8706-QNP
4메가픽셀 PTZ 카메라

• 제품 특징

- 백도어 (Back Door) 보안이슈가 없는 암바렐라 플랫폼

- 소니 1/1.8" 6.44MP PS CMOS 탑재

- 광학 36배율 줌, 디지털 32배율 줌

- Mechanical IR Cut filter를 통한 True Day & Night

- 255 프리셋 (내부 설정을 통한 최대 512 프리셋)

- 스케줄에 따라 사전 이동설정 가능 (RTC타입)

- 충격 감지 센서

- 북쪽 방향 표시 및 지정

- 0점 위치에서 팬 각도 표시

- 팬/틸트 자체 새로 고침 보정기능

- OnVIF (Profile S) standard

• Tech Notes

방위각 설정기능

사용자는 카메라의 방위각을 설정할 수 있으며, 이동 중에 기준 방향을 표시 할 수 있습니다.

팬, 틸트, 줌 스케줄

내장된 실시간 클럭을 이용하여 사전에 각각 설정된 팬(P), 틸트(T), 줌(Z) 기능을 동작하며 해당 위치에 설정된 독립적 노출값 등을 표출 할 수 있도록 스케줄화 하여 사용하는 기능입니다.

문자열 표출 기능(Text On Screen Display)

사용자는 카메라의 방향이나 위치 등을 표시하기 위해 최대 9개의 문자열을 설정할 수 있습니다. 각 문자열은 최대 24자의 영문과 숫자 그리고 특수 기호로 구성 할 수 있습니다. PTZ카메라의 경우 PAN각도를 기반으로 서울방향▶ 부산방향 등과 같이 최대 8개의 영역에 문자열 표출이 가능 합니다. PTZ카메라가 미리 설정된 PAN각도로 이동하면 자동으로 해당 PAN각도에 설정된 문자열을 표시합니다.

FW8706-QNP

► Technical Specifications

카메라

촬상소자	1/1.8" 6.44MP Sony CMOS
렌즈	광학 36x (디지털 32x) f=6.0~216.0mm (F1.5~F4.8)
Day & Night	True Day & Night (ICR)
최저조도	0.002lux (DSS On)
S/N ratio	50dB
팬틸트줌 (Pan Tilt Zoom)	Pan : 360 ° Endless / Tilt : ~90 ° 광학줌 36배, 디지털줌 32배 (총 1152배) 255 프리셋, 8 패턴, 8 그룹, 1 투어 자동 반전, 자동 파킹, 전원켜짐동작 1 ° ~360 ° 팬 각도 표시

비디오 스트리밍

시스템	암바렐라 32비트 임베디드 리눅스 256Mbyte SDRAM, 128Mbyte NAND Flash
압축방식	H.265, H.264, M-JPEG, JPEG
해상도	2688x1520, 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x352, 320x176, 160x96
최대 프레임레이트	30fps/25fps @ 4MP (2688x1520)
스트리밍	최대 4종의 스트리밍 동시전송 : H.265/ H.264/MJPEG, Frame rate, Bitrate, VBR/AVBR/CBR/ACBR, GOP

비디오 설정

초점 제어	자동 / 반자동 / 인터벌 / 수동
노출 제어	셔터 : 자동 / 우선순위 / 셔터우선 / 수동 (1/30초(25초) ~ 1/30,000초); 밝기; 역광 (BLC, 실시간 WDR); 플리커리스; 조리개; DSS; AGC
Day & Night	낮 / 밤 / 외부 낮<->밤 한계점
화이트 밸런스	자동 / 실내 / 실외 / 수동
이미지 설정	감마, 선명도, 노이즈 감소 (3DNR), 안개보정, DIS, ACE, HLC, 프라이버시, 반전
Text OSD	최대 9라인

조명

타입	-
최대거리	-

네트워크

보안	IP Filtering, HTTPS, Encrypted & Basic Authentication, Management White List
프로토콜	HTTP, RTP/RTSP(Uni/Multicast), TCP/IP(v4/v6), UDP, FTP, Telnet, HTTPS, RARP, SNMP, DHCP, NTP, SMTP client, uPnP&etc
DDNS	www.ipcctvdns.com
연결부	RJ45 Ethernet 10/100Mbps

시스템 통합

프로그래밍 인터페이스	SDK, OnVIF Profile S
지능형 영상 분석	움직임 감지, 선택사양: ROI, Tripwire, Tampering, Face Detection
트리거링 이벤트	움직임 감지, 트리거링 DI, 트리거링 시리얼 입력, 연결됨/연결되지 않음, 부팅 종료
이벤트 동작	프리/포스트 알람, FTP업로드, 이메일 알람, FCM 구글 알람
연결	1 DI/ 1DO, RS485

온보드 스토리지

형식	1 MicroSD 슬롯
녹화 이벤트 종류	일반(상시), 스케줄, 이벤트, 스케줄&이벤트
재생	마이크로소프트 인터넷 익스플로러, FlexWATCH NVR/ CMS/ 모바일 앱

오디오

압축방식	8bit G.711, 8Khz, 8KByte/sec
스트리밍	2 way
연결	1 입력, 1 출력

하드웨어

재질	메탈
사용전원	SMPS, AC24V / 2A, 60Hz
소비전력	최대 30W
동작 온/습도	-42℃ ~ +70℃, ~90% RH
팬, 히터	1 팬, 1 히터
외형치수	243Ø x 314(H) mm
무게	약 3,000g (전원공급장치 제외)
인증	KC, CE, FCC, RoHS, IP66
악세서리	-
기본제공 소프트웨어	IP Installer, SMVP, Smart NVR Lite