


표시등류


형식 구분도 | Type Classification Diagram |

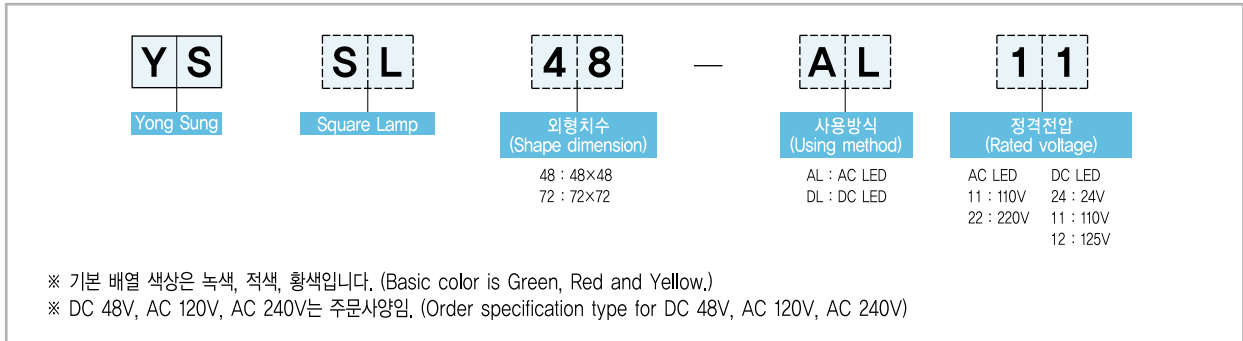


외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

YS SL 48

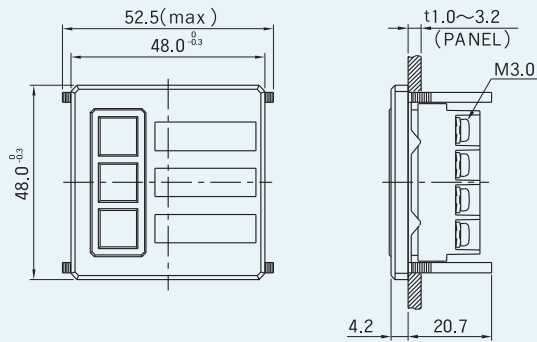


YS SL 72

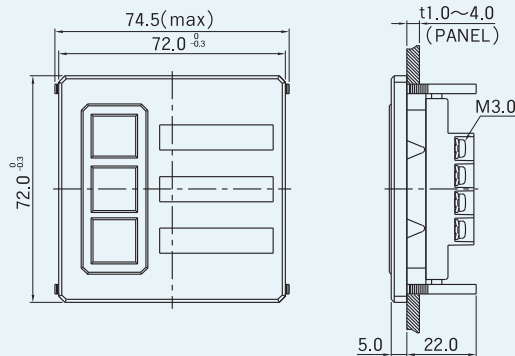

표시등

판넬 가공 치수 | Cut-out Dimension |

(unit : mm)



▶ 치수구분표

	A	B	C	D
SL 48	45 ⁰ _{-0.5}	45 ⁰ _{-0.5}	48.0(Min)	53.0(Min)
SL 72	67 ⁰ _{-0.5}	67 ⁰ _{-0.5}	72.0(Min)	76.0(Min)

8-6

사각 LED 표시등 (SL 48, SL 72, ASL 48)
Square LED Lamp (SL 48, SL 72, ASL 48)

특징 | Features |

- 3색 LED 방식 (적색, 녹색, 황색)
- 매우 쉬운 스냅인 방식
- LED 램프는 전력소모도 절감되고 조도도 보다 밝은 고휘도 LED 적용
- 3 Color LED (Red, Green, Yellow)
- Ultra simple snap-in mounting
- LED Lamp is made up of LED which has high brightness and large reduced consumption of electric power.

사용시 주의사항 | Remarks in Use |

- 단자의 극성에 주의 하십시오. (공통단자는 음극임)
- DC 정격전압은 완전직류치를 표시한 것입니다.
- Note polarity of terminal in wiring. (Common terminal is negative polarity.)
- DC rated voltage indicates perfect DC value.

성능 개요 | Performance Summary |

정격전압 (1차전압) (Rated voltage (Primary voltage))	AC 110V	AC 220V	DC 24V	DC 110V	DC 125V	DC 100V~130V
발광색 (Illuminating color)	적색, 녹색, 황색, 오렌지색 (Red, Green, Yellow, Orange)					
정격전류 (Rated current)	20mA 이하 (Below 20mA)					
절연저항 (Insulation resistance)	100MΩ 이상 (above 100MΩ (DC 500V, Meg))					
내전압 (Withstand voltage)	AC 2,000V/min					
사용주위온도 (Ambient temperature)	-20℃ ~ +55℃					
상대습도 (Relative humidity)	45 ~ 85%					

부품 재질 | Part Materials |

부품 (Part)	재질 (Materials)
홀더 (Holder)	아세탈 수지 (Acetal resin), 나일론 수지 (Nylon 6 resin)
케이스 (Case)	아세탈 수지 (Acetal resin), ABS 수지 (ABS resin)
단자 (Terminal)	황동 (Brass)
볼트 (Bolt)	탄소강 (Carbon steel)

표시등

결선 방법 | Connection Method |

