

MIR-HG25-A

글로벌 셔터 IR 카메라




제품특징

- 1/1.8" Sony 글로벌셔터 CMOS 이미지 센서
- Network, CVBS
- Day & Night를 지원하는 2-모터 렌즈 내장 (f=3.6~10mm)
- 스트로브 출력 & 트리거 입력 지원
- 트리플 스트림(H.265, H.264, MJPEG)
- ONVIF 호환
- Full-HD에서 QVGA까지 다양한 해상도 지원
- 로컬 저장을 위한 메모리 카드 슬롯 내장
- DC12V 지원
- IP67(방진/방수), IK10

외관도

Unit : mm

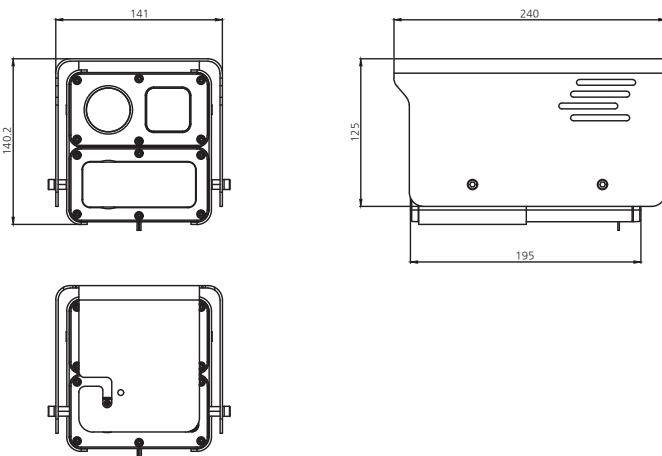

| 모델 | | MIR-HG25-A | | |
|-----------------|--|---|-------|-------|
| 영상 | | | | |
| 활상소자 | | 1/1.8" Sony Global Shutter CMOS Sensor | | |
| 총화소 | | 2064 (H) x 1554 (V) = 3.21M Pixels | | |
| 유효화소 | | 1920 (H) x 1080 (V) = 2.07M Pixels | | |
| 해상도 | | 1080p/60(50)/fps, 1080p/30(25)/fps, 720p/60(50)/fps, 720p/30(25)/fps | | |
| 최저조도 | Color | Color(1/30s) : 0.3 lux , Color DSS(1/7.5s) : 0.075 lux | | |
| | BW | BW (1/30s) : 0.02 lux, BW DSS(1/7.5s) : 0.005 lux, BW (LED ON) : 0 lux | | |
| 셔터 모드 | | Global Shutter | | |
| S/N 비 | | more than 50dB (AGC off) | | |
| 영상출력 | | NETWORK, CVBS | | |
| 렌즈 | | 3x | | |
| 렌즈타입 | | 3x Day & Night 2-Motorized Lens | | |
| 줌 배율 | | Optical 3x, Digital 6x Zoom | | |
| 초점거리 | | f = 3.6mm ~ 10mm | | |
| 구경비 | | F1.5 (wide) ~ F2.8 (tele) | | |
| 화각 (D, H, V) | WIDE | 93.1° | 85.2° | 54.7° |
| | TELE | 41.6° | 36.6° | 21.1° |
| 카메라 기능 | | | | |
| 카메라 타이틀 | | ID / Title / Zoom Ratio / System Message | | |
| Day & Night | | Auto / Day / Night / EXT-IN | | |
| 역광보정 | | Off / On | | |
| 콘트라스트 개선(ACE) | | Off / Manual(0~11 steps) | | |
| 노이즈 제거 | | Off / 2D / 3D / 2D+3D(Auto / Low / Middle / High) | | |
| 안개보정 | | Off / Manual(0~11 steps) | | |
| HLC | | Off / On | | |
| 동작탐지 | | Off / On (4 positions) | | |
| 프라이버시 기능 | | Off / On (8 positions) | | |
| 디지털 저속 셔터 | | Off / x2 / x3 / x4 / x5 / x6 / x7 / x8 / x9 / x10 / x12 / x15 | | |
| 게인 제어 | | Off / On | | |
| 화이트밸런스 | | Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor | | |
| 전자셔터 | | 1/30(25) ~ 1/10,000 sec | | |
| 디지털줌 | | Off / On(x1 ~ x6) | | |
| Digital Flip | | Off / H / V / H&V | | |
| 네트워크 | | | | |
| 이더넷 | | RJ-45 (10/100BASE-T) | | |
| 비디오 압축 방식 | | H.265, H.264, MJPEG | | |
| 해상도 | | 1080p, 720p, 1024x576, 640x360, D1, 4CIF, VGA | | |
| 동시 전송 능력 | | Triple Streaming | | |
| IP | | IPv4, IPv6 | | |
| 프로토콜 | | TCP, IP, HTTP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, SNMP, SMTPE, UPnP, RTP, RTSP, ONVIF | | |
| 웹페이지 언어 | | Korean, English | | |
| 일반 | | | | |
| 사용전원 | | DC12V±10% | | |
| 소비전력 | MR-HG25 (Camera) : Max. 2A | | | |
| | IR-850A (IR LED Illuminator) : Max. 3A | | | |
| 동작 온/습도 | | -10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH | | |
| 방진/방수 | | IP67/IK10 | | |
| 재질 | | Aluminum | | |
| 외형치수 | | 141(W) x 140.2(H) x 240(D) mm | | |
| 무게 | | 2.78kg | | |