

IRV-XE21-40

2메가픽셀 네트워크 IR Bullet 카메라

ONVIF




제품특징

- 1/2.8" 2메가픽셀 Sony STARVIS CMOS 센서
- 2.8~12mm 메가픽셀 전동 렌즈
- 3D DNR(디지털 노이즈 제거 기능)
- D WDR(디지털 역광 보정 기능)
- IR LED 40개(IR 거리 35~40m)
- 외부 제어 기능: 포커스/줌(기어 타입), OSD 컨트롤(조이스틱)
- 손쉬운 설치를 위한 일체형 하우징
- IP66 방수
- 트리플 스트림
- H.264, MJPEG
- 웹서버 내장
- ONVIF 호환
- PoE 지원

외관도

Unit : mm

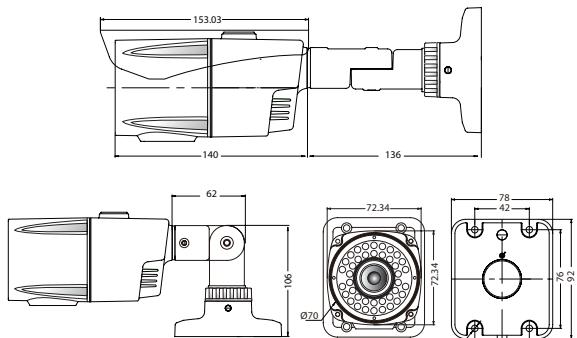

일반

사용전원	DC 12V ± 10%
소비전력	DC 12V 600mA
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH
외형치수	78(W) x 106(H) x 289.3(D) mm
무게	1.14Kg

모델		IRV-XE21-40					
영상							
활상소자		Sony STARVIS 2.07Mega Pixels Image Sensor					
Size		1/2.8 inch					
총화소		1945(H) x 1109(V) = 2.16 Mega Pixels					
유효화소		1945(H) x 1097(V) = 2.13 Mega Pixels					
최저조도	Color	0.5 lux / DSS : 0.002 lux					
	BW	0.1lux / DSS : 0.001 lux					
	IR-LED	0 lux					
S/N 비		more than 50dB (AGC off)					
렌즈							
렌즈타입		DC Iris Mega-pixel Motorized Lens					
초점거리		f = 2.8mm ~ 12mm					
구경비		F 1.4					
화각(D, H, V)	WIDE	106°	82°	60°			
	TELE	36°	28°	21.2°			
카메라 기능							
Day & Night		Auto / Day(Color) / Night(BW), ICR Control					
프라이버시 기능		On / Off (8 Programmable Zones)					
동작탐지		48 Zone, Sensitivity 1 ~ 5 Step, On / Off					
LPR		Auto, 1/15 ~ 1/9000, On / Off					
역광보정(WDR)		DWDR(1 ~ 3 Step) On / Off					
노이즈 제거		2DNR, 3DNR					
안개보정		detects foggy, On / Off					
SLDC		Simple_Lens Distortion Correction, On / Off					
역광보정(HLC)		On / Off					
전자셔터		Auto(1/15~1/15000), Suppress Rolling, Manual					
Color adjust		Bright / Contrast / Saturation / Sharp / Hue					
화이트밸런스		Auto / Push/ Indoor / Outdoor / Fluorescent / User					
OSD 디스플레이		Text, Date, Time, Event, On / Off					
Image Mirror		Normal / mirror(H) / Flip(V) / Both(HV)/Rotate					
네트워크							
OS		Embedded Linux					
인터페이스		RJ45 10/100 Base-T PoE					
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS						
Onvif		ver2.4.2					
DDNS		iplinker.net					
동시 액세스		Max. 10 user					
비디오 압축 방식		H.264/MJPEG					
해상도	1920x1080/1280x1024/1280x960/1280x720 /1024x768/640x480/320x240						
최대. 프레임 레이트		30fps @all resolution					
비디오 화질	H.264 : Bitrate Control MJPEG : Quality Level Control						
스트리밍		Triple Stream (Stream1,2,3) RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP					
오디오 압축 방식		G.711 u-law					
오디오 통신		Two way					
Sensor In		1 (NC / NO)					
알람		1 (Digital Output, Open Collector)					
OS		Windows XP, 7, 8, 10,					
웹뷰어	IE 11, Firefox, Safari, Opera IE only (Active-X)						