
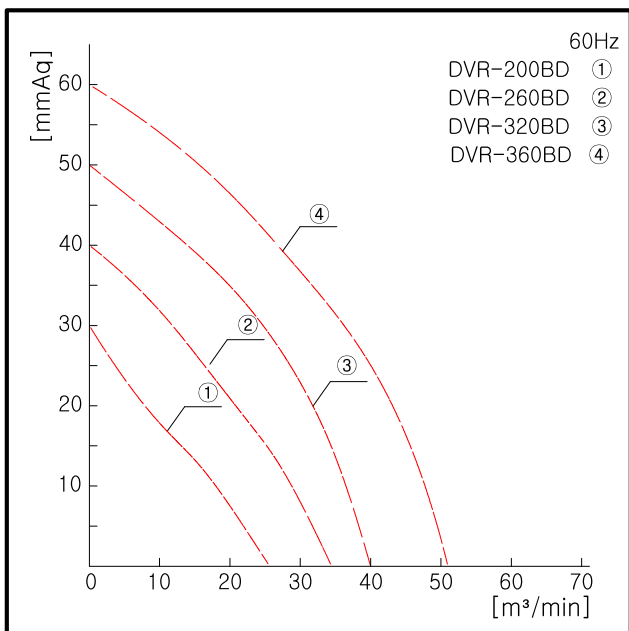


제품명 Model	전원 Source (V)	날개크기 Impeller Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Currecnt (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)		최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)		중량 Weight (kg)
DVR-200BD	1Ø 220V	25	60	1.00	70	1,800	26	918	30	294	6
DVR-260BD	1Ø 220V	26	60	1.20	150	1,800	34	1,200	40	392	8
DVR-320BD	1Ø 220V	32	60	2.40	300	1,800	40	1,412	50	490	11
DVR-360BD	1Ø 220V	36	60	3.50	450	1,700	51	1,800	60	588	19

◆ 동전 자체 컨트롤러 사용시 측정 데이터임.

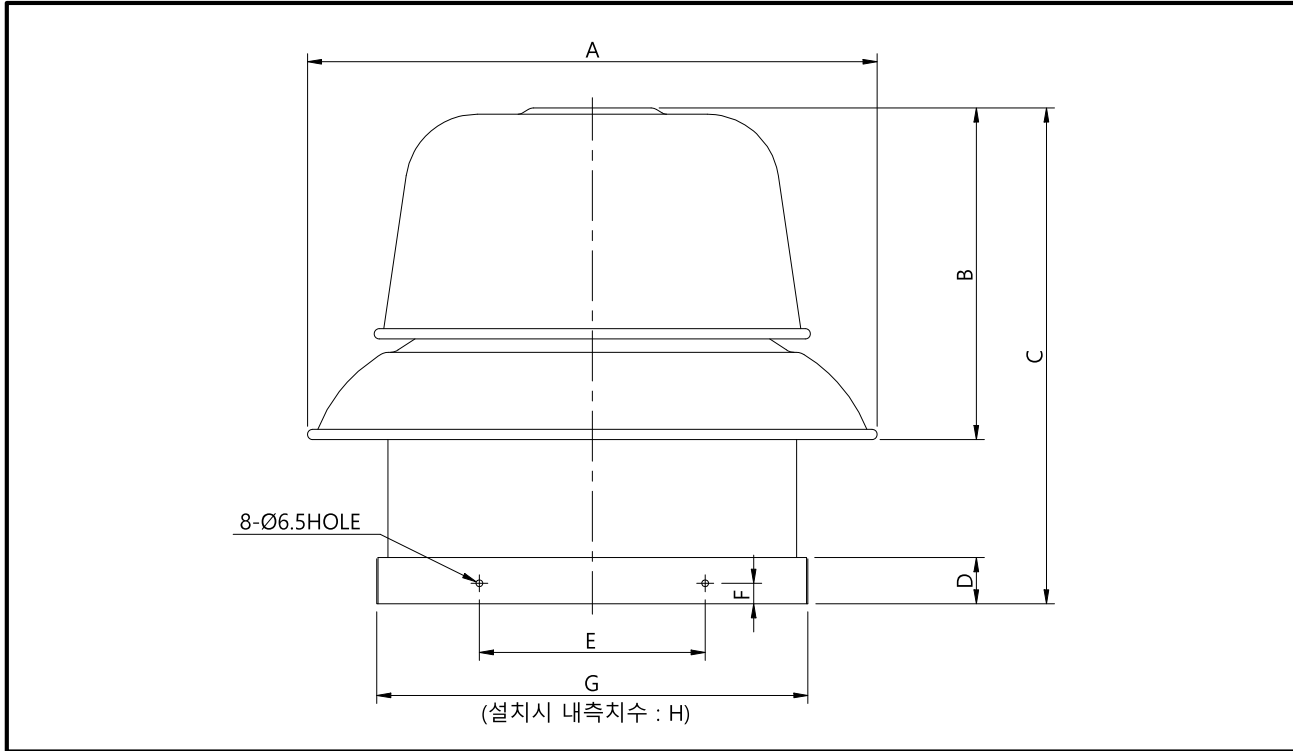

◆ Dimension

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
DVR-200BD	Ø555	323	408	45	220	20	□ 420	□ 408
DVR-260BD	Ø555	323	433	45	220	20	□ 420	□ 408
DVR-320BD	Ø555	323	483	45	220	20	□ 420	□ 408
DVR-360BD	Ø861	465	675	50	410	25	□ 610	□ 596



◆ 제품 특징

- 신뢰성이 높고 수명이 길다.
- 제어성이 우수함.
- 효율이 좋음.
- 전기적, 자기적 잡음이나 기계적 소음이 거의 없음.
- 소형화, 박형화가 가능.
- 고속운전이 가능.
- 순간허용 최대토크와 정격토크의 비가 큼.
- 냉각이 용이함.
- 회전자의 관성모멘트가 크므로 정속도 주행에 유리함.

◆ 제품 사용장소

- 고정밀 제어용 송풍 및 환기 장치.

◆ Features

- High reliability, longevity.
- Easy to control.
- High efficiency.
- Low noisy mechanically and electrically.
- Easy to minimizing and thinning.
- Possible to operate in high speed.
- Easy to cooling.
- Good for constant operation due to high moment of inertia in rotor.

◆ Available place

- Precise controlled blowing and ventilating.