

# 2.0메가픽셀 네트워크형 Starlight Bullet AI 카메라

Youngkook Electronics Co., Ltd


YK-B400MSS



## 특징

- 1 / 2.8" 2 메가 픽셀 프로그레시브 스캔 STARVIS™ CMOS
- H.265 및 H.264 3 종 스트리밍 인코딩
- 25 / 30fps @ 1080P (1920 × 1080)
- WDR (120dB), 주야간 (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- 다중 네트워크 모니터링 : 웹 뷰어, CMS (DSS / PSS) 및 DMSS
- 2/1 알람 입력 / 출력, 1/1 오디오 입력 / 출력 (내장 마이크)
- 자동 백 포커스 (ABF)
- 마이크로 SD 메모리

## 도면

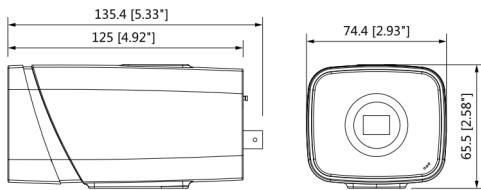

## 제품사양

카메라			
이미지 센서	1 / 2.8" 2메가픽셀 STARVIS™ CMOS	해상도	1920 (H) × 1080 (V)
RAM / ROM	512MB / 128MB	LED 거리	N/A
최저조도	0.002Lux@F1.7	LED 커짐 / 꺼짐 제어	N/A
스캔시스템	Progressive	LED	N/A
전자 서터 속도	자동 / 수동, 1/3 초 - 1/100000 초		
PTZ			
렌즈 타입	N/A	화각	N/A
마운트 타입	C / CS	광학 줌	N/A
초점 거리	N/A	조리개 유형	N/A
최대 구명	N/A	가까운 초점 거리	N/A
팬 / 틸트 / 회전			
팬 / 틸트 / 회전 범위	N/A		
인공지능			
얼굴 캡처	얼굴 이미지 캡처 지원	경계 보호	트립 와이어, 침입 (인간 및 차량 분류)
얼굴 속성	6 가지 얼굴 속성 추출 지원 : 연령, 성별, 표현 (유쾌한, 놀람, 보통, 분노, 슬픔, 혐오, 혼란, 겁 먹음), 안경, 입 마스크, 콧수염 및 수염		
People Counting	라이 교차 / 지역 / 대기중인 사람들 지원; 4 개의 독립적 인 탐지, 4 개의 영역 독립적 인 탐지 지원		
일반정보			
Event Trigger	동작 감지, 비디오 텁 페링, 장면변경, 네트워크 연결 끊기, IP 주소 연결, 불법 액세스, 스토리지 이상		
일반 정보	Object Abandoned/Missing		
비디오			
압축	H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (서브 스트리밍)	비트 전송률 제어	CBR/VBR
스트리밍 기능	3 Streams	비트 전송률	H.264 : 32Kbps ~ 8192Kbps H.265 : 19Kbps ~ 7424Kbps
해상도	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)	야간 기능 (Day/Night)	자동 (ICR) / 컬러 / 흑백
프레임 속도	메인 스트리밍 : 1080P (1fps-25 / 30fps) 서브 스트리밍 : D1 (1fps-25 / 30fps) 세 번째 스트리밍 : 1080P (1fps-6fps)	gain 컨트롤	자동/수동
관심지역	고기 / 켜기 (4 구역)	소음 감소	울트라 DNR (2D / 3D)
전자 이미지 안정화 (EIS)	지원	모션 감지	고기 / 켜기 (4 구역, 직사각형)
스마트IR	N/A	디지털 줌	N/A
Defog	지원	플립	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
오디오		거울	고기 / 켜기
압축	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723	프라이버시 마스킹	고기 / 켜기 (4 영역, 사각형)
네트워크			
인터넷	RJ-45 (10/100 Base-T)		
프로토콜	HTTP, TCP, ARP, RTP, RTSP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x		
스트리밍 방법	Unicast / Multicast	스트리밍 방법	스마트 PSS, DSS, DMSS
최대 사용자 수	20 명	스마트폰	IOS, Android
Edge Storage	NAS, FTP, 마이크로 SD 카드 256GB	웹 뷰어	IE, Chrome, Firefox, Safari
상호 운용성	ONVIF (프로파일 S / 프로파일 G), CGI, Milstone, Genetec, P2P		
인증			
인증	CE-LVD : EN60950-1 CE-EMC : 전자파 적합성 지침 2014 / 30 / EU FCC : 47 CFR FCC Part 15, 하위 B UL / CUL : UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07		
인터페이스			
비디오 인터페이스	1 포트 (BNC, 1.0V [pp], 75Ω)		
오디오 인터페이스	1/1 채널 입 / 출력, 내장 마이크		
RS485	1 포트		
경보	2 채널 입력 : 5mA 5V DC 1 채널 출력 : 1A 30V DC / 0.5A 50V AC		
전원 차단	165mA 12V DC		
전기			
전원	DC 12V (± 25%), AC 24V (± 25%), PoE (802.3af) (클래스 0)		
전력 소비	<9.5W		
환경			
작동 조건	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / 10 % RH-95 % RH		
보관 조건	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)		
진입 보호	N/A		
파손 저항	N/A		
구성			
포장	금속		
치수	135.4mm × 74.4mm × 65.5mm (5.33" × 2.93" × 2.58")		
순중량	0.53kg		
총 중량	0.62kg		