

IBZ-S29-04

2메가픽셀 볼릿 카메라






제품특징

- 1/2" 2메가픽셀 Sony CMOS 센서
- EX-SDI, HD-SDI, CVBS
- 3.6~10mm 전동 줌 렌즈
- 4개의 고휘도 IR LED
- Day & Night(ICR)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- HLC 역광보정 기능
- Privacy Mask(사생활 보호 기능)
- Defog(안개 보정 기능)
- Motion Detection(움직임 감지 기능)
- IP67(방진/방수), IK10

외관도

Unit : mm

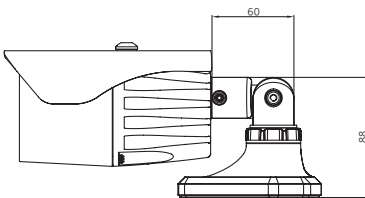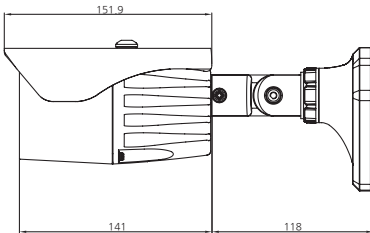

모델		IBZ-S29-04		
영상				
촬상소자		1/2" Sony CMOS sensor		
총화소		1,952(H) x 1,113(V) = 2.17M Pixels		
액티브 화소		1,937(H) x 1,097(V) = 2.12M pixels		
영상 포맷		1080p 60(50)/30(25)fps, 1080i 60(50)fps, 720p 60(50)/30(25)fps		
최저조도	Color	0.01 lux / DSS 0.001 lux		
	BW	0.001lux / DSS 0.0001lux		
	IR-LED	0 lux		
S/N 비		more than 50dB (AGC off)		
영상출력		EX-SDI, HD-SDI, CVBS (Test purpose only)		
렌즈				
렌즈타입		Day & Night Motorized Lens		
줌 배율		Optical x3, Digital x32 Zoom		
초점거리		f = 3.6mm ~ 10mm		
구경비		F1.5 (wide) ~ F2.8 (tele)		
화각(D, H, V)	WIDE	118°	100°	55°
	TELE	51°	43°	25°
카메라 기능				
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message		
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in		
역광보정		Off / WDR / BLC / HLC		
콘트라스트 개선		Off / Low / Middle / High		
노이즈 제거		Auto / Off / Low / Middle / High		
안개보정		Off / On(Auto / Manual)		
영상흔들림보정(DIS)		Off / On		
동작탐지		Off / On (3 positions)		
프라이버시 기능		Off / On (24 positions)		
디지털 저속 셔터		Off /x2 /x4 (/ x8 : 60 or 50fps mode only)		
이득 보상		Off / On		
화이트밸런스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor		
전자셔터		1/30(25) ~ 1/30,000 sec		
디지털줌		Off / x2 ~ x32		
Digital Flip		Off / H / V / H&V		
일반				
사용전원		DC12V±10%		
소비전력		Max. 850mA (IR On)		
동작 온/습도		-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH		
방진/방수		IP67/IK10		
외형치수		78.4(W) x 78.4(H) x 259(D)mm (without sunshield)		
무게		1.08Kg		