

6메가픽셀 적외선 Bullet 카메라

YK-R600MVH



특징


1 / 2.9 "6 메가 픽셀 프로그레시브 스캔 STARVIS™ CMOS

- H.265 및 H.264 듀얼 스트림 인코딩 > 15kps
- 20fps @ 6M (3072x2048), 25 / 30fps @ 4M (2688x1520) > 주야간 (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC)
- 다중 네트워크 모니터링 : 웹 뷰어, CMS (DSS / PSS) 및

DMSS

- 2.7mm ~ 14mm 모터 렌즈
- IR LED 길이 50m
- 마이크로 SD 메모리, IP67, IK10, PoE

도면

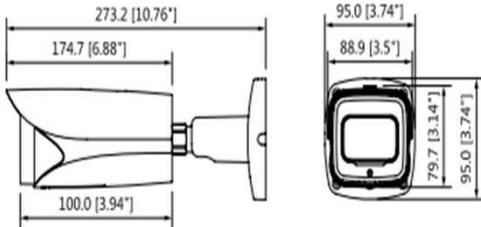

제품사양

카메라				
이미지센서	1 / 2.9 "6 메가 픽셀 프로그레시브 스캔 CMOS			0.03Lux / F1.4 (색상, 1 / 3s, 30IRE)
해상도	3072 (H) x2048 (V)	최저조도		0.3Lux / F1.4 (색상, 1 / 30s, 30IRE)
RAM/ROM	512MB / 32MB			0Lux / F1.4 (IR 켜짐)
스캔시스템	Progressive	적외선 거리		최대 50m(164ft)
전자 셔터 속도	자동/수동 1/3~1/100000	IR on / off 제어		자동 / 수동
S/N Ratio	50db 이상	IR LEDs		4
렌즈				
렌즈유형	자동 / 자동 조리개 (DC)			
마운트 유형	Board-in			
초점 거리	2.7mm ~ 14mm	광학 줌		5x
Max. Aperture	F1.4	초점제어		Motorized
시야각	H : 91° ~ 27°, V : 58° ~ 18°	Close Focus Distance		0.3m
도리거리				
	Lens	Detect	Observe	Recognize
	W	79m(259ft)	32m (105ft)	16m(52ft)
	T	256m(840ft)	102m(334ft)	51m(167ft)
			Identify	8m(41ft)
				25m(84ft)
PTZ				
팬/틸트/회전 범위	팬 : 0° ~ 360° ; 기울기 : 0° ~ 90° ; 회전 : 0° ~ 360°			
고급				
IVS	Tripwire, Intrusion, Object Abandoned / Missing			
이벤트 트리거	얼굴 인식			
비디오				
압축	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264			
스트리밍 기능	3 Streams			
프레임 속도	메인 스트림 : 6M (1 ~ 20fps) / 4M (1 ~ 25 / 30fps)	해상도	6M (3072 × 2048) / 5M (3072 × 1728) / 5M (2592 × 1944) / 4M (2688 × 1520) / 3M (2048 × 1536) / 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240)	
	서브 스트림 : D1 (1 ~ 25 / 30fps)		제 3 스트림 : 720P (1 ~ 25 / 30fps)	꺼짐 / 켜짐(4구역, 직사각형)
비트 전송율	H.264 : 24K ~ 10240Kbps	모션감지	Region of Interest	
	H.265 : 14K ~ 9984Kbps	전자 이미지 안정화	N/A	
비트 전송율 제어	CBR/VBR	스마트 IR	지원하다	
낮 / 밤	자동(ICR) / 컬러 / 흑백	Defog	N/A	
BLC 모드	BLC / HLC / WDR	Digital Zoom	16 배	
화이트 밸런스	자동/자연 /가로등/야외 /수동	플립	0° /90° /180° /270°	
Gain Control	자동/수동	거울 모드	Off / On	
소음 감소	3D DNR	개인 정보 보호 마스크	Off / On (4영역, 직사각형)	
압축	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726			
네트워크				
이더넷	RJ-45 (10/100Base-T)			
프로토콜	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; 멀티 캐스트; ICMP; IGMP; SNMP			
상호 운용성	ONVIF, PSIA, CGI			
스트리밍 방식	Unicast / Multicast			
동시 사용자 수	10 명/20 명			
Edge Storage	NAS 인스턴트 녹음을 위한 로컬 pc Mirco SD 카드 128GB			
웹 뷰어	IE, Chrome, Firefox, Safari			
관리 소프트웨어	Smart PSS, DSS, Easy4ip			
스마트폰	IOS, Android			
인터페이스				
비디오 인터페이스	N/A			
오디오 인터페이스	1/1채널 입출력			
RS485	N/A			
경보	2 채널 입력 : 5mA 5VDC 1 채널 출력 : 300mA 12VDC			
전기				
전원 공급 장치	DC12V, PoE (802.3af) (Class 0)			
소비전력	<12.95W			
환경				
작동 조건	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95% RH 이하			
스토리지 조건	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95% RH 이하			
보호등급	IP67			
충격방지등급	IK10			
구성				
포장	금속			
치수	273.2mm × 95.0mm × 95.0mm (10.76 " × 3.74 " × 3.74 ")			
무게(카메라만)	1.11kg (2.44lb)			
전체 무게	1.51kg (3.33lb)			