

초저조도 카메라

MB-S368

2메가픽셀 36배 AF HD-SDI 박스 카메라

HD-SDI
EX-SDI


1/2"
CMOS



제품특징

- 1/2" 2메가픽셀 Sony CMOS 센서
- HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS
- 36배 광학 줌(6 ~ 216mm) & 32배 디지털 줌
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 : 2D+3D)
- DSS(디지털 슬로우 셔터)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정)
- Defog(안개 보정)
- HLC(강한 빛 보정)
- ACE(디지털 WDR)
- Privacy Mask Function(사생활 보호)
- Motion Detection(움직임 감지)
- 멀티 프로토콜(VISCA, Pelco-D, Pelco-P)

외관도

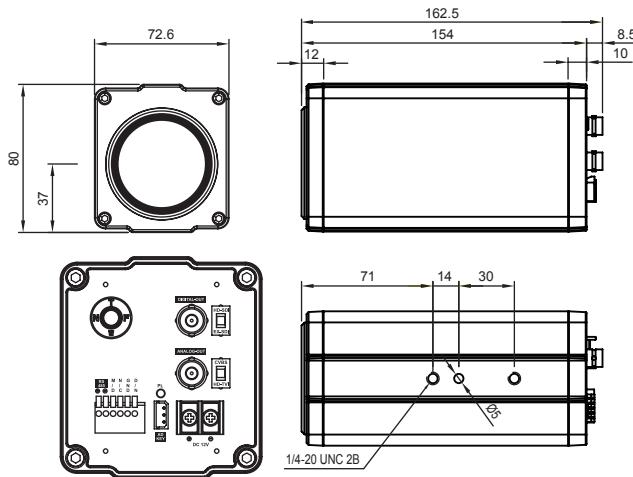

Unit : mm

모델		MB-S368		
영상				
촬상소자		1/2" Sony CMOS Sensor		
총화소		1952(H) x 1241(V) = 2.42M Pixels		
유효 화소		1937(H) x 1097 (V) = 2.12M Pixels		
영상 포맷		1080p@60/50fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps		
최저조도	Color	0.15 lux / DSS 0.0375 lux		
	BW	0.01lux / DSS 0.002 lux		
S/N 비		more than 50dB (AGC off)		
영상 출력		HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS		
렌즈				
렌즈타입		36x Day & Night Zoom Lens		
줌 배율		Optical 36x, Digital 32x Zoom		
초점거리		f = 6.0 mm ~ 216.0 mm		
구경비		F1.5 (wide) ~ F4.8 (tele)		
화각(D, H, V)	WIDE	63.31°	56.5°	33.63°
	TELE	2.44°	2.12°	1.19°
카메라 기능				
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message		
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in		
역광보정		Off / WDR / BLC / HLC		
콘트라스트 개선		Off / Low / Middle / High		
노이즈 제거		Auto / Off / Low / Middle / High		
안개보정		Off / On(Auto / Manual)		
영상흔들림보정		Off / On		
동작탐지		Off / On (3 positions)		
프라이버시 기능		Off / On (24 positions)		
디지털 저속 셔터		Off / x2 / x4		
이득 보상		Off / On		
화이트밸런스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor		
전자셔터		1/30(25) ~ 1/30,000 sec		
디지털 줌		Off / x2 ~ x32		
Digital Flip		Off / H / V / H&V		
일반				
사용전원		DC12V±10%		
소비전력		Max 500mA		
동작 온/습도		-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH		
외형치수		72.6(W) x 80(H) x 162.5(D) mm		
무게		0.82Kg		