



제품명 Model	전원 Source	날개크기 Impeller Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Currecnt (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	극수 Pole (P)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)		최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)		중량 Weight (kg)
DJF-10	1Ø 220V	20	50 60	0.40 0.50	75 95	2,710 2,975	2	3.9 4.2	140 150	37 44	365 430	2.7
DJF-15	1Ø 220V	23	50 60	0.45 0.55	90 140	2,620 2,900	2	9.2 10	325 355	39 46	380 450	3.6
DJF-25	1Ø 220V	25	50 60	0.20 0.25	45 50	1,370 1,610	4	12 14	425 495	15 20	145 195	4.8
DJF-40	1Ø 220V	32	50 60	0.45 0.50	80 100	1,415 1,630	4	21 24	740 845	22 29	215 285	7.8
	3Ø 220/380V	32	50 60	0.60/0.35 0.50/0.30	90 105	1,450 1,680	4	21 24	740 845	22 29	215 285	7.8
DJF-50	1Ø 220V	35.5	50 60	0.95 1.20	165 230	1,435 1,675	4	36 42	1,270 1,485	30 40	295 390	11.5
	3Ø 220/380V	35.5	50 60	0.90/0.52 0.90/0.52	150 210	1,440 1,675	4	36 42	1,270 1,485	30 40	295 390	11.5

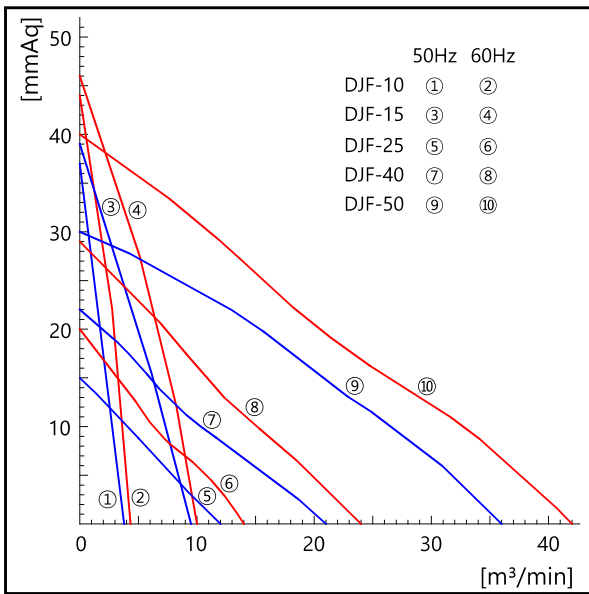

Dimension (mm)					
Model	A	B	C	D	F
DJF-10	256	137	Ø99	Ø215	264
DJF-15	310	180	Ø149	Ø242	296
DJF-25	283	134	Ø198	Ø265	338
DJF-40	343	174	Ø249	Ø330	389
DJF-50	390	247	Ø300	Ø376	440

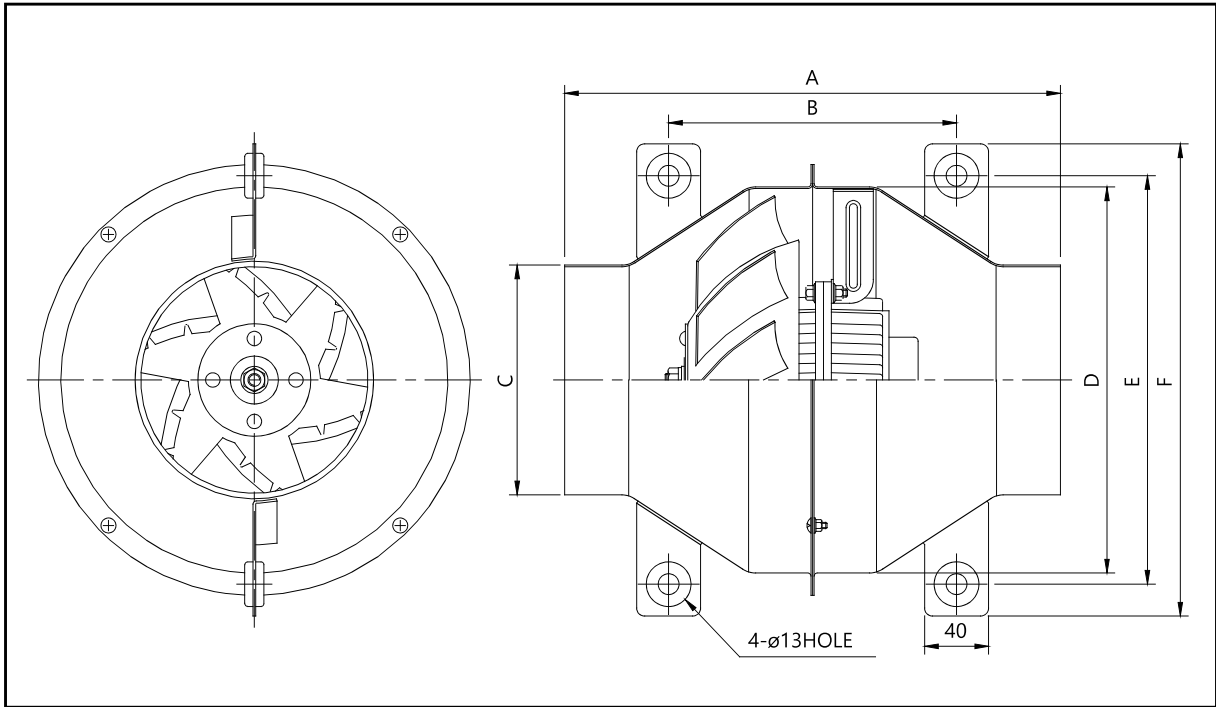

- ◆ 제품 특징
 - 유체역학적 터보형 사류날개 및 소음을 극소화 시킨 외형 설계
 - 가볍고 구조가 견고하며 방진고무가 부착된 고정부로 진동전달 차단 및 시공이 용이
 - 원형덕트 접속형 송풍기에 사용하도록 설계되어, 원심력에서 축류로의 변환을 이루어주기 위해 특별히 개발 된 FAN사용
 - 기체의 이송거리가 먼 곳에 중간 이송형으로 사용
 - 원형 접속배관(덕트)과 직접 연결되는 구조로 설치공간이 충분하지 않은 장소에 적합
- ◆ 제품 사용장소
 - 아파트, 지하상가, 공장, 빌딩 등의 일반환기 이송용
 - 냉난방 송풍 및 기기냉각 송풍용

- ◆ Feature
 - Fluid Mechanics diagonal flow fan blade, less-noise design.
 - Light and durable. Easy installation. Vibration-proof rubber.
 - Easy installation.
 - Suitable for blower connected with wiring duct.
 - Using Specialized Fan blade for changing centrifugal force to axial flow.
 - Using Transport air blower in the long distance.
 - Easy connection using external wiring box with DUCT.
- ◆ Available place
 - General-Ventilating or air transport in Apartment, underground shopping center, Factory, Building.
 - Cooling and heating blow, cooling for industrial machine.