


설치기기명 :		원격제어기모델 :	JREMO 6K, 6P
설치장소 :		공급자 :	

크레인 호이스트용(메인제어회로 있음) 크립/복동 6점

번호표시 적색 16 Core Cable

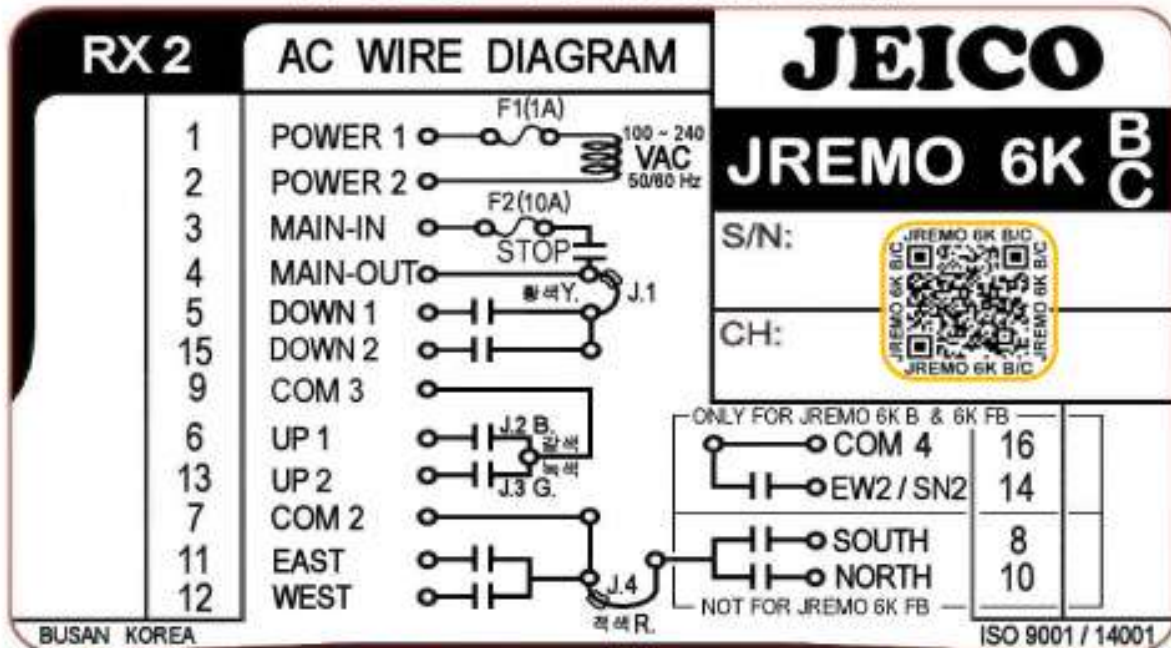

■ 송수신기 외형 및 크기

- TX : 148 x 48 x 45 mm, 약185 Gr.
- RX2: 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
- IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX) - 잠금장치 : 있음.

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇨ (PWD) ⇨ 임의 버튼 Main ON & Start. PWD는 추가 옵션.

옵션 : EMS UP ⇨ (PWD) ⇨ 북(N) 버튼 Main ON, PWD는 추가 옵션.

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 16 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : "A"CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

4점용 복동 6KFB, 6PFB에는 선번 8번 10번 할당 없음.

■ FUSE (20MM 유리관 휴즈) 1A(F1), 10A(F2)

■ 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V등은 옵션)

DC용은 옵션으로 전용 모델 JREMO 6KM, 6PM이 있음

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.

설치기기 명 :

원격제어기모델 :


JREMO 6K, 6P

설치장소 :

공 급 자 :

크레인 호이스트용(메인제어회로 있음) 단동 6점

번호표시 적색 12 Core Cable

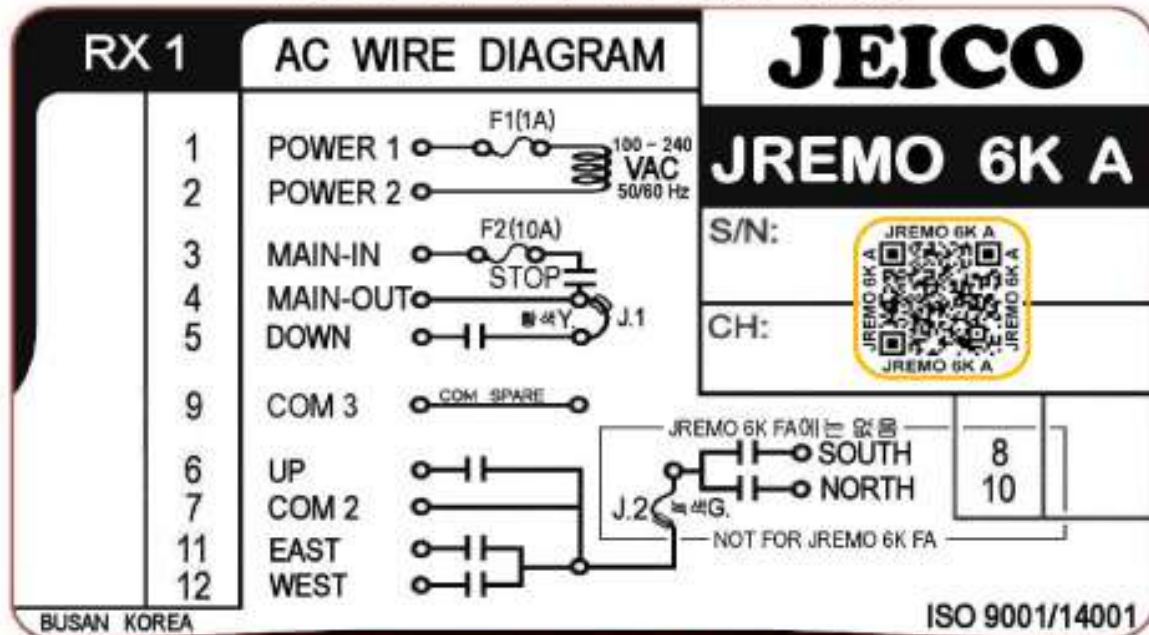

6KA, 6PA



6KFA, 6PFA



RX1수신기

■ 송수신기 외형 및 크기

-TX : 148 x 48 x 45 mm, 약185 Gr.

-RX1: 90 x 110 x 105 mm, 약650 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)

-IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX) - 잠금장치 : 있음.

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇨ (PWD) ⇨ 임의 버튼 Main ON & Start. PWD는 추가 옵션.

옵션 : EMS UP ⇨ (PWD) ⇨ 북(N) 버튼 Main ON. PWD는 추가 옵션.

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 12 CORE 번호케이블

4점용 단동 6KFA에는 선번 8번 10번 할당 없음.

■ RELAY SPEC. : "A"CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

■ FUSE (20MM 유리관 휴즈) 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V등은 옵션)

DC용은 전용 모델 JREMO 6KM, 6PM이 있음(수신기 RX2사용).

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.