


WY21-AO Series (복권)

단상 복권형 입력전압은 AC200~240V이고 출력측은 전압, 전류별로 세분화 되어 납땜 형식으로 제작되어 있으며 100V부터 110V까지 사용 할 수 있도록 되어 있습니다.

This transformer are 200~240V input voltage as single phase isolation transformer and output is to be classified by voltage and current can use to from 100V to 110V in soldering terminal.



• Circuit Diagram




● Specifications

MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS		VA	DIMENSIONS (m/m)								WEIGHT (kg)	
		PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D	a	b	c	d	(a.c)Ø1		Ø2
WY21-10AO	WB	0-200-220-240	0-100-110	10	85	52	44	59	72	23	-	-	4,5 X 7	0,45
WY21-15AO				15	85	52	50	59	75	27	-	-	4,5 X 7	0,6
WY21-25AO				25	95	60	55	69	81	31	-	-	4,5 X 7	0,75
WY21-40AO	WO	0-200-220-240	0-100-110	40	78	68	83	42	57	46	60	M4	5 X 12	1,34
WY21-60AO				60	78	68	88	42	57	48	68	M4	5 X 12	1,49
WY21-80AO				80	88	78	103	46	64	58	80	M4	5 X 12	1,98
WY21-100AO				100	99	85	105	46	64	63	96	M4	5 X 12	2,58
WY21-150AO				150	99	86	116	54	72	70	94	M4	6 X 12	3,23


※ 정격용량 : 최대전압(TAP)에서의 용량임.
 ※ Rated capacity : Capacity at the maximum voltage(TAP).

● Dimension

• WB Type

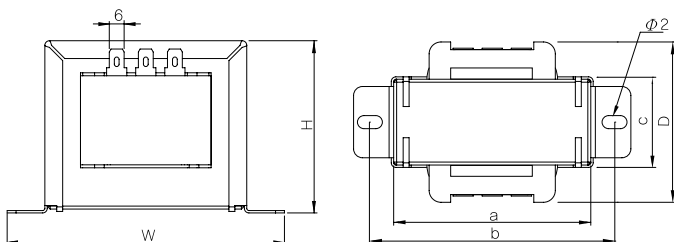

• WO Type

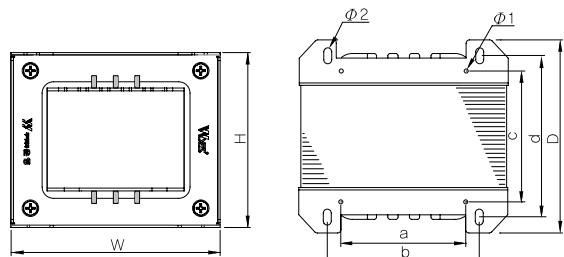

노이즈컷트랜스

REACTOR 리액터

TRANS. 트랜스포머

A.H.F. 아크용접용필터

P.H.F. 수은용필터

M.S.F. 마이크로서지필터

Z.H.F. 영상고조파필터

S.P.D. 서지보호기