

2.0메가픽셀 네트워크형 40x IP PTZ 카메라

Youngkook Electronics Co., Ltd


YSD-IRMP20-T



특징

- 1/2" CMOS Image Sensor
- 야간 초저조도(TRUE Light) 기능
- TRUE DIS(자이로센서 적용) 기능
- 지능형 충격감지 기능
- 지능형 이미지 프리셋 기능
- 지능형 위치자막(Location), 방위(Compass) OSD
- 최대 줌(Optical x40 / Digital x16 / IPx10)
- 최대 60fps@ 1920x1080
- 워드 스트리밍 지원(Pri: H.265/H.264, Sec x H.265/H.264/MJPEG)
- 야간 최대거리 400m
- 지능형 영상분석 기능(템퍼링/침입/라인크로스/소리/영상감지 외)

도면

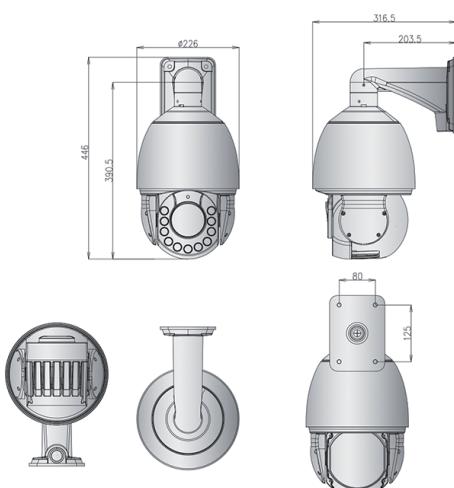

제품사양

카메라	
이미지 센서	1/1.2" CMOS Image Sensor
줌	광학: 40x, 디지털: 16x, IP: 10x
최대 조리개값	F1.4 ~ F4.9
초점거리	f: 6.5 ~ 260mm
화각	horizontal: 61.4° ~ 2.0°(tele)
최저조도	color: 0.00125Lux, 0Lux(IR LED on)
사생활 보호기능	8 regions
IR LED	11 pcs, 400m
전자셔터속도	1/1 ~ 1/100,000
플립모드	horizontal, Vertical
이미지개선기능	AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, Defog, Color Enhancement
비디오	
압축	H.264/H.265/MJPEG
프레임비율	Max 60fps@1920x1080
대역폭	Primary: 32Kbps ~ 16Mbps, Secondary: 32Kbps ~ 4Mbps
해상도	320x240 ~ 1920x1080
비디오 스트림	Primary: H.264/H.265, Secondary x 3: H.264/H.265/MJPEG
Burn-in OSD	Multi-lingual (영어, 한국어, 프랑스어, 독어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 일본어, 스위스어, 포르투갈어, 네덜란드어, 헝가리어, 핀란드어, 터키어)
출력	N/A
오디오	
압축	G.711 / AAC(Option)
샘플링 비율	G.711: 8KHz, AAC(Option): 32/44.1/48KHz
대역폭	G.711: 64Kbps, AAC(Option): 64Kbps / 128Kbps
오디오 스트림	Full-duplex
입력/ 출력	1x Line-In(mono), 1x Line-Out(mono)
PTZ 컨트롤	
동작 화각	horizontal: 360°, Vertical: 210°(-15° ~ 195°)
컨트롤 속도	PAN/TILT: Preset Max Speed(400°/sec) Manual Max Speed(250°/sec)
PTZ 기능	Preset(500), Pattern(4), Swing(8), Group(8), Auto parking
네트워크	
접속	Ethernet 10/100base-T (RJ-45)
프로토콜	IPV4/V6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SSL/TLS
응용 프로그램	SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS
이벤트 / 알람	
이벤트 출처	Motion, Sensor input, Client disconnection, Shock Detection, Video analytics(Camera tampering, Line crossing, Intrusion detection, Face detection, Abnormal video detection)
이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, PT preset, Alram control, Recording
일반사항	
방진 방수 등급	IP66, IK10
인증	KC
주변장치	4 x Sensor-In (dry contact, No/NC) / 2 x Alram-Out(dry contact, NO) 1 x RS-485 port: Direct PTZ control etc.
외부저장	Micro SD/SDHC/SDXC(Max 512GB)
전원공급	Min AC24V / 3.0A
소비전원	AC24V: 63W
동작상태	-30°C ~ 70°C / Less than 90% RH
규격	Φ226 x 364mm
무게	5.52kg