


8-2

표시등 (APL Ø16)
Lamp (APL Ø16)

형식 구분도 | Type Classification Diagram - LED Type |

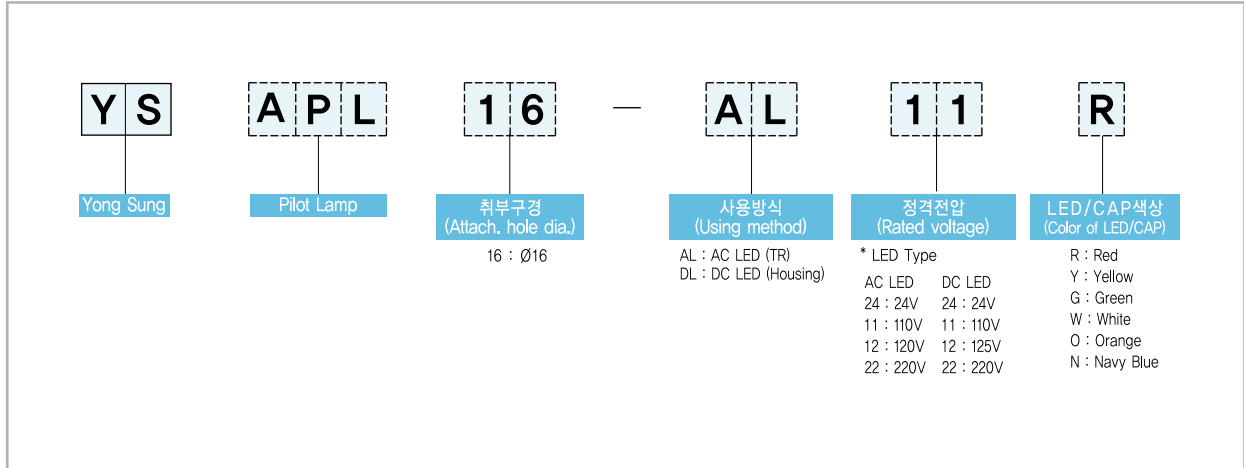

제품 특징 및 구조 | Features and Structure of Product |


- LED LAMP 반불점등 보호구조 (전류, 전압제어 기능)입니다.
※ 설치 환경 조건에 따라 기능이 차이가 발생 될 수 있음.
- LED LAMP PUSH PULL TYPE이므로 교체시 편리합니다.
- 판넬 부착링이 2개이므로 판넬 두께에 따라 높이조정이 가능하며 견고하게 부착할 수 있습니다.
- LED LAMP semi lighting protection structure (current, voltage control function).
※ Functionality can be different depending on install environment condition.
- Easily replaceable due to using of LED LAMP PUSH PULL TYPE.
- 2 panel attaching rings enable to adjust height depending on panel thickness and can be affixed to panel impregnably.

성능 개요 | Performance Summary |

절연저항 (Insulation resistance)	Above 100MΩ (DC 500V,MEG)
내전압 (Withstand voltage)	AC 2,500V/min (50Hz~60Hz)
사용주위온도 (Ambient temperature)	-20℃ ~ +55℃
상대습도 (Relative humidity)	45% ~ 85%


부품 재질 | Part Materials |

No	부품 (Part)	재질 (Materials)
1	나사 (Screw)	탄소강 (Carbon steel) or 스테인리스 (Stainless steel)
2	단자 (Terminal)	황동 (Brass)
3	케이스 (Case)	ABS 내열 수지 (Heat resistance ABS resin)
4	커버 (Cover)	ABS 내열 수지 (Heat resistance ABS resin)
5	캡 (Cap)	AS 수지 (AS resin)
6	보호커버 (Protection Cover)	PC 수지 (Polycarbonate resin)

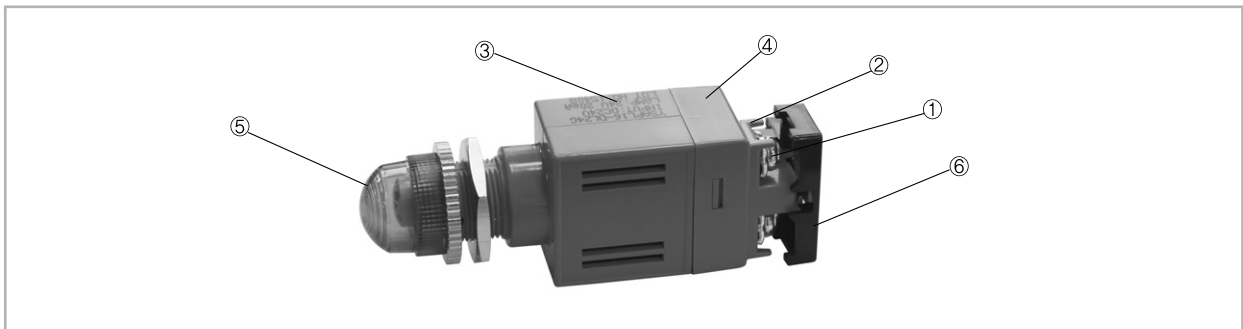

외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

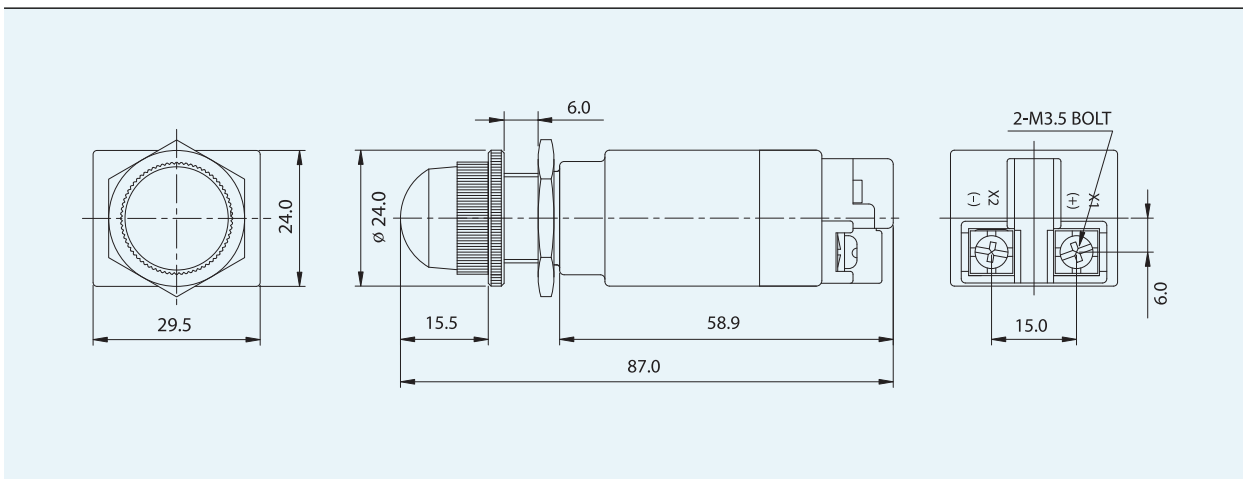

표시등

판넬 가공 치수 | Cut-out Dimension |

(unit : mm)

