

빔 형 디지털 로드셀 WS 시리즈

WS 시리즈


멀티 로드셀
저울에 최적



멀티 로드셀 식 (다수의 로드셀로 1개의 저울대를 지지) 저울에 최적입니다.
로드셀 1대 마다 디지털 출력이기 때문에 편차 오차조정이 지시부에서 쉽게 이루어집니다.

※강구와 부속품을 희망하시는 경우에는 당사 영업담당에게 문의하여 주십시오.

○ 외형도

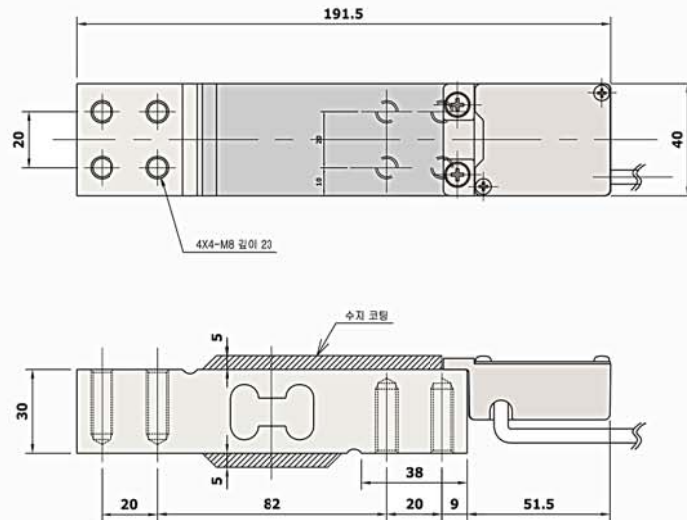

■ WS 시리즈 사양 일람표

로드셀 모델	WS-30-SR-S-B2	WS-60-SR-S-B2	WS-120-SR-S-B2
정격용량	30 kg	60 kg	120 kg
정격용량 출력 (R.O.)	600,000±300 (0.05%) 디지털 출력 중량가속도 9.797m/s 지점(오사카)에서 정격용량(질량)을 부하로 교정하였기 때문에, 다른 지역에서 [질량계]로서 사용할 경우에는 사용지의 중력가속도에 의한 보정을 하여야 합니다. (KS-C 지시계를 이용할 경우에는 중력가속도 '보정' 프로그램을 설정하여 간단하게 보정할 수 있습니다.)		
성능	조합오차 0.02% R.O 영점온도특성 0.015% (R.O/10°C) 허용온도범위 -20 ~ +60°C	크리프 및 크리프 회복성 0.015% (Load/30min) 출력온도특성 0.02% (Load/10°C) 허용과부하 150% R.C	영점발란스 ±1% R.C 온도보상범위 -10~40°C 한계과부하 200% R.C
케이블	길이 3m JST 커넥터 포함, 일체형 칼라 전원(+): 적, 출력(+): 녹, 출력(-): 청, 그랜드(SG): 황, 실드(FG): 흑 CNFFUR		
전원전압	DC 6V~12V ±5%		
재질	알루미늄 합금		
제품질량	약 0.5 kg		