

# VISUAL TYPE (RNV-VA100APS-\*\*\*) -STRAIGHT VIEW



## 제품사양





비전튜브			
이미지센서	1/3'Color CMOS	1/4'CCD	1/2'CCD
해상도	1.3M	480 TV Lines 이상	600 TV Lines 이상
비디오출력	AHD1.0 / CVBS	CVBS, 1Vp-p, 75Ω, NTSC	
전원 공급	DC12V, 150mA	DV12V, 200mA	
화각	대각 : 45° (50°, 90°, 100°, 130° 선택가능)	수평 : 75°, 수직 : 62°	
길이(mm)	1000 (500~2000 선택가능)	103:700 / 203:1250 / 303:1500	
사용온도	Max.2000°C		

※ Cooling Type은 공냉식 or 공수냉식 선택

## 개요

Straight View 타입은 로 내부를 정면으로 관찰하는 용도로써, 주로 시멘트 Kiln, 유리공장 용해도, 제철소 가열대 등의 화염과 제조물의 상태 확인을 목적 으로 한다.

## 외형도

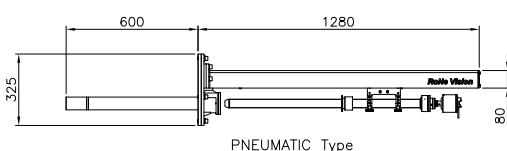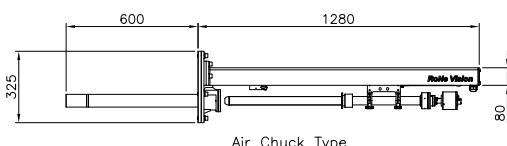

## 추출장치

타입	Pneumatic	Air Chuck
동작 시스템	Pneumatic	Wind-up Spring
동작 거리	최대 2,000mm	
동작 속도	3초 이내	최대 0.2초
동작 조건	전원이 차단되었을 경우 또는 공기압이 설정값 보다 낮을 경우	

## 제어함체

치수(mm)	440(W)X1800(H)X450(D)
본체 전원	AC 110V or 220V(50~60Hz)
솔레노이드 전원	DC 24V

※ 위 제품 사양은 적용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 현장여건에 따라 외형도 사이즈가 달라질 수 있습니다.