

초저조도 카메라

DK-S18-04/DK-S18-00

2메가픽셀 HD-SDI 실외용 돔 카메라

HD-SDI
EX-SDI

1/2" CMOS




모델		DK-S18-04/DK-S18-00
영상		
촬상소자	1/2" Sony CMOS Sensor	
총화소	1952(H) x 1241(V) = 2.42M Pixels	
유효화소	1937(H) x 1097 (V) = 2.12M Pixels	
해상도	1080p@60/50fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps	
최저조도	Color BW IR LED	0.2 lux / DSS 0.05 lux 0.003lux / DSS 0.0007 lux 0 lux
S/N 비	more than 50dB (AGC off)	
영상 출력	HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS	
렌즈		
렌즈타입	4mm Fixed Lens	
카메라 기능		
카메라 타이틀	ID / Title / Zoom Ratio / System Message	
Day & Night	Auto / Day / Night / Ext-in	
역광보정	Off / WDR / BLC / HLC	
콘트라스트 개선	Off / Low / Middle / High	
노이즈 제거	Auto / Off / Low / Middle / High	
안개보정	Off / On(Auto / Manual)	
영상흔들림보정(DIS)	Off / On	
동작탐지	Off / On (3 positions)	
프라이버시 기능	Off / On (24 positions)	
디지털 저속 셔터	Off / x2 / x4	
이득 보상	Off / On	
화이트밸런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor	
천자셔터	1/30(25) ~ 1/30,000 sec	
디지털 줌	Off / x2 ~ x32	
Digital Flip	Off / H / V / H&V	
일반		
사용전원	DC12V±10% / AC24V±10%	
소비전력	DC12V 350mA, IR : 450mA AC24V 150mA, IR : 200mA	
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH	
외형치수	120(Ø) x 100(H) mm	
무게	0.31Kg	



제품특징

- 1/2" 2메가픽셀 Sony CMOS 센서
- HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS
- 4mm 단초점 렌즈
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- DSS(디지털 슬로우 셔터 기능)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정 기능)
- Privacy Mask(사생활 보호 기능)
- HLC 역광보정 기능
- Defog(안개 보정 기능)
- ACE(디지털 WDR 기능)
- Motion Detection(움직임 감지 기능)
- IP66/IK10 실외용
- 카메라 메뉴 제어 가능
- UTC 지원(TVI DVR과 사용시 BNC 케이블로 OSD 메뉴 조작 가능)
- 4개 IR LED(IR 거리15m, DK-S18-04만 적용)

외관도



Unit : mm

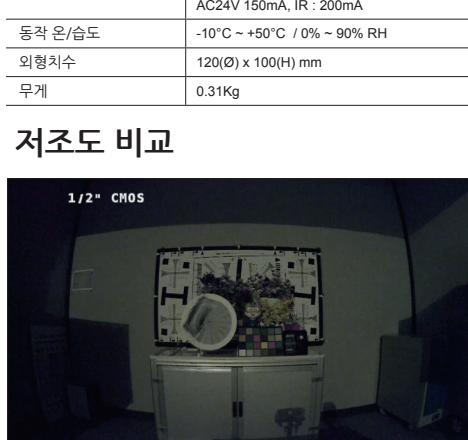

1/2" CMOS



1/3" CMOS