
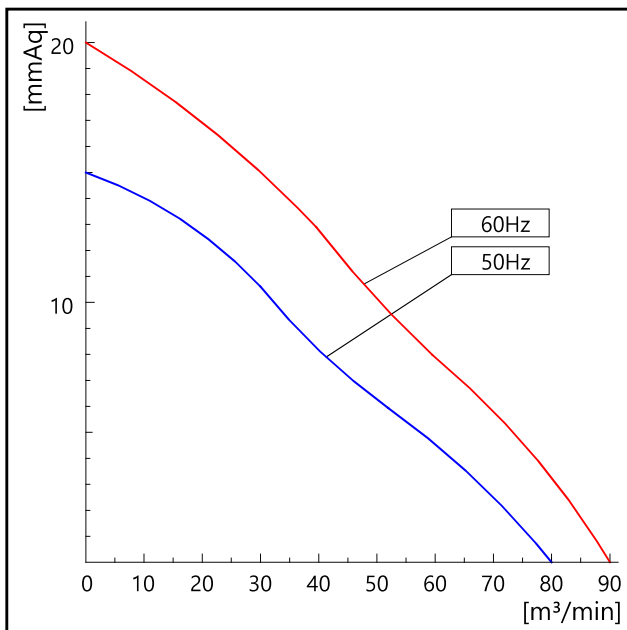


제품명 Model	전원 Source (V)	날개크기 Blade Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Current (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	극수 Pole (P)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)		최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)		중량 Weight (kg)
DOM-500R	1Ø 220V	50	50	1.30	215	920	6	80	2,825	15	145	8
		STEEL	60	1.32	290	1,060		90	3,180	20	195	
	3Ø 220/380V	50	50	1.60/0.90	240	910	6	80	2,825	15	145	8
		STEEL	60	1.45/0.85	295	1,050		90	3,180	20	195	

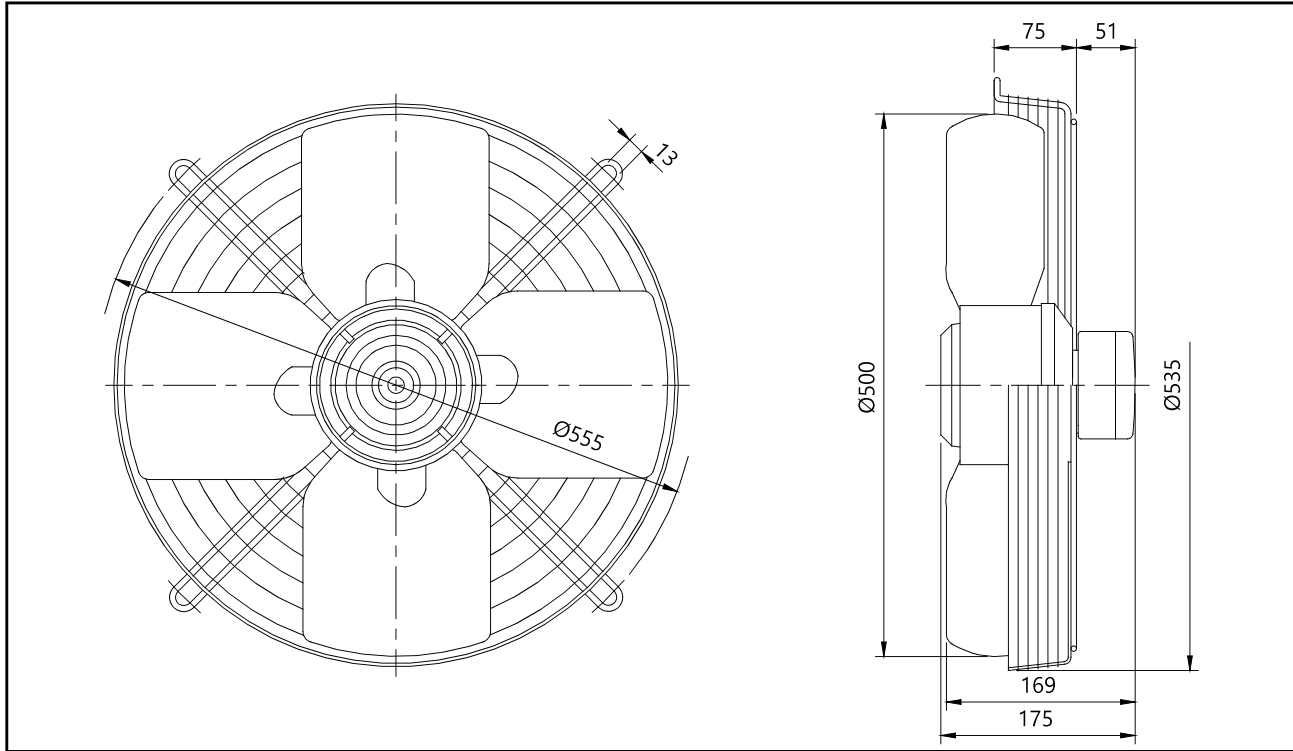

◆ 제품 특징

- 넓은 토출 면적과 많은 공기 순환량 및 낮은 정압 특성.
- 단상 또는 삼상 외륜 구동형 Motor 를 사용한 경량구조의 Fan은 간편한 설치구조로 Fan 보호망을 바로 부착 가능하여 조립비용 절감.
- 각각 분리된 형태의 Blade 설계로 오피스 형태의 하우징이나 개방공간에서의 송풍 시스템에서도 매우 낮은 소음과 높은 효율.
- 저소음, 저진동이며 설비비 및 운전비가 저렴하고 내구성이 우수.
- 설치가 간단하여 Fan Filter Unit에 많이 사용.

◆ 제품 사용장소

- 공장, 창고, 상점 등의 환기 및 급배기.
- 축사, 비닐하우스 등의 환기 및 급배기.
- 공조설비용 : 빌딩, 아파트, 지하상가, 공장, 창고 등의 일반환기, 공기조화, 냉난방송풍, 급배기용.
- 각종 기기조립 및 기기냉각용 : 변압기, 건조기, 정류기 등

◆ Features

- Enough circulated air volume. Low static pressure.
- Light Fan with 1phase or 3phase External Motor.
- Easy to install the fan guard.
- Separated blade design. Using for ventilating system at office, open area with low noise and high efficiency.
- Low noise, Low vibration.
- Low cost of equipment and operating. High durability.
- Easy installation. Ordinary used as Fan Filter Unit.

◆ Available place

- Ventilating and exhausting of factory, warehouse, store.
- Ventilation and exhausting of cattle shed, green house.
- Refrigeration and cooling system : Ventilation, Blowing, Exhausting in the building, apartment, underground arcade, factory, warehouse
- Assembling and cooling : Transformer, drying machine, rectifier, etc.