

IBV-11-04

2메가픽셀 불릿 카메라




제품특징

- 1/2.9" 2메가픽셀 Sony CMOS 센서
- EX-SDI, HD-SDI, CVBS
- 2.8~12mm 가변초점 렌즈
- 고휘도 IR LED 4개
- Day & Night(ICR)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- HLC 역광보정 기능
- Privacy Mask(사생활 보호 기능)
- Defog(안개 보정 기능)
- Motion Detection(움직임 감지 기능)
- IP67(방진/방수), IK10

외관도

Unit : mm

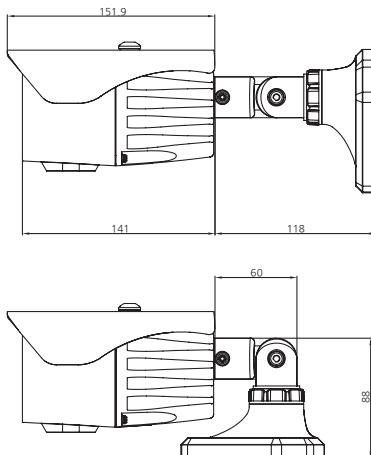

모델		IBV-11-04					
영상							
촬상소자		1/2.9" Sony CMOS sensor					
총화소		2,000(H) x 1,121(V) = 2.24M (pixel)					
액티브 화소		1,936(H) x 1,097(V) = 2.12M (pixel)					
영상 포맷		1080p30/25fps, 720p60/50fps, 720p30/25fps					
최저조도	Color	0.5 lux / DSS 0.125 lux					
	BW	0.1 lux / DSS 0.025 lux					
	IR-LED	0 lux					
S/N 비	more than 50dB (AGC off)						
영상출력	EX-SDI, HD-SDI, CVBS (Test purpose only)						
렌즈							
렌즈타입		Mega-Pixel Varifocal Lens					
초점거리		f = 2.8mm ~ 12mm					
구경비		F1.4					
화각(D, H, V)	WIDE	120.8°	91°	67.5°			
	TELE	36°	28°	21.2°			
카메라 기능							
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message					
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in					
역광보정		Off / WDR / BLC / HLC					
콘트라스트 개선		Off / Low / Middle / High					
노이즈 제거		Auto / Off / Low / Middle / High					
안개보정		Off / On(Auto / Manual)					
영상흔들림보정(DIS)		Off / On					
동작탐지		Off / On (3 positions)					
프라이버시 기능		Off / On (24 positions)					
디지털 저속 셔터		Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32					
이득 보상		Off / On					
화이트밸런스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor					
전자셔터		1/30(25) ~ 1/30,000 sec					
디지털 줌		Off / x2 ~ x32					
Digital Flip		Off / H / V / H&V					
일반							
사용전원		DC12V±10%					
소비전력		Max. 500mA(IR On)					
동작 온/습도		-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH					
방진/방수		IP67/IK10					
외형치수		78.4(W) x 78.4(H) x 259(D) mm (without Sunshield)					
무게		1.08Kg					