


산업용 선풍기 (Industrial Electric Fan)



제품명 Model	전원 Source (V)	날개크기 Impeller Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Current (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	극수 Pole (P)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)		최대풍속 Wind velocity (m/min)	중량 Weight (kg)
DIF-45PCB	1Ø 220V	45	50 60	0.90 1.00	160 200	1,375 1,580	4	260 300	9,180 10,595	360 410	17
DIF-50PCB	1Ø 220V	50	50 60	1.40 1.40	220 260	1,410 1,620	4	330 380	11,650 13,420	390 450	19
DIF-60PCB	1Ø 220V	60	50 60	1.50 2.00	288 380	1,410 1,540	4	380 480	13,420 15,890	470 500	22

◆ 50/60Hz 별도 생산품 : DIF-50/60PCB

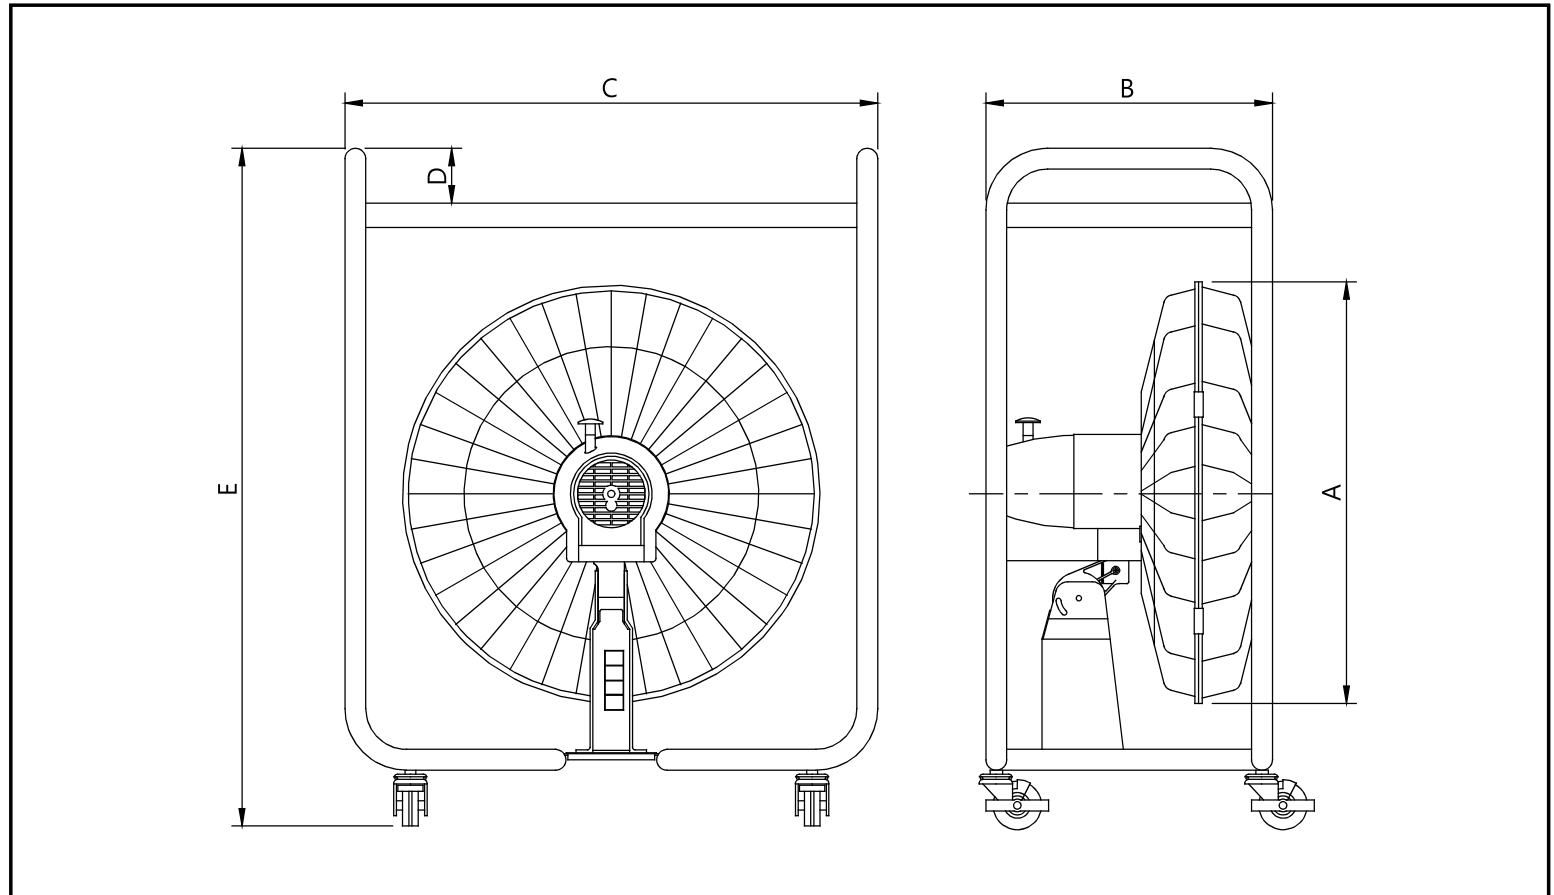

Dimension

(mm)

Model	A	B	C	D	E
DIF-45PCB	Ø510	350	650	68	828
DIF-50PCB	Ø580	350	650	68	828
DIF-60PCB	Ø665	400	750.8	67	908.5

◆ 제품 특징

- 90도의 수진각도, 45도의 상하조절각도
- 3단(강/중/약) 풍량 조절
- 바퀴가 부착된 이동식 선풍기
- 작업장소가 자주 이동되는 곳에서 사용
- 바퀴에 고정 장치가 부착되어 고정이 간편
- 작업 시 공구를 올려 놓을 수 있는 공구대가 부착

◆ Feature

- 90 of oscillation, 45 up and down degree.
- Three step(strong/middle/mild) of wind controller.
- Portable type with wheels.
- Useful for moving as per place.
- Easy lock up on the wheel.
- Shelf for putting on the tools during operation.

◆ 본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.

제작일 : 2019년 8월