

# 2.0메가픽셀 네트워크형 적외선 Dome 카메라

Youngkook Electronics Co., Ltd

YK-RD200MVS




## 제품개요

본 제품은 2.0메가픽셀 IR Dome형 가변초점 카메라로 최대 25 / 30fps @ 1080P (1920 × 1080)으로 2.7mm~13.5mm의 가변 초점 렌즈를 적용한 카메라입니다.

## 특징

- 1/2.8 "2 메가 픽셀 프로그레시브 StarvisTM CMOS
- H.265 & H.264 듀얼 스트림 인코딩
- 25/30fps @ 1080 P (1920 × 1080)
- WDR (120dB), 주야간 (ICR) 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 다중 네트워크 모니터링: 웹 뷰어, CMS (DSS/PSS) 및 DMSS
- マイクロ SD 카드 슬롯 최대 128 GB
- 2.7 ~ 13.5mm varifocal 렌즈
- 최대 IR Led 길이 30 m
- IP67, IK10, PoE

## 도면

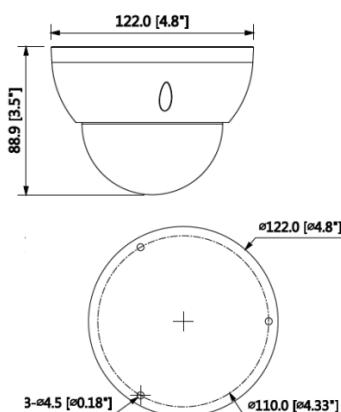

## 제품사양

카메라					
이미지 센서	1 / 2.8" 2 메가 픽셀 프로그레시브 CMOS				
유효픽셀	1920 (H) x 1080 (V)				
RAM / ROM	256MB / 32MB	전자식 서터 속도	자동 / 수동, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s		
스캐닝 시스템	프로그레시브	S / N 비율	50dB 이상		
	0.006Lux / F1.4 (컬러, 1 / 3s, 30IRE)	IR거리	최대 30m (98ft) 거리		
최저조도	0.05Lux / F1.4 (컬러, 1 / 30s, 30IRE)	IR ON/OFF 제어	자동 / 수동		
	0Lux / F1.4 (IR on)	IR LED	2		
렌즈					
렌즈 타입	전동 (-ZS), 수동 (-VFS)	화각	H : 106 ° ~ 29 °, V : 57 ° ~ 17 °		
마운트 타입	Board-in	포커스 컨트롤	전동 (-ZS), 수동 (-VFS)		
초점거리	2.7mm ~ 13.5mm	가까운 초점거리	0.2m		
최대 조리개	F1.4				
	Lens	탐지	관찰	인식	확인
DORI	W	46m	18m	9m	5m
	T	153m	61m	30m	15m
PTZ					
팬 / 틸트 / 레인지	팬 : 0 ° ~ 355 ° 틸트 : 0 ° ~ 75 ° 회전 : 0 ° ~ 355 °				
이벤트					
이벤트 트리거	모션 감지, 비디오 템 퍼밍, 장면 변경, 네트워크 연결 끊기, IP 주소 충돌, 불법 액세스, 스토리지 이상				
IVS	트립 와이어, 침입				
비디오					
입출력	H.265 / H.264H / MJPEG (서브 스트림)	BLC 모드	BLC / HLC / WDR (120dB)		
스마트코덱	H.265 + / H.264 + 지원	화이트 벨런스	자동 / 자연 / 거리 맵핑 / 야외 / 수동		
스크리밍 기능	2 Streams	Gain 컨트롤	자동 / 수동		
해상도	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240)	소음감소	3D DNR		
프레임 속도	메인 스트림 : 1080P (1 ~ 25 / 30fps) 서브 스트림 : D1 (1 ~ 25 / 30fps)	모션감지	고기 / 켜기 (4 구역, 직사각형)		
비트레이트 제어	CBR / VBR	관심지역	고기 / 켜기 (4 구역)		
비트 레이트	H.265 : 12K ~ 6400Kbps H.264 : 32K ~ 10240Kbps	전자 이미지	N/A		
낮 / 밤	자동 (ICR) / 컬러 / 흑백	스마트 IR	지원		
		전자식 확대	16배		
		플립	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °		
		거울	고기 / 켜기		
		프라이버시 마킹	고기 / 켜기 (4 영역, 사각형)		
인증					
인증	CE (EN 60950 : 2000) UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15 하위 파트 B				
네트워크					
인터넷	RJ-45 (10 / 100Base-T)				
프로토콜	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; 멀티 캐스트; ICMP; IGMP; TLS				
상호 운용성	ONVIF 프로파일 S & G, API				
스크리밍 방법	Unicast / Multicast				
최대 사용자 액세스	10 명 / 20 명				
Edge Storage	NAS / Local PC for instant recording / Micro SD Card 128GB				
웹 뷰어	IE, Chrome, Firefox, Safari				
관리 소프트웨어	스마트 PSS, DSS, DMSS				
스마트폰	iOS, 안드로이드				
전원					
전원	DC12V, PoE (IEEE802.3af) (클래스 0)				
전력소비	<9W (-ZS), <7W (-VFS)				
환경					
작동조건	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / 95 % RH 미만				
보관조건	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / 95 % RH 미만				
보호등급	IP67				
충격방지등급	IK10				
일반					
포장	금속				
치수	φ122mm × 88.9mm (4.80" x 3.50")				
순 중량	0.4kg				
총 중량	0.54kg				