

Digital Welghing Indicator



>Model DN711A

- 플랫폼, 트럭, 크레인, 탱크 스케일 응용분야
- 전원사양 : DC12V/ 2A (아답터는 기본제공)
- RS-232C 시리얼 인터페이스(커런트 루프) 1 포트 기본
- 디스플레이 크기 : 1인치 (25.4(H) X 14.4(W) mm)
- 표시부 전면에 Lexan Film으로 처리하여 분진이나 수분에 강함
- 정전 시 데이터 기억 기능 (Back-Up)
- 자기 진단 및 자기 고장 회복기능 내장(Watch-dog)

■Option

- RS422 or 485 / SERIAL PRINT /
아날로그 아웃(4~20mA or 0~10V)
- RS-232C, Current Loop는 기본장착 입니다.

>SPECIFICATIONS

Analog Input & A/D Conversion		
입력감도	0.45μV / D	
영점 조정범위	0mV ~ + 32.0mV	
로드셀 인가전압	DC 5V	
최대신호 입력전압	32mV	
온도계수	영점 : ±20 PPM / °C, SPAN : ±20 PPM / °C	
입력 노이즈	±0.6μV P.P	
입력 임피던스	10MΩ 이상	
A/D 변환방법	ΔΣ	
A/D 분해능	260,000 Count(18bit)	
A/D 변환속도	80회 / Sec	
비직선성	0.01% FS	
Digital Part		
표시기 711A	종 랑	7-Segment 6 digit 적색 FND 문자크기 : 25.4(H) × 14.4(W)mm
표시기 711P	종 랑	7-Segment 6 digit 적색 FND 14.1(H) × 8.1(W)mm
중 랑 부 표시내용	1논의 값	×1, ×2, ×5, ×10, ×20, ×50
	최대 표시 값	+550000
	영점아래로 지시	"-"Minus Sign
상태표시	STEADY, ZERO, TARE, Kg GROSS, AUTO, PRINT, RTxD	적색 LED 3Ø 상태 표시 8 Lamp
Key	숫자와 기능 Key	숫자 Key, 기능 Key 겸용 16개
일반사항		
사용전력	DC 12V / 2A	
사용온도	-5°C ~ 40°C	
사용습도	85% Rh 이하 (물방울 맺힘이 없을 것)	
제품크기	(W)230 X (H)130 X(D)97	
제품중량	약 1.5Kg	



>Model DN711P


- 플랫폼, 트럭, 크레인, 탱크 스케일 응용분야
- 소형 프린터 내장 (용지 크기 : 57 X 40 mm)
- 전원사양 : DC12V/ 2A (아답터는 기본제공)
- RS-232C 시리얼 인터페이스(커런트 루프) 1 포트 기본
- 디스플레이 크기 : 0.6인치 (14.1(H) X 8.1(W)mm)
- 표시부 전면에 Lexan Film으로 처리하여 분진이나 수분에 강함
- 정전 시 데이터 기억 기능 (Back-Up)
- 자기 진단 및 자기 고장 회복기능 내장(Watch-dog)

■Option

- RS422 or 485 / SERIAL PRINT /
아날로그 아웃(4~20mA or 0~10V)
- RS-232C, Current Loop는 기본장착 입니다.

>DIMENSIONS

unit:mm

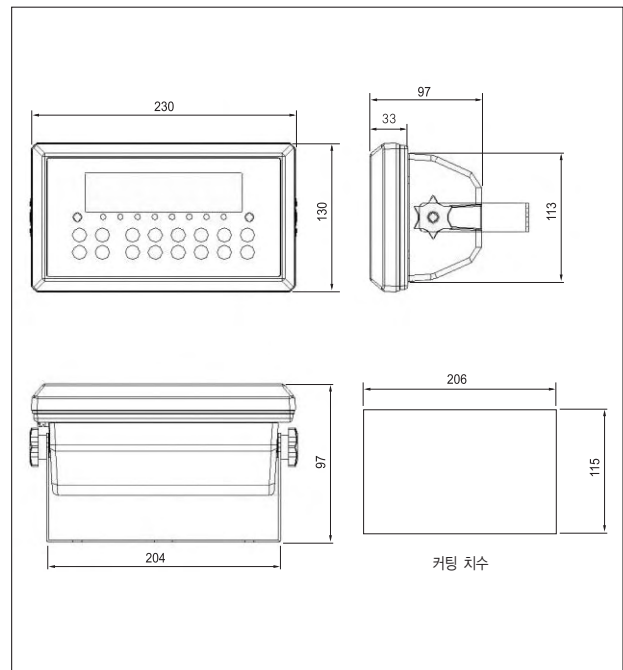

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.