



## >Model DN-830

- 등가입력, 중량조정
- 다기능 소형 제어 인디케이터
  - 리미트, 팩커, 체커, 시험기용
- 소형 사이즈로 다수 패널 장착 용이
  - 1/8 Din Size (96(W)X48(H))mm
- 200 times/sec의 고속 A/D 변환속도
- 피크홀드, 샘플홀드 기능
- 표시 정밀도 1/20,000
- 전원사양 : DC 24V
- Rs-232C Serial Interface(기본사양)
- 옵션 : 4~20mA Out, 0~10V Out, RS-422

## >SPECIFICATIONS


항목	사양
입력감도	0.3mV / Digit
로드셀 인가전압	DC 10V (±5V)
최대 로드셀 입력전압	32mV
온도 계수	[영점] ±10 PPM/°C / [Span] ±10 PPM/°C
입력 노이즈	±0.6mV P.P
입력 임피던스	10M $\Omega$ 이상
A/D 변환 방법	$\Delta \Sigma$
A/D 분해능	520,000 Count (19bit)
A/D 변환 속도	200회 / Sec
비직선성	0.01% FS

## >RELAY MODE


항목	OUT1	OUT2	OUT3
Limit ("A" Dry)	Zero	SP2	SP1
Packer ("B" Dry)	Zero	SP2	SP1
Checker (Stable mode)	OK	High	Low
Checker (Range mode)	OK	High	Low

## >DIMENSIONS

unit:mm

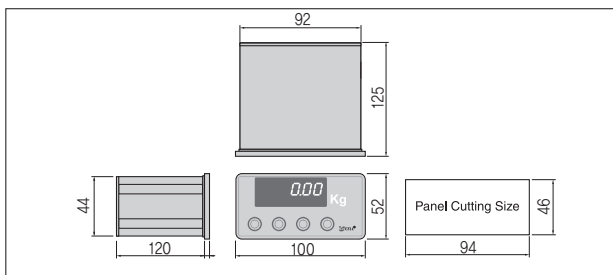

## >APPLICATION

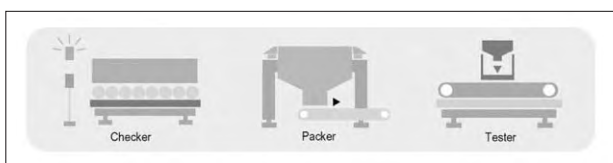

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

## >Large Display Series



- 고휘도의 리모트 디스플레이
- 다양한 산업현장에 적용할 수 있는 다양한 모델
- 인디케이터와 연결하여 원거리 현장이나 접근이 불편한 곳에 설치하여 중량값을 관찰할 수 있음.
- 통신 방법 : RS232C & Current Loop

## >SPECIFICATIONS

Model	MR900	MR930	MR940	MR960
Digits	5 DIGIT (99999)			
Size of digit(mm)	33(W) X 75(H)	43(W) X 76(H)	60(W) X 100(H)	87(W) X 150(H)
Size(inch)	2.3	3	4	6
Display	7 Segment high brightness FND			
Interface	RS-232C & CURRENT LOOP			
Dimensions	425(W) X 90(D) X 140(H)	425(W) X 90(D) X 140(H)	550(W) X 200(D) X 80(H)	850(W) X 205(D) X 205(H)
Weight(kg)	About 5	About 5.6	About 11.7	About 15.2
Power	AC 85 ~ 264V	AC 85 ~ 264C	AC 85 ~ 264V	AC 110 ~ 220V

## >EXP900

- 방폭 외부 표시기
- 방폭 등급 : Ex d II B + H 2 T6 (한국산업안전공단 검정됨)



## >DIMENSIONS

unit:mm

