

경량화 TYPE
초중량물용

울티마텍스 라운드슬링

국내 유일의
라운드 슬링 미주지역 수출업체!



DAEJUNG Products

제품의 특징



- 특수고강력사를 사용하여 만든 아주 경량화된 섬유슬링으로 초중량물용 인양에 매우 적합한 제품이다.
- 가볍고 유연하여 설치가 쉬우며 좁은 공간에서 작업성이 편리하다.
- 섬유슬링으로 하물에 손상을 주지 않으며 좁은 공간에서도 보관이 용이하다.
- 신율이 낮아 안전하고 정밀한 Lifting이 가능하며, 또한 Hook에 장착할 때 뒤틀림 현상이 발생하지 않아 하물을 안정적으로 장착할 수 있다.
- 사용환경온도가 180℃에 달하므로 다른 소재의 섬유슬링(사용환경온도가 100℃이하)에 비해 고온의 작업환경에서 더욱 진가를 발휘한다.
- 화학약품(유기용제 및 대부분의 산과 알칼리)에 강하다.
(단, 질산과 시멘트에 젖은 상태에서 일정온도와 시간경과시 강도저하를 초래한다)
- Steel Wire Sling보다 같은 강도에서 약 8배~10배 이상 가볍다.
- 제품의 경량화로 신속한 이동, 손쉬운 설치작업으로 근골격계 질환등의 산업재해를 예방할 수 있다.

DAEJUNG Products

Certification



안전인증서
(한국산업안전공단)



제조물책임보험
(U\$200만 달러)

- 한국산업안전공단 S-MARK 안전인증
- 제조물 책임보험 U\$200만 달러 가입

기타제품 규격 인증현황

- WEB SLING , EYE/EYE & ENDLESS : CE-MARK
- POLYESTER ROUND SLING : S- MARK




UltimateX™

by DAEJUNG

DAEJUNG Products

도면

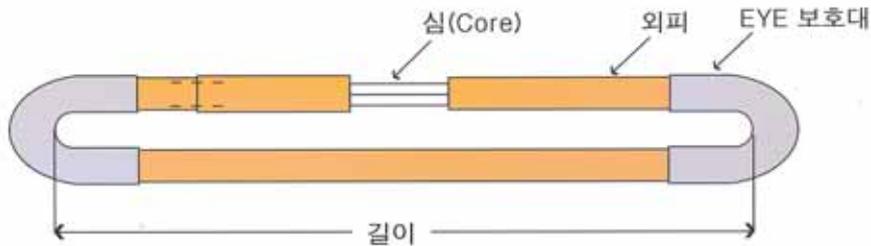


MODEL	COLOR	W.L.L	BREAKING LOAD	FACTOR
UR-05	RED	5 Ton	35 Ton	7:1
UR-10	ORANGE	10 Ton	70 Ton	7:1
UR-15	ORANGE	15 Ton	105 Ton	7:1
UR-20	ORANGE	20 Ton	140 Ton	7:1
UR-30	ORANGE	30 Ton	210 Ton	7:1
UR-40	ORANGE	40 Ton	280 Ton	7:1

• 상기 규격외에도 사용자 주문사항에 따라 여러사항의 제품생산이 가능합니다.

DAEJUNG Products

안전사용 하중표

단위 : kgf

안전사용하중 W.L.L (Working Load Limit)	Vertical	Choker	Basket			
	 (WLL × 100%)	 (WLL × 80%)	 45° (WLL × 140%)	 60° (WLL × 100%)	 (WLL × 200%)	 (WLL × 400%)
5 Ton	5,000	4,000	7,000	5,000	10,000	20,000
10 Ton	10,000	8,000	14,000	10,000	20,000	40,000
15 Ton	15,000	12,000	21,000	15,000	30,000	60,000
20 Ton	20,000	16,000	28,000	20,000	40,000	80,000
30 Ton	30,000	24,000	42,000	30,000	60,000	120,000
40 Ton	40,000	32,000	56,000	40,000	80,000	160,000

• 슬링은 사용형태와 슬링과 하물의 각도에 따른 강도에 적합한 슬링을 선택해야 한다.

UltimateX™

by DAEJUNG



주식회사 대정의 경험과 기술은
최고의 품질을 목표로 노력하고 있습니다!!



주식회사 대정

DAEJUNG COMPANY, LTD.

■ **본사 및 공장** 부산광역시 사상구 삼락동 343-1
TEL. 051)304-2511 FAX. 051)302-3619
www.daejung.net

■ **김해공장** 김해시 생림면 사촌리 64번지
TEL. 055) 323-9293 FAX. 055)323-9296

