
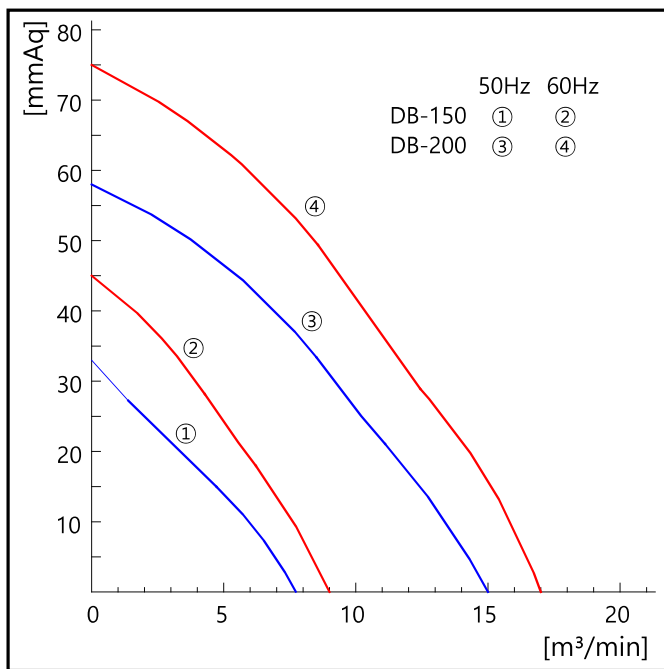


제품명 Model	전원 Source (V)	날개크기 Impeller Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Current (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	모터출력 Motor Output (KW)	극수 Pole	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)		최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)		중량 Weight (kg)
DB-150	1Ø 220V	12	50 60	0.95 1.00	180 225	2,900 3,450	0.15	2	7.7 9	270 320	33 45	325 440	6.3
	3Ø 220/380V	12	50 60	0.85/0.60 0.75/0.50	155 200	2,905 3,415	0.15	2	7.7 9	270 320	33 45	325 440	6.3
DB-200	1Ø 220V	15	50 60	1.75 2.25	340 485	2,870 3,280	0.4	2	15 17	530 600	58 75	570 735	8.5
	3Ø 220/380V	15	50 60	1.75/1.00 1.60/0.90	390 500	2,900 3,335	0.4	2	15 17	530 600	58 75	570 735	8.5

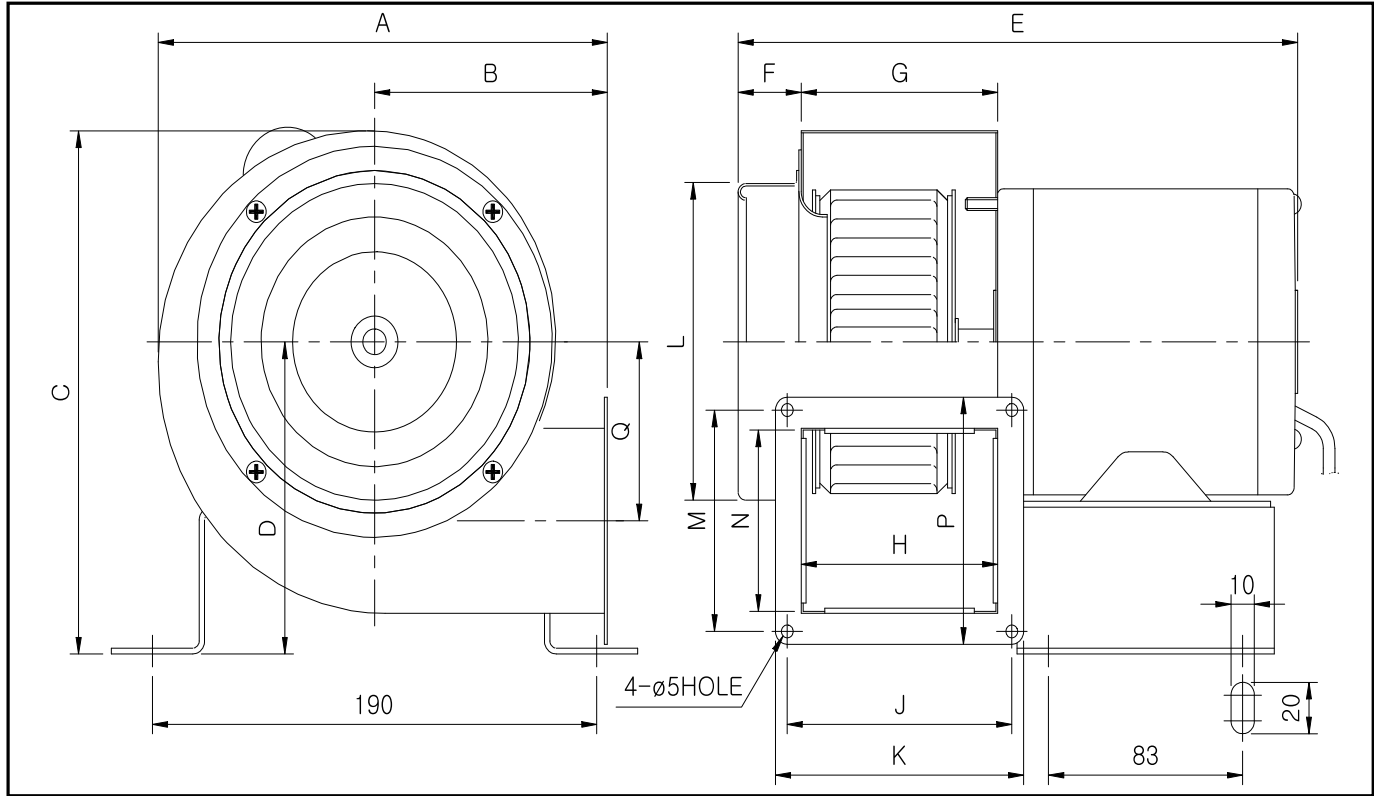

Dimension

(mm)

Model	A	B	C	D	E	F	G
DB-150	192	99.5	206.5	124.5	239	32	84
DB-200	216	110	229	134	295	33	101

Model	H	J	K	L	M	N	P	Q
DB-150	80	96	106	Ø122	86	68	96	96
DB-200	99.5	116	126	Ø140	110	94	120	120



◆ 제품 특징

- 소형 BLOWER
- 저소음형 날개 및 케이싱 설계로 소음의 극소화
- 기계조립용에 적합한 범용 TYPE
- 시공이 용이

◆ 제품 사용장소

- 빌딩, 아파트, 상점, 공장, 창고 등의 일반배기
- 공기조화, 냉난방 송풍, 급배기용으로 사용

◆ Feature

- Small size normal BLOWER
- Lowest noise with low-sound blade and case.
- General-purpose usage for assembling.
- Easy for installation.

◆ Available place

- Ventilating for building, apartment, store, factory, warehouse, etc.
- Ventilating, cooling & heating blow. Exhausting.