

완전 전동식

튤립 19


새로운 세대

Ø 15.8 x 2mm - 400N/mm²

0.63"x0.08" - 30KSI

Ø 19.05 x 2mm - 250N/mm²

0.75"x0.08" - 36KSI

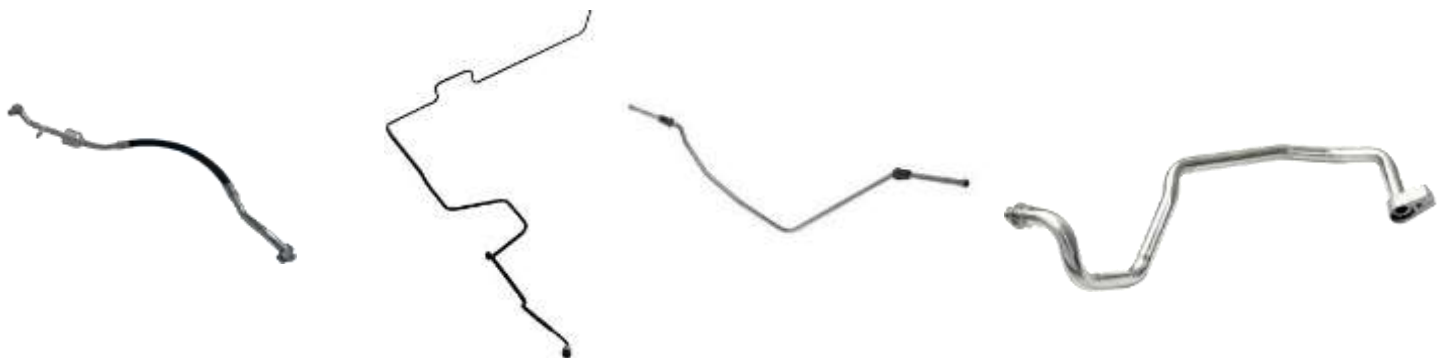

완전 전동식

튤립 19



콜드 헤딩



평탄화



압인



노칭



스웨이지нг



모깎기



스레딩



터닝



용접



마킹



3D 제어



로딩 / 언로딩



자동화
(Automation)

주요 특징

- 완전 전동식 튜브 벤딩 머신
- 부속품이 부착된 하이브리드 튜브 벤딩
- 자동 로딩 및 언로딩
- 짧고 긴 튜브 모두 생산
- 특허 설계
- 2 스택 벤딩
- 양방향(시계 방향 및 반시계 방향)
- 단순하고 컴팩트한 기계
- 통합 로봇과 페어링
- 가장 복잡한 부품 모양 벤딩 가능
- 2차 작업 통합 가능

제어

- 산업용 PC 기반 소프트웨어 터치 앤 폼
- 19" 터치스크린 다국어 대화 및 프로그래밍 인터페이스
- 외부 장치 제어를 위한 보조 기능 및 입력/출력 지원
- 인터넷 연결: 원격 지원 및 채팅방

치수

- 3000 x 1200 x 2700mm
- 118.1 x 47.2 x 106.3"

순 중량

- 2000 kg
- 4409 lbs

