

WMK-M308/M208

2메가픽셀 30배, 20배 줌 HD-SDI 트윈 전동줌 IR PTZ 카메라


HD-SDI



제품특징

- 2메가픽셀 고해상도 비디오 출력
- HD-SDI, CVBS
- 30배 광학 줌(4.3mm~129mm) & 32배 디지털 줌
- 20배 광학 줌(5.2mm~104mm) & 32배 디지털 줌
- Day & Night(ICR)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정)
- Privacy Mask Function(사생활 보호 기능)
- HLC(강한 빛 보정)
- Defog(안개 보정)
- 255 프리셋, 8 투어, 8 스캔, 4 패턴
- 360° 연속 팬 회전, -8°틸트 동작
- 줌 모듈과 연동하는 Motorized LED 장착
- IR 거리 350m
- 극한 온도(-40℃)에서도 동작할 수 있는 아웃도어용 PTZ 설계(블로우 팬, 히터 장착)
- 손쉽게 설치 할 수 있는 PTZ 메커니즘 설계
- 이중 하우징 구성
(외부 : 부식 방지를 위해 PC 하우징, 내부 : 알루미늄 다이캐이스팅)
- IP66(방진/방수)
- 위치, 프리셋, ID 등 PTZ 설정 값 메모리 백업 기능
- 와이퍼 장착
- 내부 공기 제어 고어텍스 필름 장착
- 특정지역 가변문자 표출지원

외관도

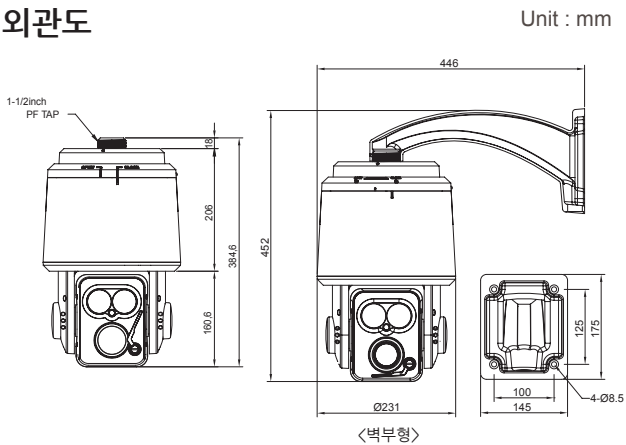

모델		WMK-M308	WMK-M208
영상			
촬영소자		1/3" Panasonic CMOS Sensor	1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor
총화소		1981 (H) x 1288 (V) = 2.55M Pixels	1945 (H) x 1109 (V) = 2.16M pixels
유효 화소		1944 (H) x 1212 (V) = 2.35M Pixels	1937 (H) x 1097 (V) = 2.12M pixels
영상 포맷		1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps	
최저조도	Color	0.05 lux / DSS 0.002 lux	0.01 lux, DSS : 0.001 lux
	BW	0.005lux / DSS 0.0001 lux	0.001lux, DSS : 0.0001 lux
	IR-LED	0 lux	
S/N 비		more than 50dB (AGC off)	
영상출력		HD-SDI, CVBS	

렌즈		30x			20x		
렌즈타입		30x Day & Night Zoom Lens			20x Day & Night Zoom Lens		
줌 배율		Optical 30x, Digital 32x Zoom			Optical 20x, Digital 32x Zoom		
초점거리		f = 4.3 mm ~ 129.0 mm			f = 5.2 mm ~ 104 mm		
구경비		F1.6 (wide) ~ F4.7 (tele)			F1.5 (wide) ~ F3.5 (tele)		
화각(D, H, V)	WIDE	72.9°	65.1°	38.4°	63.2°	56.4°	33.5°
	TELE	2.64°	2.34°	1.36°	3.5°	3.1°	1.7°

팬 / 틸트	
팬 범위/팬 속도	360°Continuous Pan, 0.1° to 120°/sec (proportional to zoom)
팬 프리셋 속도	250°/sec, ± 0.1° Accuracy
틸트 범위/틸트 속도	-8°(352°) to 188° movement, 0.8°~80°/sec (proportional to zoom)
틸트 프리셋 속도	250°/sec, ± 0.05° Accuracy
프리셋 정밀도	255 points, less than 0.1° accuracy

카메라 기능	
카메라 타이틀	ID / Title / Zoom Ratio / System Message
Day & Night	Auto / Day / Night / Ext-in
역광보정	Off / WDR / BLC / HLC
콘트라스트 개선	Off / Low / Middle / High
노이즈 제거	Auto / Off / Low / Middle / High
안개보정	Off / On(Auto / Manual)
영상흔들림보정	Off / On
프라이버시 가능	Off / On (24 positions)
디지털 저속 셔터	Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
이득 보상	Off / On 0 ~ 10 steps
화이트밸런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	1/30(25) ~ 1/30,000 sec 1/30(25) ~ 1/60,000 sec
디지털줌	Off / x2 ~ x32
Digital Flip	Off / H / V / H&V
디지털 I/O	8 alarm / 2 relay out
원격제어	RS-422, 485
프로토콜	Pelco-D / Pelco- P / WONWOO

일반	
사용전원	AC21~26V 60Hz / 50Hz(Power adaptor not included)
소비전력	Operation(5A) / Max 6A
동작 온/습도	-40℃ ~ +60℃ / 0% ~ 90% RH
방진/방수	IP66
재질	Aluminum
외형치수	231(Ø) x 385(H) mm
무게	6.3Kg