

SAFETY DAMPER [DYSD]


DYSD의 용도

- ▶ 문서, 도서등 자료보관실의 화재시 소화액(INERGEN약제) 분사로 인한 급격한 부피 변화로 압력이 상승합니다. 이 상승한 압력이 보관 문서 및 건축물의 벽체 및 구조물을 손상시킬 수 있으므로 DAMPER BLADE가 개방되어 공기를 배출시켜주는 DAMPER입니다.
- ▶ 국가 기록물 보관실, 일반 문서 보관실, 도서관 등



표준 제작 사양

- FRAME** SS400(t1.6)
- BLADE** SS400(t1.6)
- ARM** STS304(Ø12)
- 차압범위** 2.0~5.0mmAq

DYSD의 적용도

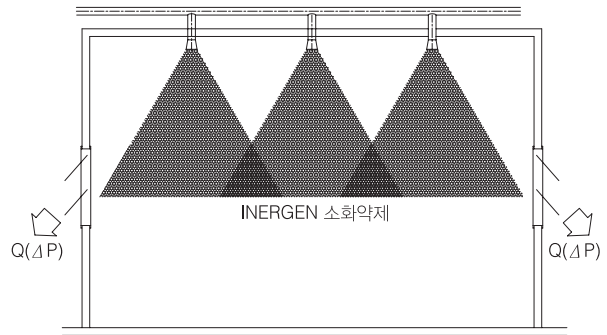

표준규격 및 처리용량

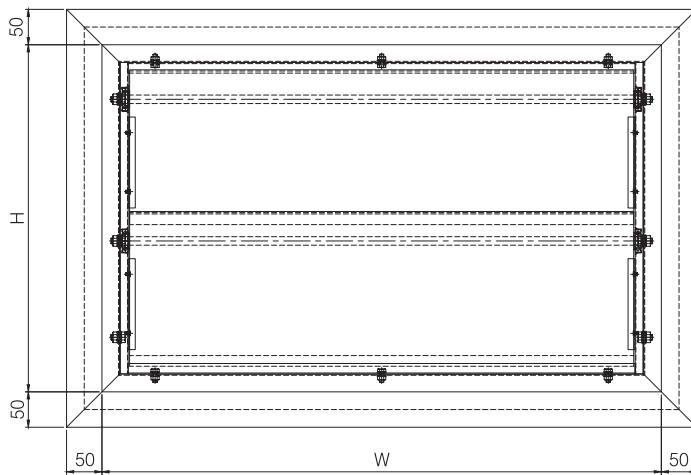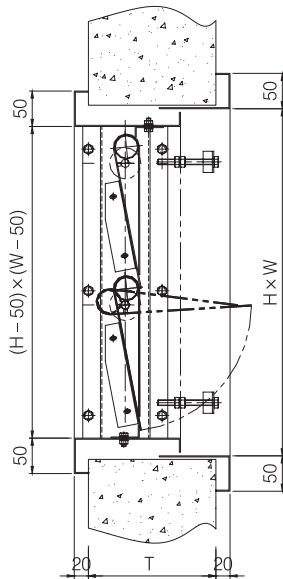

[단위: CMM]

구 분		W							
		300	400	500	600	700	800	900	1000
H	300	69	92	115	139	162	185	208	231
	400	92	123	154	185	216	247	278	309
	500	115	154	193	231	270	309	347	386

※ 가능한 Damper 수량을 여러 개 설치하는 것이 실내 압력 분포를 균등화하는데 유리합니다.
 ※ 설계변경으로 상기 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.