

HI-DUZONE II 세차기 사양

구분		HI-DUZONE II / 문형세차기	
시스템 구성	본체	FRAME, CONTROL SYSTEM, 내판, 외판, 천장판, 좌장판	
	브러쉬	윗면 브러쉬 1개, 앞면 브러쉬 2개, 뿔카 브러쉬 2개	
	건조기	윗면 건조기 2개, 앞면 건조기 2개	
	기타	물탱크, 동력전달롤러, 퇴차신호등, 고압유니트 항공이동유니트, 주영레일, 레일가이드(본진반, 콤포레사)	
제원	본체규격(mm)	W3,600 × L2,900 × H2,830	
	레일길이(mm)	W3,200 × L9,250	
	세차공간(mm)	W4,500 × L13,000	
	세차기능 차량규격(mm)	W2,150 × L5,500 × H2,140	
	동력전달 롤러높이(mm)	H3,000	
기능	인입전원	3상4선(R,S,T,N,접지) 380V, 인입전선 380이상(단, 인입거리 30M 이내)	
	조작기능	LCD와인 대화방식, 프린트 기능내칭(매출집계, 이상장치 내용출력)	
	세차코스	기본 6코스 +α (시스템 동력세차)	
	관리모드	자기진단기능, 시업운전기능, 매출집계기능 세차모드동력, 동력방지기능, 고압예비세정 진단기능 카렌다동력, 이상장치이유 조외기능(일반, 세부내역)	
성능	세차속도	10단(인버터 단단제어)	
	세차기능차종	중승용차 ~ 15인 승합버스	
	세차시간	1분 ~ 2분 15초(실세차 시간은 차량길이에 따라 변할 수 있음)	
	기타	인양지 사양(거울할 동력방지), 특수차량 선택기능 DOUBLE 윗면건조기, 전후면 동열디자인, 세차자중인식장치 윗면건조기 열방장치, 알루미늄 및 스텐레스 배관, 고내식성 칼라장판	
관리	전기소비량	본체	브러쉬용 모터 0.3Kw × 5
		건조용 모터 5.5Kw × 2	
		주영용 모터 0.2Kw × 2	
		고압예비세정 5.5Kw	
		콤포레사 3.7Kw	
		소계(본체) 22.1Kw	
동열기	동열기 미터(레일이동모름) 8.7Kw		
합소비용(본체+동열기) 30.8Kw			
물소비량	52~87ℓ		
선택사양	거울생성기, 자동복귀시스템		

● 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.




서림사무스 신합기계 사립부 저림사무용 사립부 옥동기 사립부



■ 판매본부 : TEL.(02)2600-4500-5
FAX.(02)2607-0220
■ 공장 : 전북 익산시 팔봉동 833

■ 부산 지점 : TEL.(051)305-4909
■ 대구 지점 : TEL.(053)527-7596
■ 대전 지점 : TEL.(042)821-6742
■ 서울 남지점 : TEL.(062)375-8595
■ 경기/강릉지점 : TEL.(031)287-6431

CAR WASH SYSTEM HI-DUZONE II

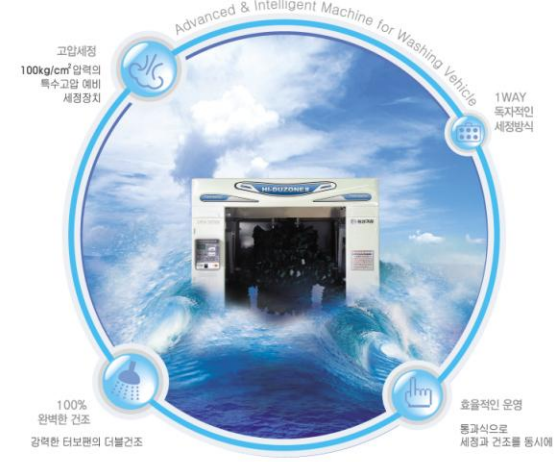

HI-DUZONE II

Car Wash System

세차와 건조가 한번에..



Car Wash System

1일 300대
(승용/승합차 까지)

HI-DUZONE II CAR WASH SYSTEM
ROLL-OVER TYPE

01 → products

고압 예비세척 시스템
100kg/cm² 압력으로 차체에 물은 흙, 먼지, 모래 등 이물질을 세척전에 제거 하여 세차시 가스 발생을 억제합니다.



products ← 02

FORM 분사 시스템
유료세차를 위한 거품 생성기를 장착하여 깊이 있는 고품질의 세제를 얻어드립니다.



03 → products

더블건조 시스템
2개의 워터노즐을 장착하여 8개의 범센서가 최적의 송풍시점을 자동으로 감지하여 90m³/min, 285mmAq의 강력한 풍량과 풍압으로 완벽건조를 실현합니다.



매립레일(선택사양)




세차가능 차폭/차고 확대



Miracle Cloth Brush

탐브러시 SUV차량의 앞유리 세척 시스템
SUV(지프타입) 차량 Return Wash System



세차기 배치도

