



서울사무소



산업기계 사업부



자동차부품 사업부



유압기기 사업부



판매본부 : TEL.(02)2600-4500-5
FAX.(02)2607-0220

공장 : 전북 익산시 팔봉동 833

부산지점 : TEL.(051)305-4910

대구지점 : TEL.(053)527-7596

대전지점 : TEL.(042)621-6767

호남지점 : TEL.(062)375-8595

TEL.(063)830-4447

경기/강원지점 : TEL.(031)287-6431

2006. 5



BEST ONE
TUNNEL TYPE CAR WASHING SYSTEM



BEST ONE

Tunnel Type Car Washing System

회전 노즐식 예비세척 시스템

신개념 건조 광택 시스템

사람이 필요없이 경제적이며 첨단 신소재 용단으로 광택효과 탁월

세차기 모델의 다양화

주유소 여건(부지, 자금, 세차차별화)에 따른 선택의 폭이 넓다.

완벽한 3차원 건조시스템

강력한 송풍건조와 Dream Cloth로 완벽한 마무리 건조

안전성과 기능 강화

광폭타이어 수용하는 큰베어, 자일링 방지턱 설치, 안전하고 완벽한 세차

신기술 신개념 특어 시스템

건조장치 및 다양한 10개의 신기술 특허 적용

BEST ONE
Tunnel Type Car Washing System



회전 노즐식 예비세척 시스템

차체에 묻은 흙, 먼지, 모래등 이물질을 제거하고 세척을 시작하므로 가스 발생을 억제합니다.

Return Wire Type Nozzle
강력한 세척력을 자랑합니다.



BEST ONE 고내식성 스텐레스 합금

특카브러시 시스템 / AIR FORM SPRAY 시스템

BEST ONE

특카브러시 시스템

타이어 휠 부분과 옆면 유리창까지도 깨끗하게 세척합니다.

BEST ONE



AIR FORM SPRAY 시스템


유료 세차를 위한 거품생성기를 장착하여 깊이있는 감중의 세차를 얻어드립니다.

Tunnel Type Car Washing System

옆면브러시 시스템 / 콘베어 시스템


옆면브러시 시스템 (추가선택가능)

독자적인 앞, 뒤범퍼 세척방식적용으로 미세적 부분없이 완벽세차를 실현합니다.

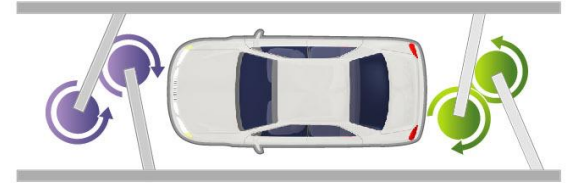


용융아연도금

녹발생을 방지하여 우수한 내구성을 자랑합니다.




방지턱

자랑의 밀림을 막아 사고를 예방합니다.



잇면브러시 시스템

BEST ONE

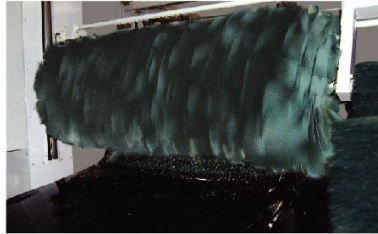

잇면브러시 시스템

3Kg의 중량으로 차량을 부드럽게 터치하여 SUV(지프터입) 차량의 앞유리면을 완벽하게 세차합니다.

BEST ONE

SEMI ARM 잇면브러시 세척방식

Teaching TB System으로 RV, Jeep의 앞유리 미세적 문제를 해결 하였습니다.



Tunnel Type Car Washing System

잇면건조기 시스템




잇면건조기 시스템 (추가선택가능)

넓어진 와이드 노즐, 지상의 최하점까지 내려와 미세한 범퍼부분의 물기를 완벽이 제거합니다.

BEST ONE

TILTING 시스템

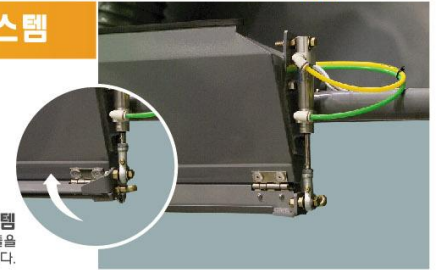

잇면건조기 TILTING 시스템

국내 최초로 가변 노즐을 장착하여 뒷범퍼에 고인 물을 완벽이 제거합니다.



Dream 천건조 광택 시스템

최고의 물 흡수력과 발수력을 갖춘 고품의 신소재 용단으로 차량의 잔물기 제거 및 광택 효과를 극대화 합니다.



Dream Cloth 탈부착 System
간단하게 탈부착이 가능하고 마모된 부분만 교체 할 수 있어 유지 비용을 절감 합니다.



사 양

명 식	BEST ONE (W207)
조 작 기 능	LCD 표시
관 리 모 드	1. 매상집계, 세차대수 집계 프린트 2. 이상정지 내용확인 3. 세차방식 등록
세 차 모 드	1. 물세차 2. 삼푸세차 3. 왁스세차 4. 천건조 & 광택시스템 5. 폭포수 예비세정(옵션)
차 리 능 력	45대 / h(표준속도) 80대 / h(고속)
물 사 용 량	표준 120L/대(화천고압 포함), 폭포수 150L/대(선택)
세 차 가 능 차 량	폭2,200(미러외곽) 천고2,150 휠베이스3,000 (단위:mm)
사 용 전 력 (W207SD)	프린트 브러시 0.3kw×2 콘베어 1.1kw×1 복카 브러시 0.3kw×2 조정용라이프 0.2kw×2 잇면 브러시 0.3kw×1 승 하강용 모터 0.4kw×4 천건조 브러시 0.3kw×3 콤팩트샤 3.7kw×1 드라이어 5.5kw×6 회전고압 1.5kw×1 수동펌프 1.5kw×1 총 전기사용량 45.2kwh
사 용 공 기 압	0.6~0.9MPa(6~9kg/cm ²)
기 계 치 수	폭3,800×높이2,850×길이9,250 (문턱여길이13,100)
옵 션	1. 옆면브러시 4. 고압 예비세정 2. 잇면/옆면 노즐 5. 파사브러시 3. 폭포수 예비세정 (1.7 / 3.4m)



정리된 컨트롤 시스템

조작 편리한 Control Box

사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 손쉬운 조작과, 높이 그리고 세련된 디자인을 겸비한 콘트롤 박스

