

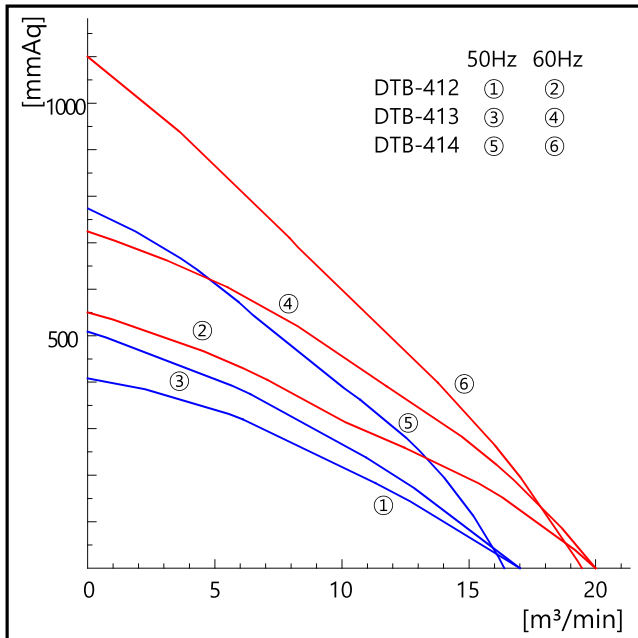


제품명 Model	전원 Source	날개크기 Impeller	주파수 Fre- quency	전류 Current	소비전력 Power Input	회전수 Revolution per minute	모터출력 Motor Output	극수 Pole	최대풍량 Air	최대정압 Air	중량 Weight		
	(V)	Size (cm)	(Hz)	(A)	(W)	(RPM)	(KW)	(P)	Volume (CMM) (CFM)	Pressure (mmAq) (pa)	(kg)		
DTB-412	3Ø 220/380V	39	50 60	7.05/4.08 6.73/3.88	1,397 2,210	2,870 3,490	1.5	2	17 20	600 705	405 555	3,970 5,445	34
DTB-413	3Ø 220/380V	39	50 60	8.13/4.77 8.41/4.89	1,700 2,790	2,880 3,490	2.2	2	17 20	600 705	510 725	5,000 7,110	38.5
DTB-414	3Ø 220/380V	39	50 60	8.69/4.97 10.70/6.21	2,130 3,520	2,880 3,440	2.2	2	16.5 19.4	585 685	775 1,100	7,600 10,785	42.5

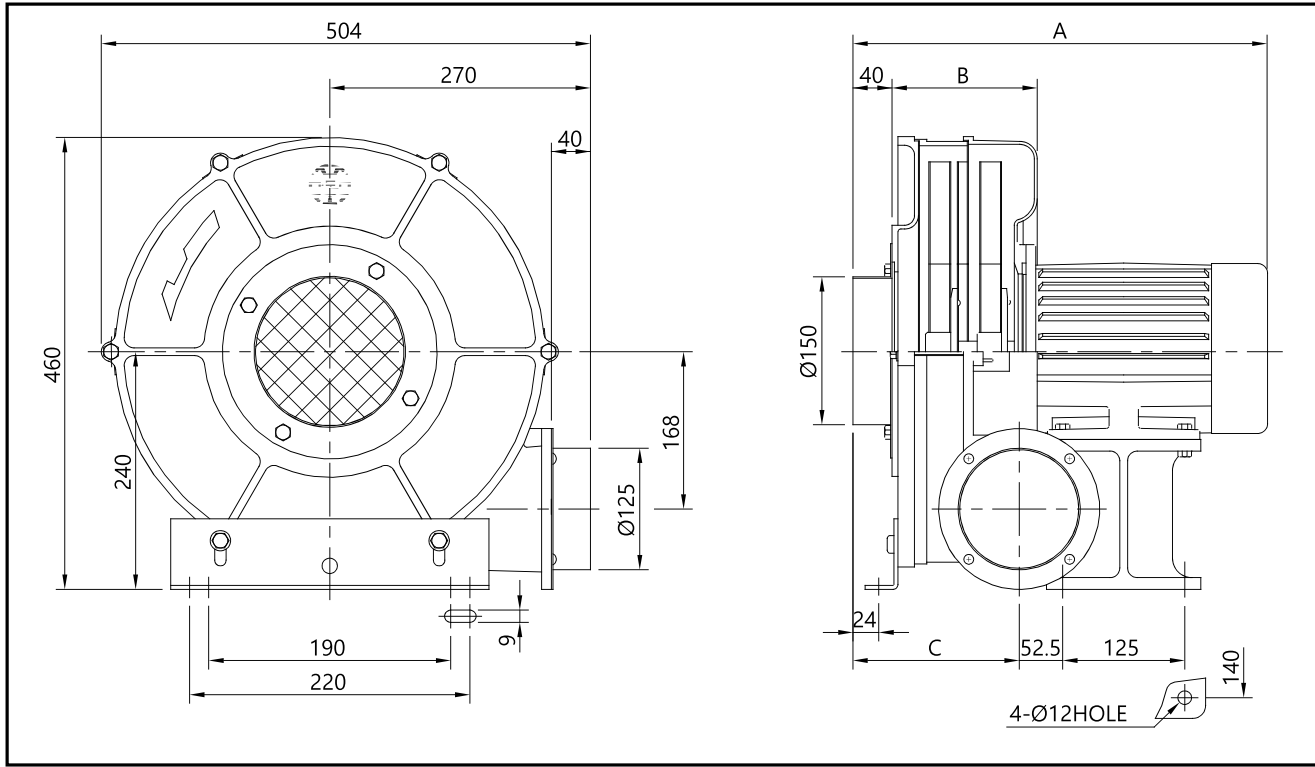

Dimension

Model	A	B	C
DTB-412	438	159	169
DTB-413	488	209	219
DTB-414	538	259	269

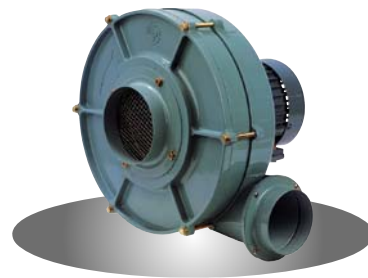

◆ 제품 특징

- 고속회전의 고압 송풍기
- FAN 내에서의 손실이 적어 잡음이 낮음
- 합리적인 설계제작으로 운전효율향상 및 경제성이 높은 제품
- 엄밀한 강도 설계로 인한 내구성의 향상
- 구조가 견고하며, 취급이 용이하고 설치가 간단
- 고속 회전에 적합하도록 고효율 베어링을 채택
- 1~6단으로 FAN을 부착하여 풍량과 풍압을 조정

◆ 제품 사용장소

- 소각로, 공기수송장치, 산업용 고압블로워, 배관식 청소장치, 산업용 진공청소기, 양식장 공기보급용, 슬러지 회수장치 등
- 집진용, 배기, 흡기용, 건조용 등에 사용

◆ Feature

- High pressure and High-speed Blower.
- Less air flow loss in FAN. Low noise.
- Enhance the operation efficiency. Reasonable design and producing.
- Enhance the durability with intensive design.
- Durable instruction. Easy for installation and handling.
- High-Speed blower with high-efficiency bearing.
- Layered fan blade(1~6). Control Air volume and Pressure.

◆ Available place

- Trash burner, Air transport blower, industrial High pressure blower, industrial vacuum cleaner, sludge collecting machine, etc.
- Impinger, exhausting, inhalation, drying machine, etc.