
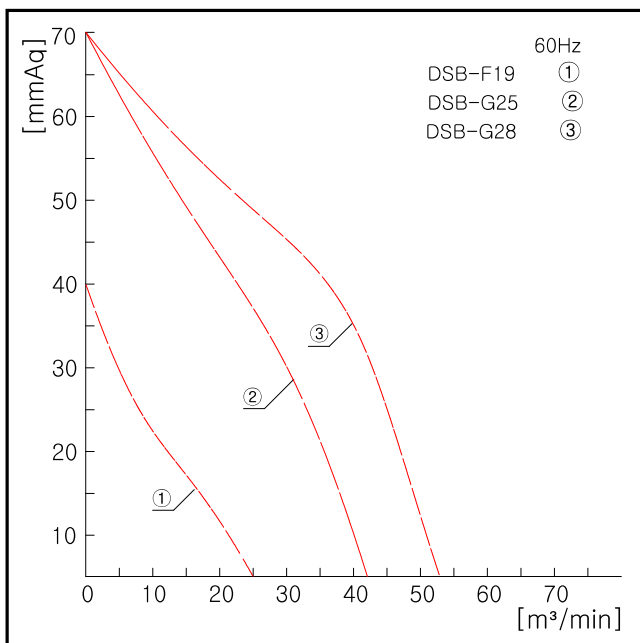


제품명 Model	전원 Source (V)	날개크기 Impeller Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Current (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)		최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)		중량 Weight (kg)
DSB-F19FBD	1Ø 220V	18	60	1.10	250	1,500	25	885	40	390	9.5
DSB-G25FBD	1Ø 220V	26	60	1.50	400	1,200	42	1,485	70	685	14.2
DSB-G28FBD	1Ø 220V	26	60	1.60	450	1,200	53	1,870	70	685	16

◆ 동전 자체 컨트롤러 사용시 측정 데이터임.

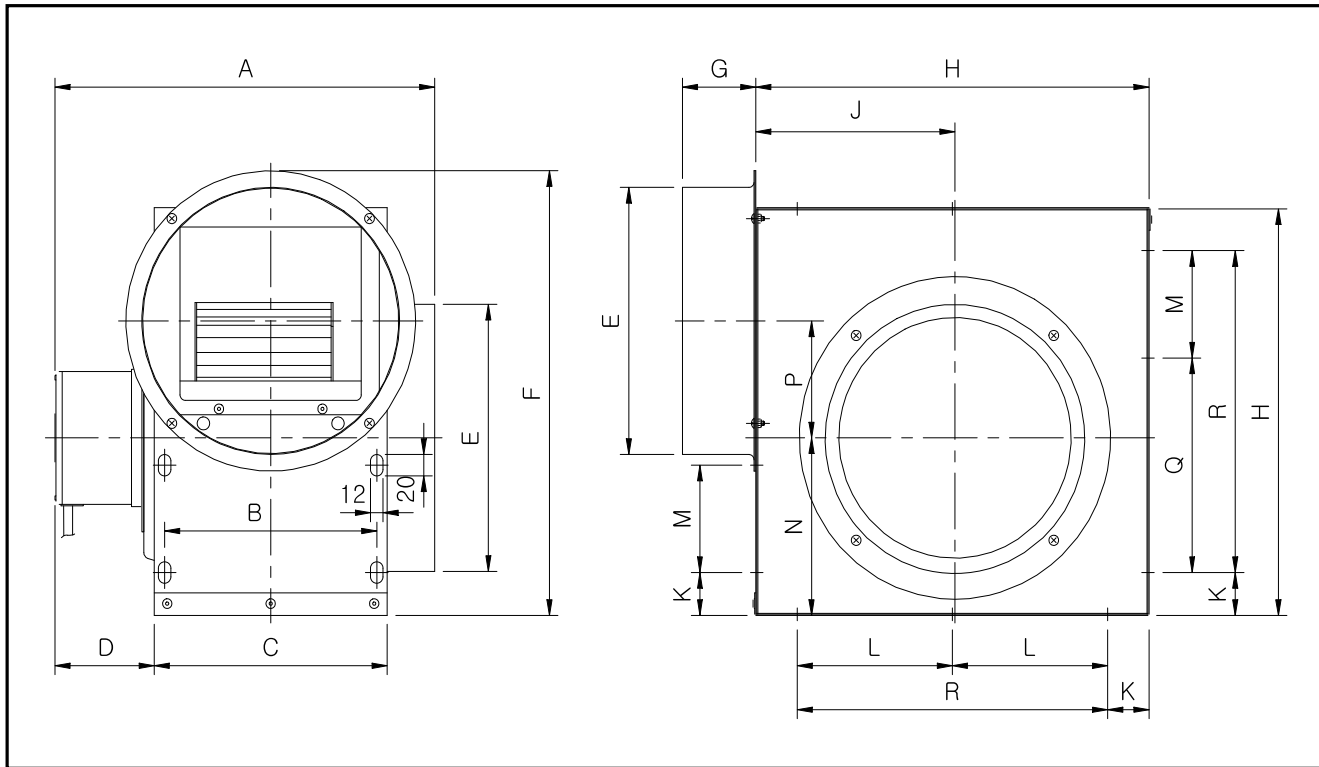

Dimension

(mm)

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
DSB-F19	297	165	185	105	Ø200	330	30	300
DSB-G25	315	205	225	64	Ø250	415	50	380
DSB-G28	340	230	250	64	Ø250	442	50	395
Model	J	K	L	M	N	P	Q	R
DSB-F19	151	30	120	85	130	85	155	—
DSB-G25	192	40	—	—	166	109	—	300
DSB-G28	200	37	—	—	170	122	—	320



◆ 제품 특징

- 신뢰성이 높고 수명이 길다.
- 제어성이 우수함.
- 효율이 좋음.
- 전기적, 자기적 잡음이나 기계적 소음이 거의 없음.
- 소형화, 박형화가 가능.
- 고속운전이 가능.
- 순간허용 최대토크와 정격토크의 비가 큼.
- 냉각이 용이함.
- 회전자의 관성모멘트가 크므로 정속도 주행에 유리함.

◆ 제품 사용장소

- 고정밀 제어용 송풍 및 환기 장치.

◆ Features

- High reliability, longevity.
- Easy to control.
- High efficiency.
- Low noisy mechanically and electrically.
- Easy to minimalizing and thinning.
- Possible to operate in high speed.
- Easy to cooling.
- Good for constant operation due to high moment of inertia in rotor.

◆ Available place

- Precise controlled blowing and ventilating.