
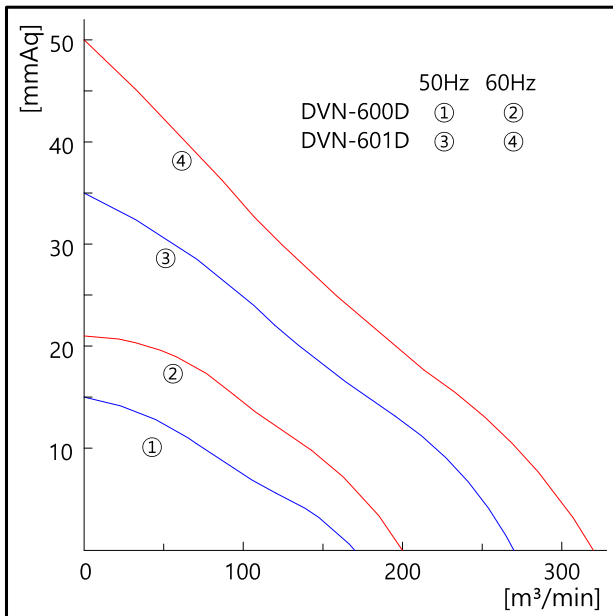


제품명 Model	전원 Source	날개크기 Blade Size	주파수 Fre- quency	전류 Current	소비전력 Power Input	회전수 Revolution per minute	모터출력 Motor Output	극수 Pole	최대풍량 Air Volume	최대정압 Air Pressure	중량 Weight	
	(V)	(cm)	(Hz)	(A)	(W)	(RPM)	(KW)	(P)	(CMM) (CFM)	(mmAq) (pa)	(kg)	
DVN-600D	1Ø 220V	60	50	2.65	470	940	0.75	6	170	6,000	15	145
			60	3.70	725	1,115			200	7,060	21	205
	3Ø 220/380V	60	50	2.90/1.70	510	960	0.75	6	170	6,000	15	145
			60	2.90/1.70	700	1,115			200	7,060	21	205
DVN-601D	1Ø 220V	60	50	4.60	1,000	1,450	1.5	4	270	9,535	35	345
			60	7.00	1,500	1,700			320	11,300	50	490
	3Ø 220/380V	60	50	4.85/2.80	1,050	1,460	1.5	4	270	9,535	35	345
			60	5.20/2.90	1,600	1,723			320	11,300	50	490

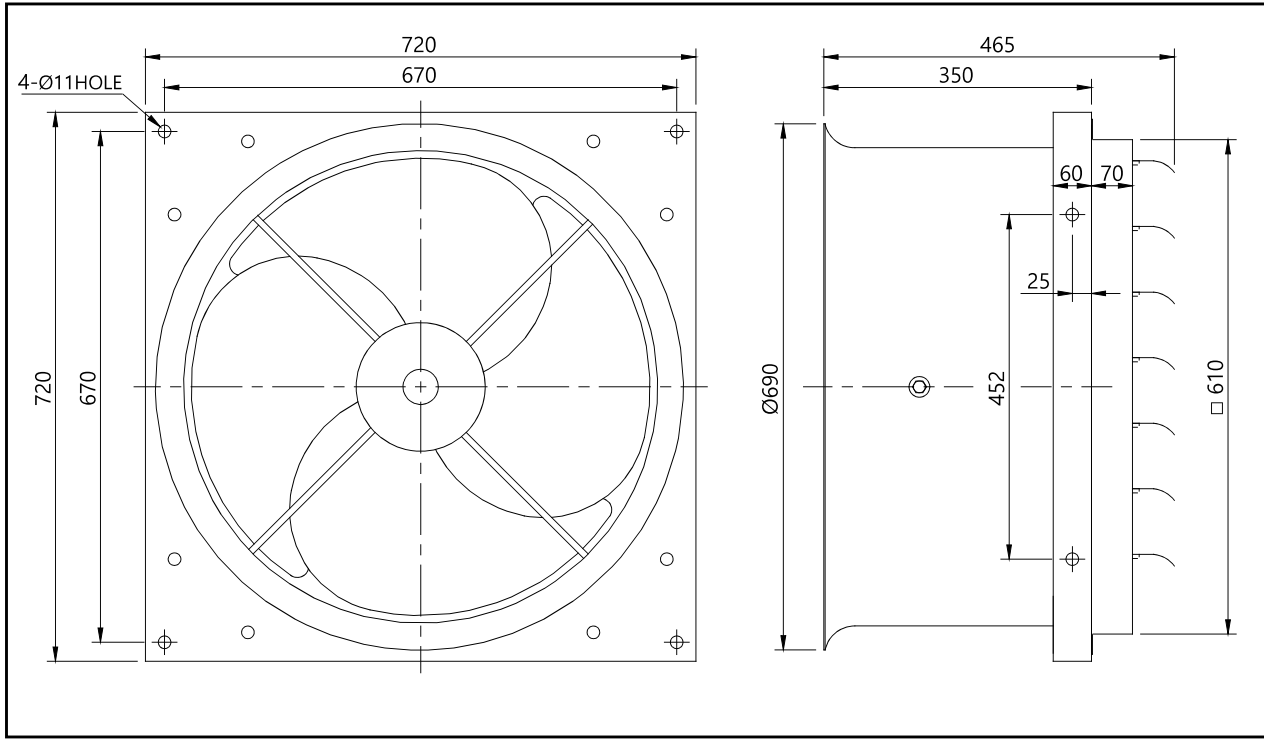

◆ 제품 특징

- 벨마우스 타입으로 흡입과 배출효과를 극대화한 제품
- 저소음, 고풍압을 요하는 곳에 적합
- 설치 상태에서 모터와 날개의 분리가 가능해 점검 및 보수용이
- 자동형 SHUTTER를 부착 가능
- 밀폐형 모터 사용으로 제품 수명이 길다

◆ 제품 사용장소

- 공장, 창고, 상점 등의 환기 및 급배기
- 축사, 비닐하우스 등의 환기 및 급배기
- 공조설비용 : 빌딩, 아파트, 지하상가, 공장, 창고 등의 일반환기, 공기조화, 냉난방송풍, 급배기용
- 각종 기기조립 및 기기냉각용 : 변압기, 건조기, 정류기 등

◆ Feature

- Enhance ventilating and blow with bell mouthed type.
- Low noise, Strong blowing fan.
- Blade is possible to be detached from motor after installation. Easy for inspection or repair.
- Possible to apply auto shutter.
- Long Longevity with hermetical motor case.

◆ Available place.

- Ventilating and exhausting of factory, warehouse, store
- Ventilation and exhausting of cattle shed, green house
- Refrigeration and cooling system : Ventilation, Blowing, Exhausting in the building, apartment, underground arcade, factory, warehouse
- Assembling and cooling : Transformer, drying machine, rectifier, etc.