

Vortex CNC Coolers



IP66 CE RoHS

Vortex CNC Coolers

Vortex 캐비닛 냉각기

■ 사양



모 델	제 품 설 명
SMVCC20008M	CNC Cooler 냉각기, 580 BTU/h, Stainless Steel
SMVCC20010M	CNC Cooler 냉각기, 600 BTU/h, Stainless Steel
SMVCC20015M	CNC Cooler 냉각기, 1,100 BTU/h, Stainless Steel
SMVCC20025M	CNC Cooler 냉각기, 2,500 BTU/h, Stainless Steel
SMVCC20035M	CNC Cooler 냉각기, 3,500 BTU/h, Stainless Steel



모 델	제 품 설 명
SMVCC20108M	CNC Cooler를 포함5μm수분제거 필터와 도관을 가진 CNC Cooler, Stainless Steel
SMVCC20110M	
SMVCC20115M	
SMVCC20125M	
SMVCC20135M	



(상기 모델에 한해 주문시 본사와 협의 요망)

모 델	제 품 설 명
SMVCC20308M	5μm 수분제거 필터와 도관 키트 솔레노이드 밸브(2-Way Normally Closed Solenoid Valve), 자동온도 조절장치 (Thermostat)를 포함한 CNC Cooler, Stainless Steel
SMVCC20310M	
SMVCC20315M	
SMVCC20325M	
SMVCC20335M	




모 델	제 품 설 명
SMVCC20508M	도관 키트 솔레노이드 밸브(2-Way Normally Closed Solenoid Valve), 자동온도 조절장치(Thermostat)를 포함한 CNC Cooler, Stainless Steel
SMVCC20510M	
SMVCC20515M	
SMVCC20525M	
SMVCC20535M	

캐비닛 냉각기는 2,500BTU/h 냉각 용량을 산출하는 25CFM 제너레이터(Generator)에 의해 발생합니다.
모든 캐비닛 냉각기는 스테인레스 철 구조에 의해 제작되어 젖으며 물에 접촉과 산화 그리고 침식을 방지하는 NEMA 4, NEMA 4X, MEMA 12 와 IP55 , IP66 대응합니다 .

■ Vortex 캐비닛 냉각기 효율

Vortex 캐비닛 냉각기					
모 델	입구측압력 PSIG(bar)	소비량 (ℓ/min)	냉각 용량		
			Watt	BTU/h	Kcal/h
SMVCC20008M SMVCC20108M SMVCC20308M SMVCC20508M	100(7)	220	56	580	147
SMVCC20010M SMVCC20110M SMVCC20310M SMVCC20510M	100(7)	280	71	600	152
SMVCC20015M SMVCC20115M SMVCC20315M SMVCC20515M	100(7)	420	106	1,100	278
SMVCC20025M SMVCC20125M SMVCC20325M SMVCC20525M	100(7)	560	142	2,500	630
SMVCC20035M SMVCC20135M SMVCC20335M SMVCC20535M	100(7)	600	152	3,500	882

■ Vortex 캐비닛 냉각기 외형도

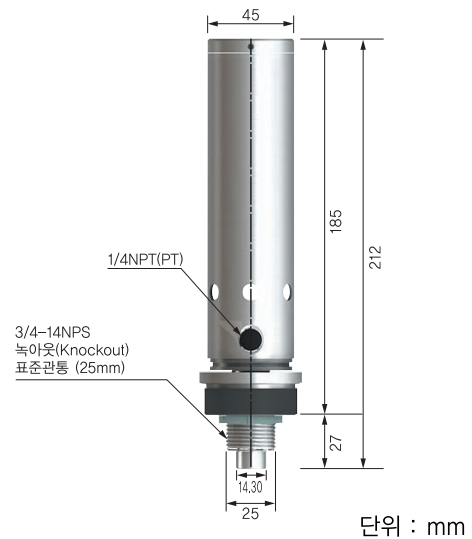

■ 형식표시 방법

S M - V C C - 2 0 0 2 5 M

시리즈명
Seyang Mechatronics

종 류
Vortex 캐비닛 냉각기

제품명 및 용량
20025(CNC 쿨러 냉각기)
20125(CNC Cooler, 5 μ m Filter, 도관키트)
20325(CNC Cooler, 5 μ m Filter, Solenoid Valve,
자동온도 조절장치)
20525(CNC Cooler, solenoid valve, Thermostat)