

4MP(QHD) 초 고해상도 카메라

MP-S29Q-04

Motorized 3배 실내용 돔 카메라

HD-SDI
EX-SDI




제품특징

- 1/2" 6메가픽셀 Sony STARVIS CMOS 센서
- HD-SDI, EX-SDI
- 2-Motor 렌즈 내장(3.6mm~10mm)
- Day & Night(ICR)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- HLC 역광보정 기능
- Privacy Mask(사생활 보호 기능)
- Defog(안개 보정 기능)
- Motion Detection(움직임 감지 기능)
- 4개 IR LED(IR 거리 15m)

외관도

Unit : mm

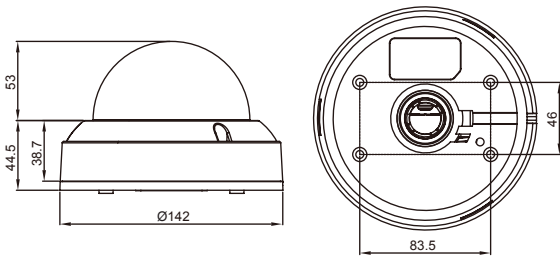

모델		MP-S29Q-04			
영상					
촬영소자		1/2" Sony STARVIS CMOS Sensor			
총화소		3,096(H) x 2,094(V) = 6.48M Pixels			
유효화소		3,089(H) x 1,744(V) = 5.39M Pixels			
영상 포맷		1440p30(25)/fps, 1080p30(25)/fps, 720p30(25)/fps			
최저조도	Color	0.2 lux / DSS 0.02 lux			
	BW	0.05lux / DSS 0.005 lux			
	IR-LED	0 lux			
S/N 비		more than 50dB (AGC off)			
영상출력		HD-SDI, EX-SDI			
렌즈		x3			
렌즈타입		Day & Night Motorized Lens			
줌 배율		Optical x3, Digital x32 Zoom			
초점거리		f = 3.6mm ~ 10mm			
구경비		F1.5 (wide) ~ F2.8 (tele)			
화각(D, H, V)	WIDE	122°	103°	56°	
	TELE	52°	44°	26°	
카메라 기능					
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message			
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in			
역광보정		Off / WDR / BLC / HLC			
콘트라스트 개선		Off / Low / Middle / High			
노이즈 제거		Auto / Off / Low / Middle / High			
안개보정		Off / On(Auto / Manual)			
영상흔들림보정(DIS)		Off / On			
동작탐지		Off / On (3 positions)			
프라이버시 기능		Off / On (24 positions)			
디지털 저속 셔터		Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32			
이득 보상		Off / On			
화이트밸런스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor			
전자셔터		1/30(25) ~ 1/30,000 sec			
디지털줌		Off / x2 ~ x32			
Digital Flip		Off / H / V / H&V			
일반					
사용전원		DC12V±10%			
소비전력		TBD(Max 380mA, IR ON : Max 480mA)			
동작 온/습도		-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH			
외형치수		142(Ø) x 97.5(H) mm			
무게		0.36Kg			