


7-2 | 원형 표시등 PILOT LAMP - Ø25, Ø30

형식 구분도 | Type classification diagram |

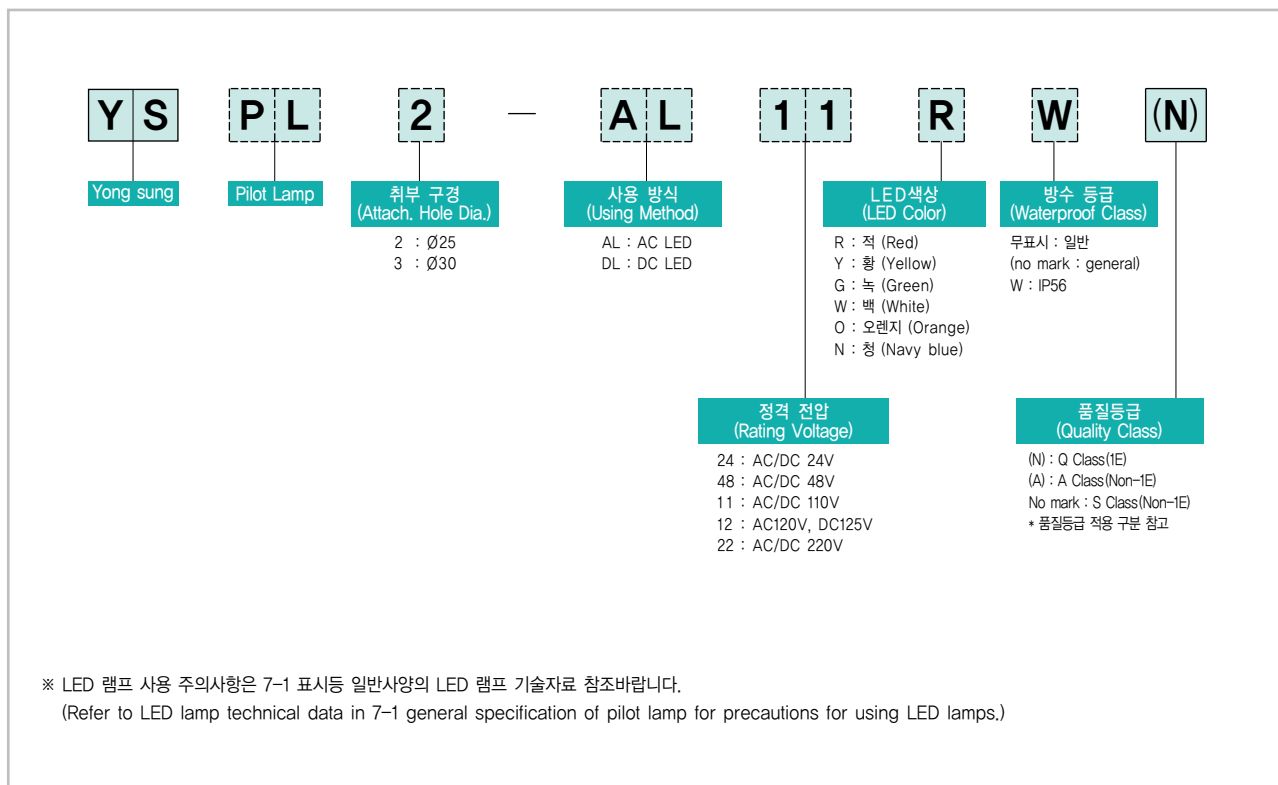

PILOT LAMPS

부품 재질 | Part materials |

부품 (Part)	재질 (Materials)
홀더 (Holder)	PC resin
커버 (Cover)	PC resin
링 (Ring)	ABS resin
단자 (Terminal)	황동 (Brass)
볼트 (Bolt)	Carbon steel, Stainless steel

램프 정격 | Lamp rating |


정격 전압 (Rated voltage)	AC/DC 24V	AC/DC 48V	AC/DC 110V	AC 120V DC 125V	AC/DC 220V
소비전력, 최대 (Power consumption, max.)	0.6VA/0.5W	1.8VA/1.5W	2VA/1.8W	2VA/1.8W	5VA/4.4W
허용전압 (Allowable voltage)	정격전압의 ±10% (±10% of rated voltage)				
주파수 (Frequency)	50 ~ 60Hz (AC only)				
적용 LED (Applied LED)	YSE1024				

원형 표시등 PILOT LAMP - Ø25, Ø30


외형 치수도 | Shape dimension |

(Unit : mm)

PL2 (Ø25)

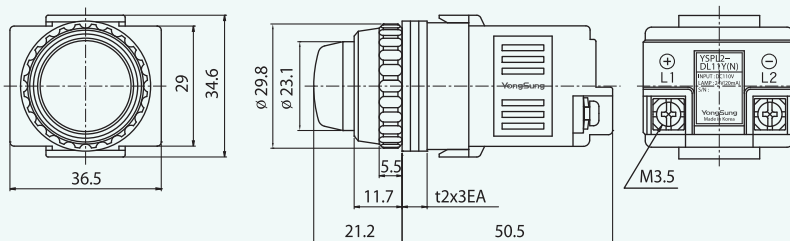


PL3 (Ø30)

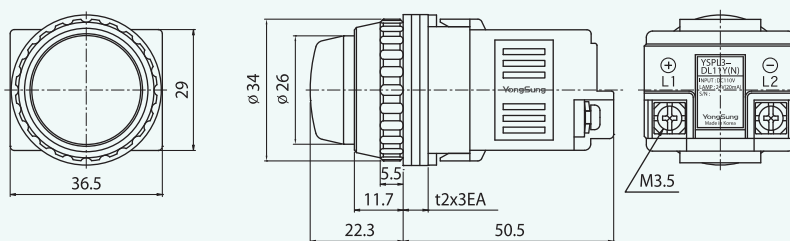


판넬 가공 치수 | Panel cut-out dimension |

(Unit : mm)



(Ø 25)



(Ø 30)

램프 단자 극성 | Lamp terminal polarity | DC

