
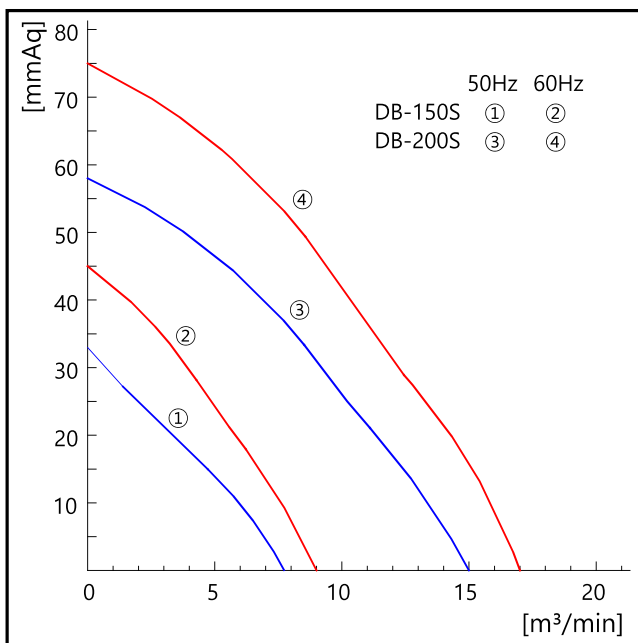


제품명 Model	전원 Source	날개크기 Impeller	주파수 Fre- quency	전류 Current	소비전력 Power Input	회전수 Revolution per minute	모터출력 Motor Output	극수 Pole	최대풍량 Air		최대정압 Air		중량 Weigh
	(V)	Size (cm)	(Hz)	(A)	(W)	(RPM)	(KW)	(P)	(CMM)	(CFM)	(mmAq)	(pa)	(kg)
DB-150S	1Ø 220V	12	50 60	0.95 1.00	180 225	2,900 3,415	0.15	2	7.7 9	270 320	33 45	325 440	6.5
	3Ø 220/380V	12	50 60	0.85/0.60 0.75/0.50	155 200	2,905 3,415	0.15	2	7.7 9	270 320	33 45	325 440	6.5
DB-200S	1Ø 220V	15	50 60	1.75 2.25	340 485	2,870 3,280	0.4	2	15 17	530 600	58 75	570 735	8.5
	3Ø 220/380V	15	50 60	1.75/1.00 1.60/0.90	390 500	2,900 3,335	0.4	2	15 17	530 600	58 75	570 735	8.5

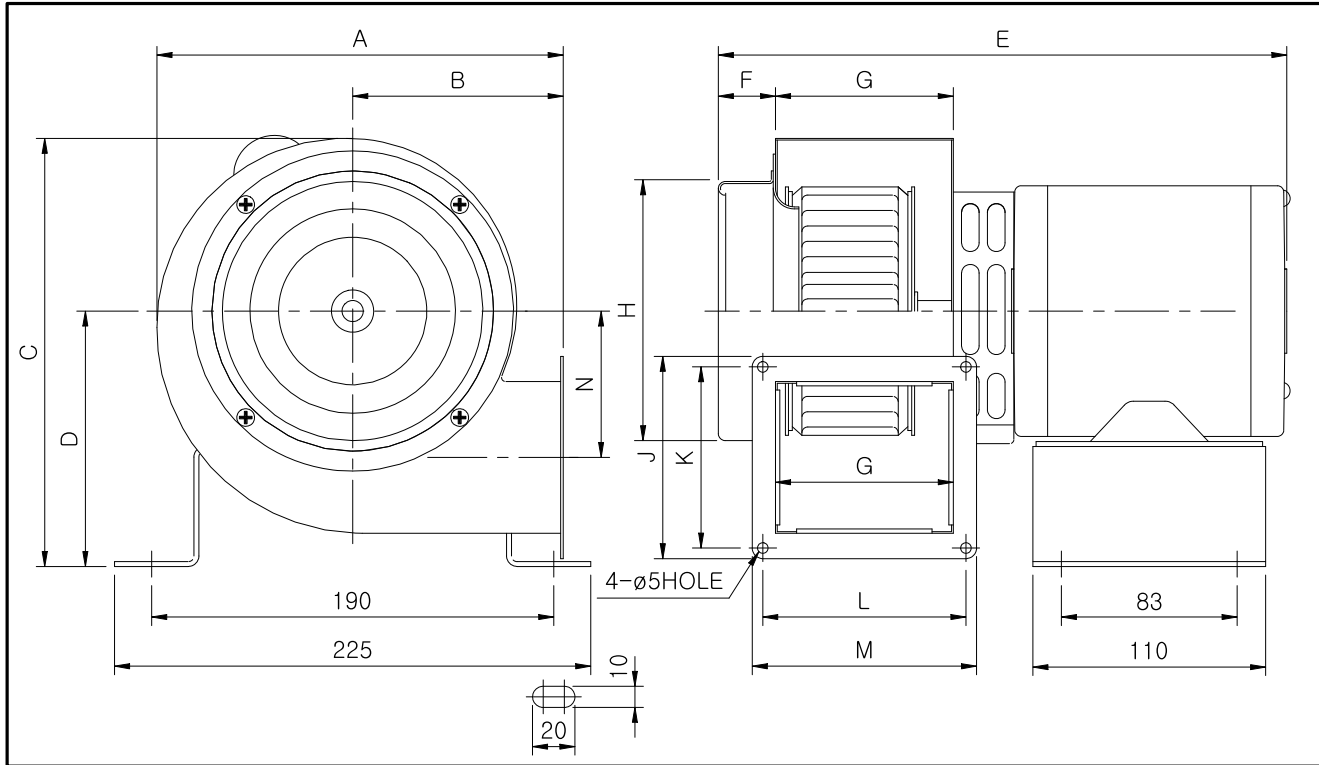

Dimension

(mm)

Model	A	B	C	D	E	F	
DB-150S	192	99.5	206.5	124.5	264	32	
DB-200S	216	110	229	134	327	33	
Model	G	H	J	K	L	M	N
DB-150S	84	Ø122	96	86	96	106	69.5
DB-200S	101	Ø140	120	110	116	126	70.5



◆ 제품 특징

- 소형 BLOWER
- 저소음형 날개 및 케이싱 설계로 소음의 극소화
- 기계조립용에 적합한 범용 TYPE
- 시공이 용이
- 중간 차단 팬 부착한 고온용 송풍기
- 흡입온도 150 °C까지 사용가능

◆ 제품 사용장소

- 빌딩, 아파트, 상점, 공장, 창고 등의 일반배기
- 공기조화, 냉난방 송풍, 급배기용으로 사용

◆ Feature

- Small size normal BLOWER
- Lowest noise with low-sound blade and case.
- General-purpose usage for assembling.
- Easy for installation.
- High temperature blower with cutting fan in the middle.
- Induction air temperature up to 150°C

◆ Available place

- Ventilating for building, apartment, store, factory, warehouse, etc.
- Ventilating, cooling & heating blow. Exhausting.