


JPGB^{공압}

- 85, 140의 Long Stroke 제품
- Stroke 조절 가능 (OPEN) (JPGB-32140)
- 다양한 Work 감지를 위한 센서 6개 장착 가능
- 로봇장착에 적합한 취부 (다관절, 협동 Robot)
- 기구부 주요 마찰부에 내구성, 내식성 표면처리 기술 적용



[JPGB-32140]

Ordering Code

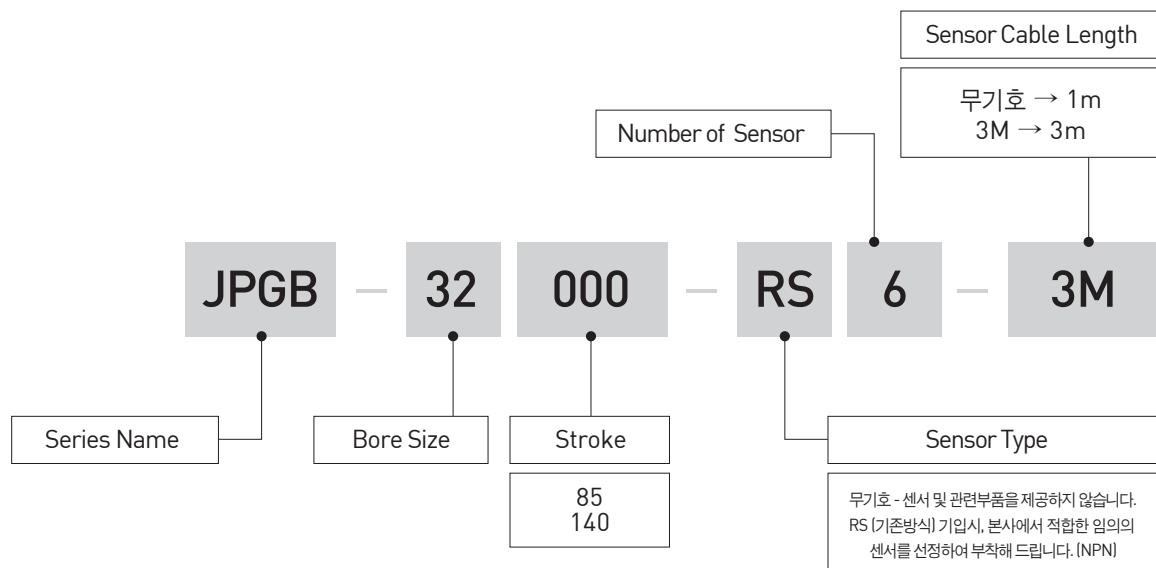

Specification


JPGB-32140

Products	JPGB-32140	Unit
개폐범위	0~140	mm
제품중량	1.06	kg
최대치구길이	60 ([C]에서 파지위치점)	mm
배관접속구	M5	mm
파지력 : 열림시	그래프 참조	kg
파지력 : 닫힘시	그래프 참조	kg
1사이클당 공기소모량	44	cm ³
닫힘시/열림시 시간	0.2/0.2	sec
반복정밀도	±0.08	mm
연속사용회수	40	cpm
사용압력	3~7	bar
주위온도	-5 to 60	°C
윤활	불필요	



반복정밀도 : 연속 100회 작동후 측정치

Grip Force

3[bar]
4[bar]
5[bar]
7[bar]

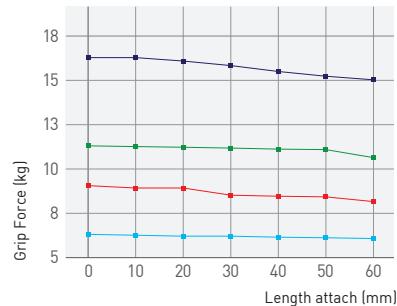

OPEN FORCE

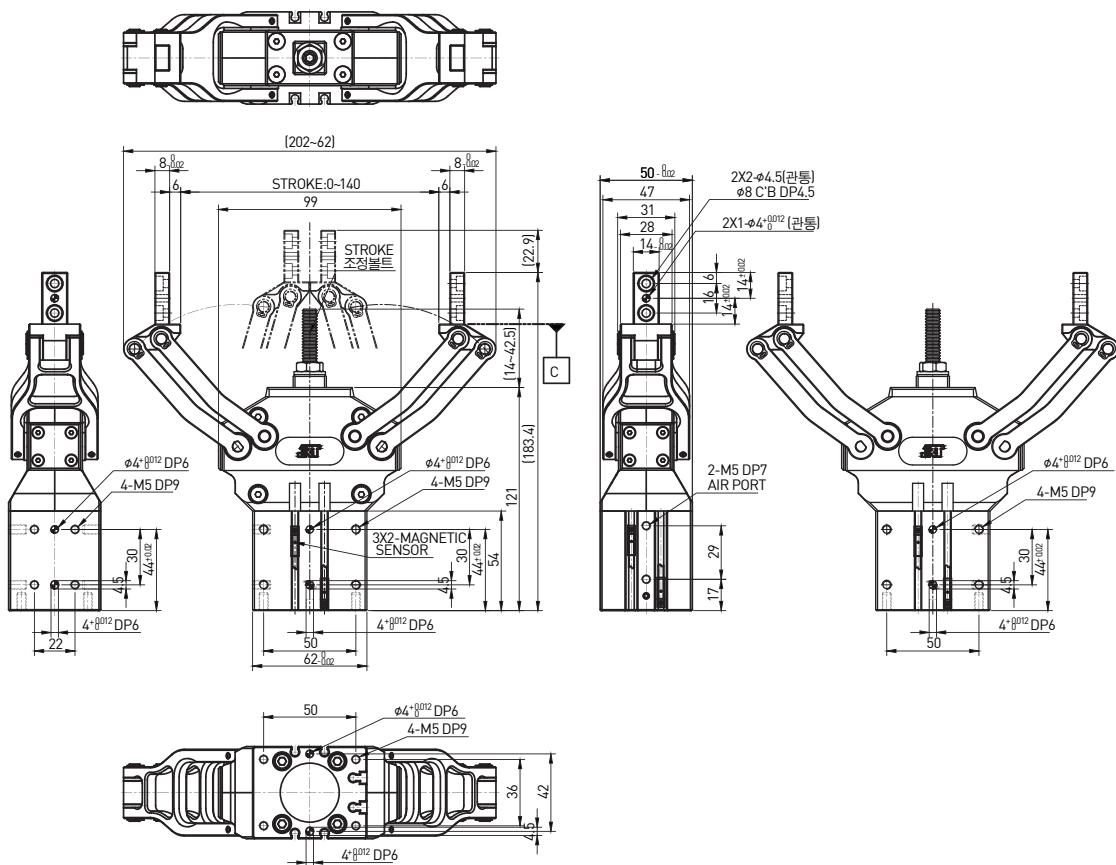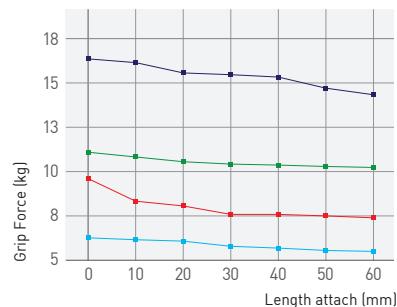

Specification

JPGB-3285

Products	JPGB-3285	Unit
개폐범위	0~85	mm
제품중량	0.97	kg
최대치구길이	60 ([C]에서 파지위치점)	mm
배관접속구	M5	mm
파지력 : 열림시	그래프 참조	kg
파지력 : 닫힘시	그래프 참조	kg
1사이클당 공기소모량	44	cm ³
닫힘시/열림시 시간	0.2/0.2	sec
반복정밀도	±0.05	mm
연속사용회수	40	cpm
사용압력	3~7	bar
주위온도	-5 to 60	°C
윤활	불필요	

반복정밀도 : 연속 100회 측정치

- Grip Force

