


# 5-5 | 로크아웃 릴레이 LOCKOUT RELAY - LR TYPE

## 형식 구분도 | Type classification diagram |

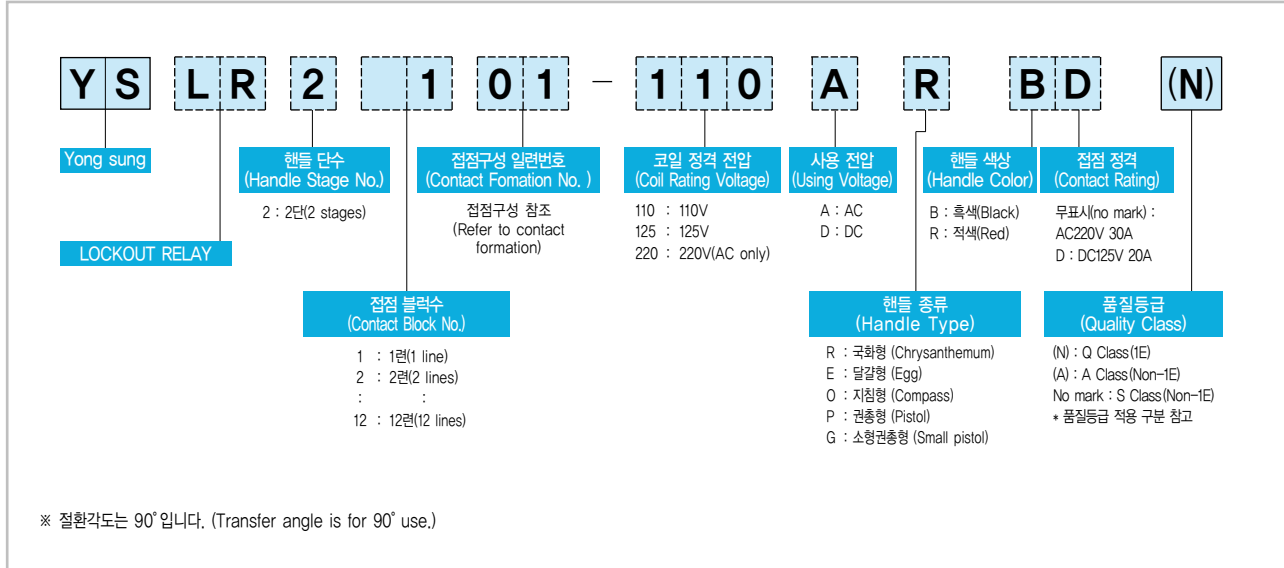

## 코일 정격 | Coil rating |


|                                   |         |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 정격 전압 (Rating voltage)            | DC 110V | DC 125V | AC 220V |
| 소비전력, 최대 (Power consumption, max) | 135W    | 170W    | 500VA   |

## 조작부 재질 | Materials of operating parts |

| 부품 (Part)            | 재질 (Materials)  |
|----------------------|-----------------|
| 몸체 (Body)            | PC resin        |
| 부착판 (Mounting plate) | ABS resin       |
| 시험버튼 (Test button)   | PA66 resin      |
| 단자 (Terminal)        | 황동 (Brass)      |
| 볼트 (Bolt)            | Stainless steel |


## 부착판 | Mounting plate |

(Unit : mm)

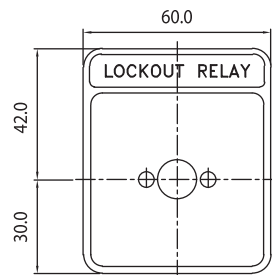


판넬 가공 치수 | Panel cut-out dimension |


(Unit : mm)

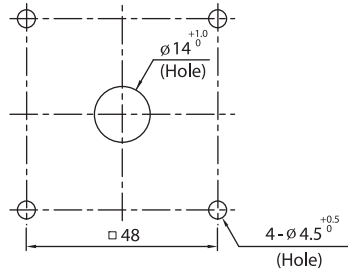

결선도 | Wiring diagram |

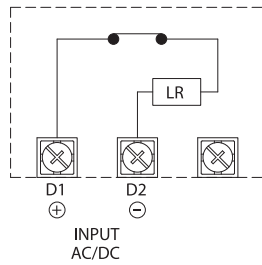



1~6번 (Contact block no. 1 to 6)

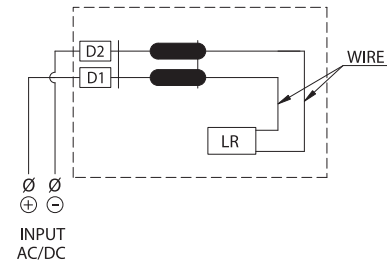

7~12번 (Contact block no. 7 to 12)

외형 치수도 | Shape dimension |

(Unit : mm)

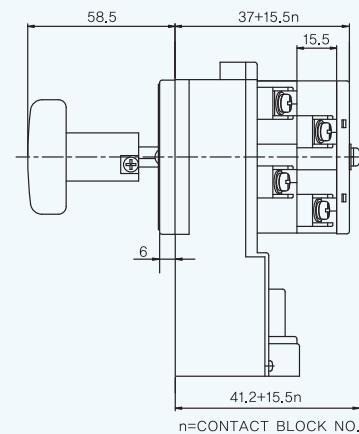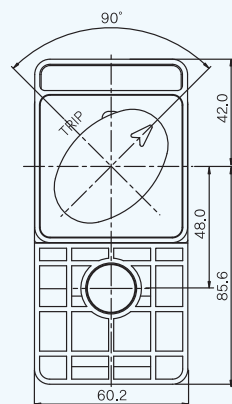

※ 부착시 배선 PVC DUCT 간섭 주의하십시오. (Beware of interference of wiring PVC DUCT during installation.)