

# WTX-1200A


PTZ 컨트롤러



## 제품특징

- USB 마우스 기능
- 9V 배터리로 가능
- 최대 255대의 카메라 제어
- 각 카메라 별로 다양한 프로토콜 설정 지원
- RS-485 / RS-422 통신지원 (Tx : 3포트, TRx : 1포트)
- 프리셋, 투어, 패턴 프로그램 기능
- 가변제어가 가능한 3축 조이스틱
- 시리얼 통신을 이용한 간편한 프로그램 업로드
- 2줄의 LCD 상태창
- 암호 잠금
- 각 카메라 별로 개별 설정 가능한 통신속도
- DVR 과의 손쉬운 연동

## 외관도

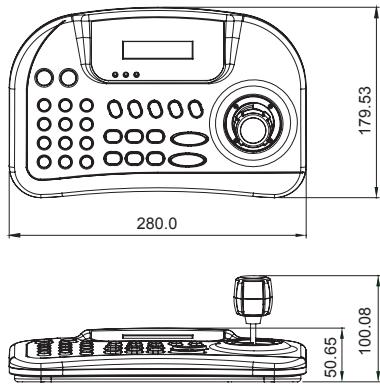

Unit : mm

모델	WTX-1200A
<strong>컨트롤러 사양</strong>	
키보드 통신	Interface : RS-485 / RS-422 Operating distance : 4000ft (1.2Km) on 24 AWG wire Protocol : Multiple(Pelco-D, Pelco-P, WONWOO, Etc.)(Baud rate selectable)
커넥터 종류	TERMINAL BLOCK(8p)
키보드 버튼	Rubber button Numeric keypad and camera function key
조이스틱	Stick 3-axis, variable speed with zoom
입력전압	DC 12V or 9V battery (Battery mode)
소비전류	Max 140mA
LCD 화면	Graphic display 16 character x2 lines
동작온도	0°C ~ 45°C
동작습도	10% ~ 70% Non-condensing
크기	280(W) x 100.08(H) x 179.3(D)mm
무게	0.7 Kg
구성품	WTX-1200A KEYBOARD, ADAPTOR Includes : USB CABLE, MANUAL, TERMINAL BLOCK(8p)

## 기능

