

4MP(QHD) 초 고해상도 카메라

# MV-S29Q-04

Motorized 3배 실외용 돔 카메라

**HD-SDI**  
**EX-SDI**




## 제품특징

- 1/2" 6메가픽셀 Sony STARVIS CMOS 센서
- HD-SDI, EX-SDI
- 2-Motor 렌즈 내장(3.6mm~10mm)
- Day & Night(ICR)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- HLC 역광보정 기능
- Privacy Mask(사생활 보호 기능)
- Defog(안개 보정 기능)
- Motion Detection(움직임 감지 기능)
- IP66 알루미늄 다이캐스팅 방수 구조
- 4개 IR LED(IR 거리 15m)

## 외관도

Unit : mm

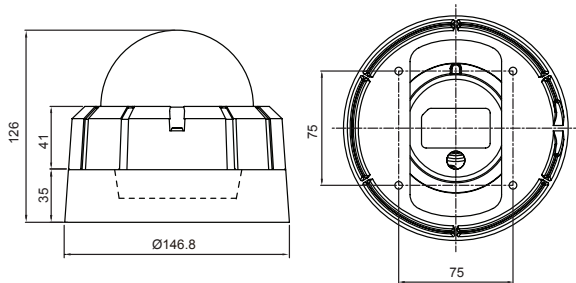

| 모델           |        | MV-S29Q-04                                       |      |     |  |
|--------------|--------|--|------|-----|--|
| 영상           |        |  |      |     |  |
| 촬영소자         |        | 1/2" Sony STARVIS CMOS Sensor                    |      |     |  |
| 총화소          |        | 3,096(H) x 2,094(V) = 6.48M Pixels               |      |     |  |
| 유효화소         |        | 3,089(H) x 1,744(V) = 5.39M Pixels               |      |     |  |
| 영상 포맷        |        | 1440p30(25)/fps, 1080p30(25)/fps, 720p30(25)/fps |      |     |  |
| 최저조도         | Color  | 0.2 lux / DSS 0.02 lux                           |      |     |  |
|              | BW     | 0.05lux / DSS 0.005 lux                          |      |     |  |
|              | IR-LED | 0 lux  |      |     |  |
| S/N 비        |        | more than 50dB (AGC off)                         |      |     |  |
| 영상출력         |        | HD-SDI, EX-SDI                                   |      |     |  |
| 렌즈           |        | x3   |      |     |  |
| 렌즈타입         |        | Day & Night Motorized Lens                       |      |     |  |
| 줌 배율         |        | Optical x3, Digital x32 Zoom                     |      |     |  |
| 초점거리         |        | f = 3.6mm ~ 10mm                                 |      |     |  |
| 구경비          |        | F1.5 (wide) ~ F2.8 (tele)                        |      |     |  |
| 화각(D, H, V)  | WIDE   | 122°   | 103° | 56° |  |
|              | TELE   | 52°  | 44°  | 26° |  |
| 카메라 기능       |        |  |      |     |  |
| 카메라 타이틀      |        | ID / Title / Zoom Ratio / System Message         |      |     |  |
| Day & Night  |        | Auto / Day / Night / Ext-in                      |      |     |  |
| 역광보정         |        | Off / WDR / BLC / HLC                            |      |     |  |
| 콘트라스트 개선     |        | Off / Low / Middle / High                        |      |     |  |
| 노이즈 제거       |        | Auto / Off / Low / Middle / High                 |      |     |  |
| 안개보정         |        | Off / On(Auto / Manual)                          |      |     |  |
| 영상흔들림보정(DIS) |        | Off / On   |      |     |  |
| 동작탐지         |        | Off / On (3 positions)                           |      |     |  |
| 프라이버시 기능     |        | Off / On (24 positions)                          |      |     |  |
| 디지털 저속 셔터    |        | Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32                   |      |     |  |
| 이득 보상        |        | Off / On   |      |     |  |
| 화이트밸런스       |        | Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor      |      |     |  |
| 전자셔터         |        | 1/30(25) ~ 1/30,000 sec                          |      |     |  |
| 디지털줌         |        | Off / x2 ~ x32                                   |      |     |  |
| Digital Flip |        | Off / H / V / H&V                                |      |     |  |
| 일반           |        |  |      |     |  |
| 사용전원         |        | DC12V±10%  |      |     |  |
| 소비전력         |        | TBD(Max 380mA, IR ON : Max 480mA)                |      |     |  |
| 동작 온/습도      |        | -10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH                      |      |     |  |
| 외형치수         |        | 146.8(Ø) x 126(H) mm                             |      |     |  |
| 무게           |        | 1.0Kg  |      |     |  |