


## VISUAL TYPE (RNV-EX VA100APS-\*\*\*)

- 방폭형



### 제품사양

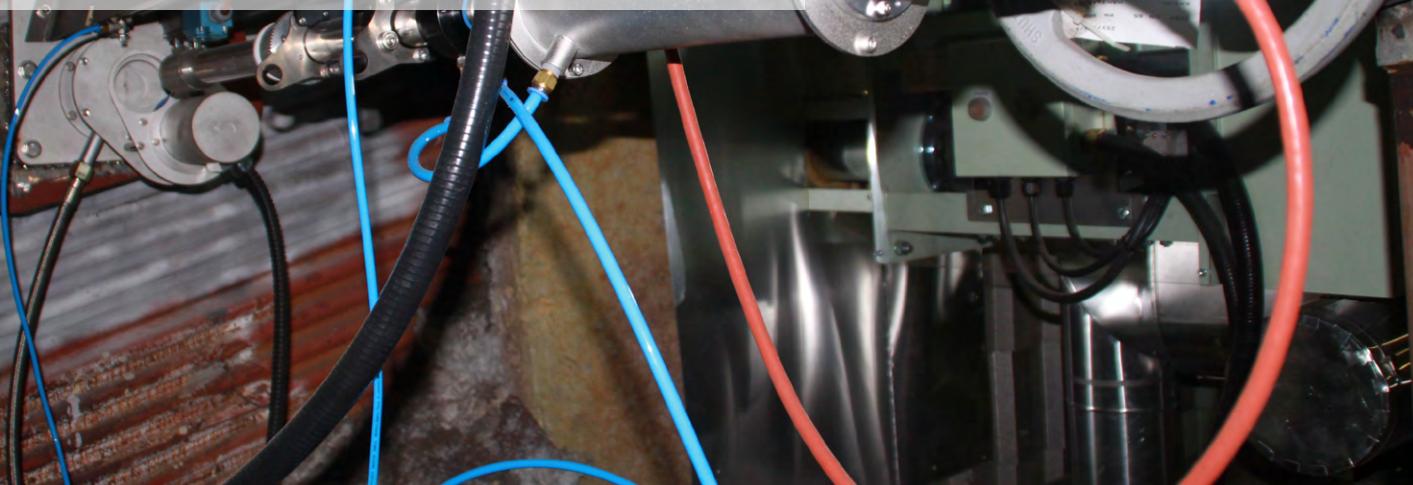

비전 투브	
이미지센서	1/3"Color CMOS
해상도	1.3M
비디오 출력	AHD1.0 / CVBS
전원 공급	DC12V, 150mA
화각	Straight view : 45° (50°, 100°, 150° 선택) Elbow view : 70°
길이(mm)	1000 (500~2000 선택 가능)
사용온도	Max.2000°C

※ Cooling Type은 공냉식 or 공수냉식 선택



※ Elbow각은 60°, 90°, 120° 중 선택



### 개요

방폭형 타입은 폭발이 상존하는 장소에 설치되어 폭발을 방지한다.

### 외형도

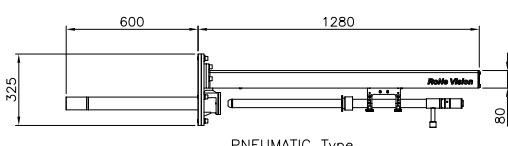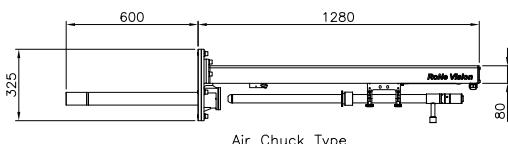

### 추출장치

타입	Pneumatic	AIR CHUCK
동작 시스템	Pneumatic	Wind-up Spring
동작 거리	최대 2,000mm	
동작 속도	3초 이내	최대 0.2초
동작 조건	전원이 차단되었을 경우 또는 공기압이 설정값 보다 낮을 경우	

### 제어함체

치수(mm)	440(W)X1800(H)X450(D)	
본체 전원	AC 110V or 220V(50~60Hz)	
솔레노이드 전원	DC 24V	

※ 위 제품 사양은 적용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 현장여건에 따라 외형도 사이즈가 달라질 수 있습니다.